

# Design brievenbuszuil GRIMM - gepolijst roestvrij staal - LOXONE Intercom/Code Touch 2x1 voorbereid | Verwijdering van de paal aan de voorkant | LOXONE Intercom + Code Touch 2-voudig voorbereid | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 562-STL-SPO-1-VA-LOX2



## Productbeschrijving

### Design brievenbuszuil GRIMM - Een meesterwerk van brievenbusfabricage

De brievenbuszuil GRIMM combineert modern design met eersteklas afwerking - ideaal voor veeleisende klanten en architecten, die een elegante oplossing zoeken voor de integratie van de LOXONE-intercom. Vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal en volledig "Made in Germany" door de brievenbusfabrikant Lippe, staat dit model voor duurzaamheid, functionaliteit en een stijlvolle look. De gepolijste frontplaat van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301 overtuigt door zijn tijdloze verschijning en hoge corrosiebestendigheid. Het inbouwontwerp maakt naadloze integratie van maximaal twee LOXONE-systeemmodules (niet inbegrepen) mogelijk via een uitgekiend montagesysteem. De voorbereiding is bedoeld voor 1 stuk LOXONE-intercom (incl. perforatie voor geluidsuitgang) + 1 stuk LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

De GRIMM brievenbus is niet alleen een optisch highlight, maar ook toonaangevend op het gebied van functionaliteit en kwaliteit. Dankzij het innovatieve push-key slot kan de brievenbus eenvoudig en comfortabel met één hand worden bediend. Open de deur met één druk en sluit de deur zonder sleutel. Het slot is optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De brievenbus biedt ook een intelligent uitnamesysteem: de deur opent van boven naar beneden, zodat de post veilig in de bus blijft en niet naar je toe kan vallen. Post wordt ook gemakkelijk aan de voorkant ingevoerd, waarbij hoogwaardige asdempers ervoor zorgen dat de klep zachtjes sluit. De GRIMM is vooral uniek dankzij het dubbele kastensysteem: de inbouwdoos kan worden geïnstalleerd tijdens de ruwbouwphase, terwijl het voorpaneel pas wordt gemonteerd als de bouwwerkzaamheden zijn voltooid - voor maximale flexibiliteit in de toekomst en bescherming tegen vuil en stof tijdens de bouwphase. De gipskoffer is gemaakt van roestvrij staal en heeft aan alle zijden voorgestante kabelinvoeren voor een eenvoudige elektrische installatie.

Dankzij de DIN/EN 13724-norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder kreukelen kunnen worden ingevoegd. De GRIMM brievenbus overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloze design en verfijnde functionaliteit.

Een bijzonder kenmerk van de GRIMM designbrievenbuszuil is de volledig gelaste zuil van massief V2A roestvrij staal. Dit ontwerp garandeert maximale stabiliteit en een uitzonderlijk lange levensduur - zelfs bij langdurig buitengebruik. De volledig gelaste constructie creëert een naadloze, robuuste behuizing zonder zichtbare schroef- of stekerverbindingen, wat niet alleen het elegante uiterlijk benadrukt, maar ook het binnendringen van vocht en vuil voorkomt. De nauwkeurig geschuurde naden zorgen voor een homogeen uiterlijk en geven de stele een bijzonder hoogwaardige uitstraling. Het ontwerp maakt ook onzichtbare kabelgeleiding binnenin de staander mogelijk, zodat alle elektrische aansluitingen voor het DoorBird video-intercomsysteem en andere smart home componenten veilig en betrouwbaar kunnen worden geïnstalleerd. Deze unieke productiemethode stelt nieuwe normen op het gebied van design en functionaliteit en maakt de GRIMM brievenbuszuil tot een toekomstbestendige oplossing voor moderne architectuurprojecten.

- Hoogwaardige brievenbuszuil volledig gemaakt van roestvrij staal voor vrijstaande installatie.
- Frontpaneel van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- De LOXONE-intercom kan naadloos worden geïntegreerd in het inbouwdesign en op elk moment worden vervangen. De voorbereiding is bedoeld voor 1 stuk LOXONE-intercom (incl. perforatie voor geluidsuitgang) + 1 stuk LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure. ZONDER LOXONE-intercom/systeemcomponenten!
- Innovatief drukslot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, comfortabel vergrendelen zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De uitname deur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden om te voorkomen dat post naar u toe valt.
- Frontaal postvak met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze postinvoer.
- Brievenbus conform DIN/EN 13724, inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend - zelfs grote brieven blijven intact. Extra geïntegreerde uitnamebescherming van roestvrij staal.
- Optimale bescherming tegen weersinvloeden dankzij offset afdekking.
- Dubbel kastsysteem: Het frontpaneel kan na voltooiing van de bouwwerkzaamheden eenvoudig worden geïnstalleerd en op elk moment worden vervangen.
- De volledig gelaste sokkel is gemaakt van 2 mm V2A roestvrij staal, gepolijst. De constructiehoogte is 1,70 m.
- Onzichtbare kabeldoorvoer is mogelijk.
- De sokkel is voorzien van een VA-bodemplaat. Deze is 10 mm dik en is afgewerkt met een afdekplaat. Deze verbergt de bevestigingspluggen.

#### Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak staan.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

|                                             |                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                | GRIMM                                                                           |
| <b>Functies</b>                             | Camera, Intercomtoestel                                                         |
| <b>Functiebox voorbereid voor fabrikant</b> | LOXONE                                                                          |
| <b>Type montage</b>                         | Vrijstaand                                                                      |
| <b>Basismateriaal</b>                       | Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal) |
| <b>Huisnummer</b>                           | Huisnummer als lasergravure                                                     |
| <b>Naametikettering</b>                     | Naam labels als lasergravure                                                    |
| <b>Item terugtrekken</b>                    | Voorkant                                                                        |
| <b>Aantal dozen</b>                         | met 1 brievenbus                                                                |
| <b>Oppervlak/kleur</b>                      | Grond                                                                           |
| <b>Enkele doos per volume</b>               | Groot > 16 liter                                                                |

## Afmetingen

|                                            |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b>   | Buitenafmeting 750,0   installatieafmeting 710,0 |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>       | Buitenafmeting 450,0   installatieafmeting 410,0 |
| <b>Volume in liter</b>                     | 26,0                                             |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>        | 35,0                                             |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>       | 325,0                                            |
| <b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>  | Buitenafmeting 750,0   installatieafmeting 710,0 |
| <b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b> | Buitenafmeting 450,0   installatieafmeting 410,0 |
| <b>Totale breedte in mm</b>                | Body 490,0   Grondplaat 580,0                    |
| <b>Diepte in mm</b>                        | Korpus 150,0   Grondplaat 242,0                  |
| <b>Gewicht in kg</b>                       | 65                                               |
| <b>Leveringstoestand</b>                   | Levering is gemonteerd                           |

## Schets

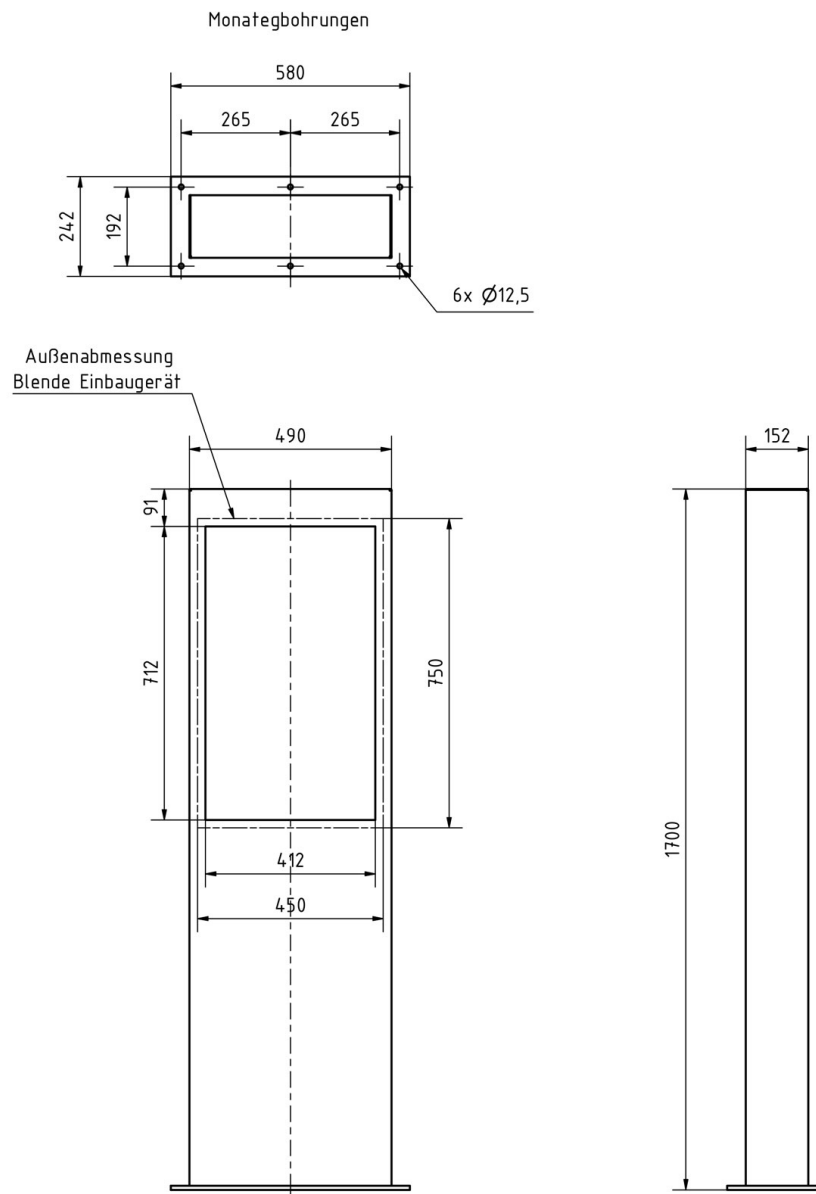

## Meer foto's



