8-skrzynkowy system skrzynek pocztowych ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385XW do bocznego monta?u na ?cianie - kolor RAL do wyboru | Prawo | z 8 skrzynkami na listy



Product number 385XW-8S-R

Product description

Boczny system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XW dla 8 lokatorów – pozycja skrzynek po prawej

BASIC Plus 385XW to wysokiej jakości system skrzynek pocztowych ze stali nierdzewnej przeznaczony do bocznego montażu na ścianie dla 8 lokatorów. Został zaprojektowany z myślą o większych budynkach wielorodzinnych oraz obiektach komercyjnych i umożliwia oszczędne wykorzystanie miejsca przy bocznym wejściu lub na odpowiedniej powierzchni ściany.

Osiem skrytek pocztowych zostało zgrupowanych w konsekwentnie pionowej konstrukcji. Dzięki temu system pozostaje stosunkowo wąski mimo dużej liczby użytkowników.

Skrzynki wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL lub DB. Daszek przeciwdeszczowy oraz boczne okładziny również wykonane są ze stali nierdzewnej. Boczne mocowanie realizowane jest za pomocą słupów ze stali nierdzewnej o średnicy Ø 60,3 mm ze szlifem o ziarnistości 240.

W tej wersji artykułu pozycja skrzynek znajduje się po prawej stronie. Boczna aranżacja tworzy wyraźną krawędź montażową i pozwala na dopasowanie systemu skrzynek do warunków budowlanych przy wejściu.

Zalety BASIC Plus 385XW w skrócie

Masywne słupy montażowe ze stali nierdzewnej

Boczne mocowanie wykonane jest za pomocą słupów o średnicy Ø 60,3 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 ze szlifem o ziarnistości 240. Zapewniają one stabilne i trwałe połączenie między systemem skrzynek a ścianą budynku.

Boczny montaż na ścianie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

385XW montowana jest bocznie na odpowiedniej ścianie budynku. W tej wersji pozycja skrzynek jest po prawej stronie, co pozwala precyzyjnie dostosować system do istniejącej sytuacji przy wejściu.

BASIC Plus ze stali nierdzewnej V2A

Skrzynki, okładziny i elementy montażowe wykonane są konsekwentnie ze stali nierdzewnej V2A 1.4301. Malowane proszkowo skrzynki łączą wysokiej jakości powierzchnię z trwałą konstrukcją.

Wrzutka DIN C4 z gumową listwą

Każde skrytka posiada otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm, odpowiedni dla kopert DIN C4 w pozycji pionowej. Tłumiąca hałas gumowa listwa ogranicza uderzenia klapki wrzutowej.

Solidne rozwiązanie dla 8 lokatorów

Osiem lokatorów zyskuje na trwałym i mało wymagającym w utrzymaniu systemie, zajmującym niewielką szerokość ściany. Modułowa konstrukcja BASIC Plus ułatwia również konserwację i montaż części zamiennych.

Wyposażenie BASIC Plus 385XW dla 8 lokatorów

System skrzynek pocztowych

Liczba skrytek pocztowych 8 skrzynek
Układ 1 kolumna × 8 rzędów
Materiał stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia Malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL/DB
Daszek przeciwdeszczowy / boczna okładzina stal nierdzewna V2A 1.4301, malowane proszkowo w tym samym kolorze
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm na skrzynkę, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Pojemność pocztowa Ok. 12 litrów na skrzynkę
Klapki wrzutowe Z tłumiącą hałas gumową listwą
Odbiór poczty Od przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze Łącznie 16 kluczy, 2 na każdą skrzynkę
Tabliczki z nazwiskami 8 wymiennych tabliczek imiennych pod klapkami wrzutowymi

Boczne mocowanie

Pozycja skrzynek Prawa
Słupy montażowe Ø 60,3 mm stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia słupów szlif o ziarnistości 240
Sposób montażu Montaż na śruby do odpowiedniej ściany
Środki mocujące Kotwy rozporowe lub śruby montażowe należy dobrać na miejscu odpowiednio do rodzaju ściany
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Informacja dotycz?ca bocznego monta?u na ?cianie

Należy zapewnić, że ściana jest czysta, równa i wystarczająco nośna, aby utrzymać ciężar całego systemu skrzynek. Kotwy rozporowe lub śruby montażowe nie są częścią dostawy i powinny być dobrane odpowiednio do konstrukcji ściany, wagi instalacji oraz lokalnej sytuacji montażowej.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki muszą być całkowicie wrzucone, aby klapki wrzutowe mogły się zamknąć. Front wrzutowy nie powinien być bezpośrednio wystawiony na główną stronę narażoną na działanie warunków pogodowych. Przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych, mimo zgodnego z normami wykonania, może dojść do przedostania się wilgoci.

Konserwacja i konstrukcja BASIC Plus

Stal nierdzewna V2A jest łatwa w utrzymaniu i trwała. Modułowa konstrukcja BASIC Plus została zaprojektowana z myślą o nieskomplikowanym montażu oraz dobrej dostępności części zamiennych.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 8 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

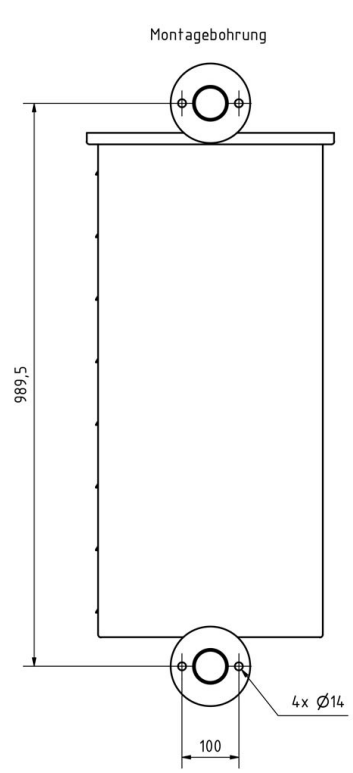
Wysokość w mm	1040
Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	880,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Całkowita szerokość w mm	400,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	45
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane oddzielnie

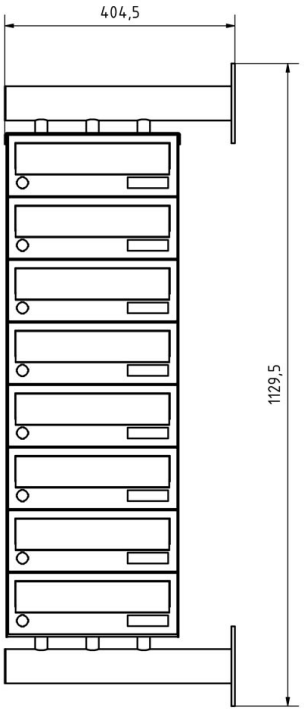
Dimension drawing

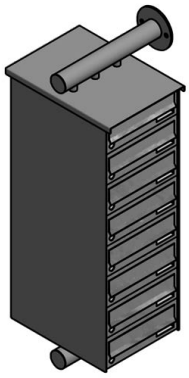
Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrung
989,5
4x Ø14
100


404,5
1129,5




435

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

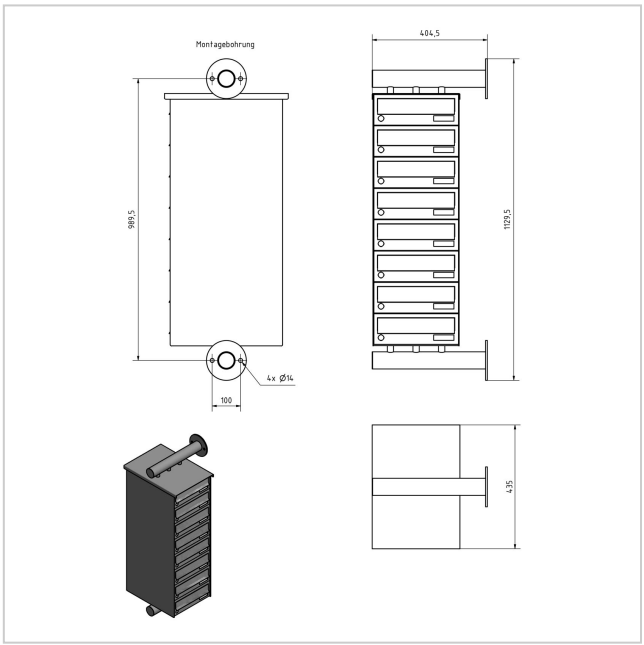
www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618