Designowa podtynkowa skrzynka na listy o du?ej pojemno?ci GOETHE UP z przegrod? na pras? - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 Keyless In - kompletny zestaw wideo | z gazetnikiem | G?? boko?? 200 mm | Gira System 106 kompletny zestaw wideo 2DB z czytnikiem linii papilarnych



Product number 215-UP-1-SP-ZF-KSGI106FP-200

Product description

Wpuszczana w ścianę skrzynka pocztowa o dużej pojemności GOETHE UP z przegrodą na prasę - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 Keyless In - komplet wideo

Wysokiej jakości skrzynka pocztowa wpuszczana w ścianę z przegrodą na prasę i bezszwowo zintegrowanym systemem Gira System 106 w designie zlicowanym z powierzchnią. Nowoczesna skrzynka pocztowa GOETHE jest idealna do reprezentacyjnego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka sprawia, że skrzynka prezentuje się wyjątkowo elegancko. W zestawie znajdują się 3 moduły System 106 firmy GIRA, dzięki czemu skrzynka może zostać od razu użyta. Dołączona jest odpowiednia stacja wewnętrzna GIRA oraz sterownik niezbędne do kompletacji tej skrzynki. Moduły mogą być w późniejszym czasie dowolnie wymieniane dzięki prostemu systemowi mocowania.

Wymiary pojedynczej komory zapewniają pojemność ok. 32 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty formatu DIN C4 i czasopisma lub korespondencja po kilkudniowej nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie we wnętrzu skrzynki. Klucz wystarczy wsunąć w istniejące otwór (nie trzeba go obracać), a drzwi otworzą się. Dzięki rozmieszczeniu zamka skrzynka została zaprojektowana tak, że drzwiczki odbioru uniemożliwiają wypadającą na Państwa pocztę. Dzięki krawędzi odpływowej woda jest odprowadzana, a znajdująca się wewnątrz poczta jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapa wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje irytujące stukanie spowodowane wpływem warunków atmosferycznych.

Systemy skrzynek z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej. Rezultatem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Do wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki zastosowanej konstrukcji samodzielny montaż jest prosty i nieskomplikowany.

Chronione wzorem użytkowym zgodnie z DPMA, sygn. akt DE: 20 2021 101 679.5

- Wpuszczana skrzynka pocztowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wykonanie wysokiej jakości - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka pocztowa (WxH 400x400 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), powlekana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór korespondencji odbywają się od frontu. Klapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami zawiasu zapewnia bardzo ciche wrzucanie poczty.
- Skrzynka zgodna z DIN/EN 13724. Rozmiar wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 ułożonego poziomo — także duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwi odbiorcze otwierają się od góry ku dołowi. Dzięki temu poczta nie wypadnie Państwu na zewnątrz.
- Przegroda na prasę (WxH 400x200 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), powlekana proszkowo w kolorze RAL do wyboru, z grawerem laserowym „ZEITUNG” (czcionka ARIAL; jeśli będzie imię/numer domu, zostanie użyta wybrana przez Państwa czcionka).
- Przegroda na prasę otwiera się od dołu ku górze.
- Moduł funkcyjny (WxH 400x200 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), powlekany proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Tabliczka z nazwiskiem ze stali nierdzewnej, powlekana proszkowo w wybranym kolorze RAL. Dzwonek zostanie wygrawerowany laserowo.
- Opcjonalny grawer z nazwiskiem o wysokości ok. 15–20 mm.
- Opcjonalny grawer z numerem domu o wysokości ok. 70–80 mm.
- Rama maskująca do zabudowy tynkowej wykonana z kątownika ze stali nierdzewnej 2 mm, profil 25 x 58 mm, powlekana proszkowo w kolorze RAL.
- W zestawie: stacja wewnętrzna GIRA, zasilanie i sterownik dołączone, zamontowane moduły System 106: moduł stacji zewnętrznej, moduł fingerprint Keyless In oraz moduł kamery.

GIRA

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000, zabudowany bez okablowania

- Za wymienną czarną szybą kryje się wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło. Dzięki kątowi widzenia 100° użytkownik zawsze ma obraz tego, co dzieje się przed drzwiami wejściowymi.

Moduł odcisku palca Keyless In Gira System 106 - 5551 920, zabudowany

Moduł odcisku palca GIRA jako profesjonalny system kontroli dostępu oparty na technologii skanowania powierzchni nowej generacji. Uruchomienie i zarządzanie użytkownikami odbywa się za pomocą aplikacji Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Możliwość użycia jako urządzenie samodzielne z aktuatorami przełączającymi TKS lub w połączeniu z systemem komunikacji drzwiowej Gira jako system wywołania drzwi dla budynków wielorodzinnych.
- Skany najgłębszej warstwy naskórka przy użyciu technologii wysokiej częstotliwości. Wysoka skuteczność rozpoznawania i odporność na manipulacje.
- Wykorzystanie unikalnych cech charakterystycznych żywego ludzkiego palca do identyfikacji.
- Do 99 odcisków palców można zarządzać w jednostce czytającej fingerprint.
- Wiarygodne rozpoznawanie palców, które np. podczas prac ogrodowych doznały drobnych uszkodzeń (uszkodzona jedynie najwyższa warstwa naskórka).
- Ochrona danych poprzez procedury szyfrowania.
- Szybki czas reakcji od przyłożenia palca do odblokowania: do 30 zapisanych palców ok. 1 s, do 99 zapisanych palców ok. 3 s.
- Nocny układ pola odcisku palca z orientacją za pomocą białego podświetlenia LED.
- Możliwość przyłożenia palca pod dowolnym kątem 360°.
- Trójkolorowy wskaźnik LED sygnalizujący status podczas programowania i obsługi.
- Numer PIN główny na dołączonej zapieczętowanej karcie bezpieczeństwa na wypadek, gdyby odcisk palca administratora nie był już dostępny. Urządzenie można przywrócić do ustawień fabrycznych za pomocą dołączonej karty bezpieczeństwa.
- Sygnalizator dźwiękowy potwierdzający do użytku przez użytkownika lub instalatora.
- Dźwięk ostrzegawczy przy nieuprawnionym zdjęciu modułu odcisku palca w celu wykrycia sabotażu. Obwód sabotażowy z aktuátorem przełączającym w systemie komunikacji drzwiowej.
- Wejścia i wyjścia: listwa złączy kabla połączeniowego dla systemu komunikacji drzwiowej Gira.

Moduł stacji zewnętrznej Gira System 106 - 5565 920, zabudowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głosowy z wbudowanym przyciskiem dzwonka do komunikacji między wnętrzem a zewnątrz.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą zrozumiałość.
- Zasilanie przez 2-przewodową magistralę. Dodatkowe złącze dla ZV (np. konieczne przy użyciu od 3. modułu kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły System 106 (oprócz modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji zewnętrznej.

Stacja wewnętrzna Gira Video AP 7 1209xx, dołączona

- Stacja wewnętrzna Video z 17,78 cm (7") kolorowym wyświetlaczem TFT i komfortową funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub montażu ściennego z puszką podtynkową lub puszką do ścianek działowych. Z opcjonalną podstawą stojącą (zob. Akcesoria) nadaje się także do ustawienia na meblu. W zestawie karta pamięci SD 32 GB do wewnętrznego zapisu obrazu. Pełna szklana przednia powierzchnia z funkcją dotykową i haptyczną informacją zwrotną.

Sterownik wideo REG Gira 1288 00, dołączony

- Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo magistrali systemu komunikacji drzwiowej Gira.
- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i odporniej na zwarcia 2-przewodowej magistrali przy użyciu komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa czy kolorowy wyświetlacz TFT.
- Do 2 stacji zewnętrznych z kamerą i 28 stacji wewnętrznych z kolorowym wyświetlaczem TFT może być zasilanych poprzez sterownik wideo.
- Łącznie sterownik wideo może obsłużyć do 15 kamer kolorowych (5 stacji zewnętrznych wideo i 10 bram gateway dla kamer TKS), z których dwie stacje zewnętrzne z kamerą mogą być zasilane przez sterownik wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane każda własnym zasilaniem do komunikacji drzwiowej.
- Samoczynnie resetująca się elektroniczna detekcja zwarć i przeciążeń napięć roboczych i przyłącza magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwieracza drzwi.
- Wskaźniki LED statusu pracy, przeciążenia, programowania systemu i programowania otwieracza drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego otwieracza drzwi.
- Przekaźnikowe wyjście do sterowania otwieraczem drzwi z własnym zasilaniem.
- Czas przełączenia otwieracza regulowany bezstopniowo od 1 do 10 s.

Zasilanie DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, dołączone

- Zasilacz DC 24 V do zasilania komponentów systemu komunikacji drzwiowej.
- Zasilanie modułu Keyless In.

Ważne informacje

Przygotowanie pod kamerę lub stację rozmów

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. Prosimy o kontakt w sprawie planowania, montażu i instalacji z zaufanym instalatorem elektrycznym.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przed wodą Państwa przesyłek, skrzynka pocztowa lub system skrzynek powinny — jeśli to możliwe — znajdować się pod daszkiem.

Paczka pocztowa jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta korespondencja umożliwia przedostawanie się wilgoci i brudu do skrzynki pocztowej. Ten system jest zabezpieczony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 32,0 | ZF 16,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 852,0 | Wymiar monta?owy 820,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 450,0 | Wymiar monta?owy 420,0
Całkowita szerokość w mm	450,0
Głębokość w mm	100,0 | Wymiar monta?owy 103,5
Waga w kg	17
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie zmontowanym.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



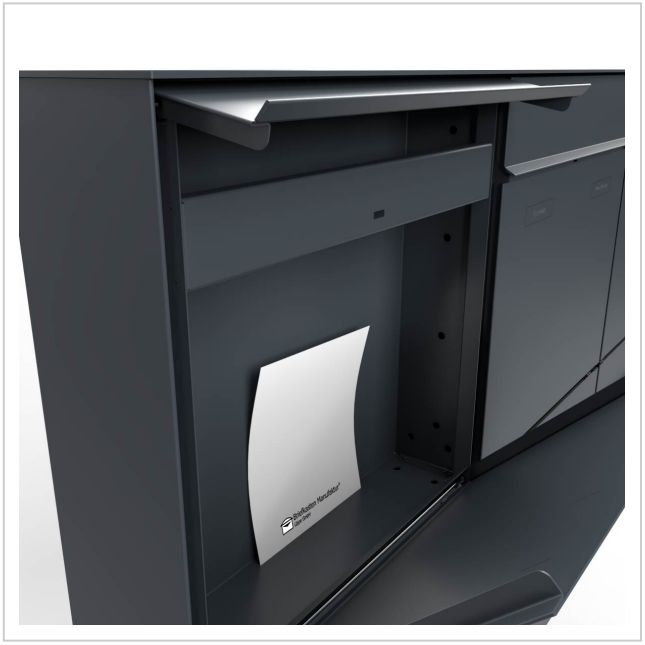



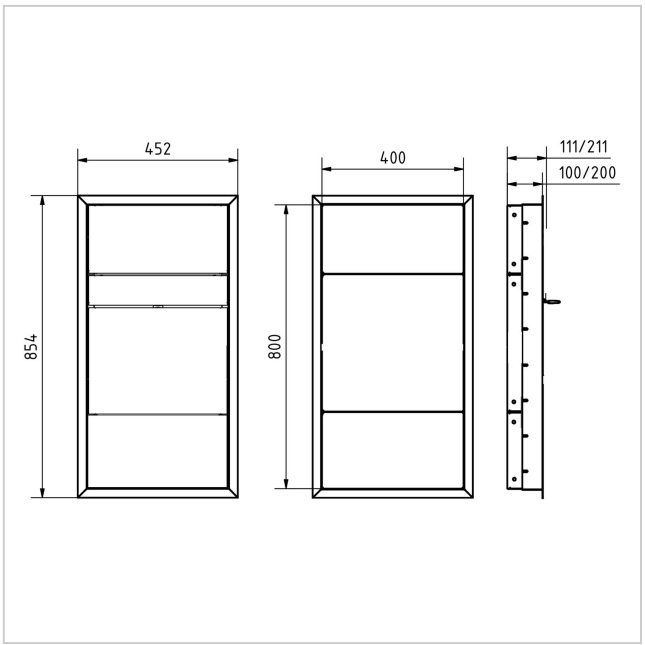

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Familie Beckemeyer
23
ZEITUNG


Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!


Familie Woineck
ZEITUNG

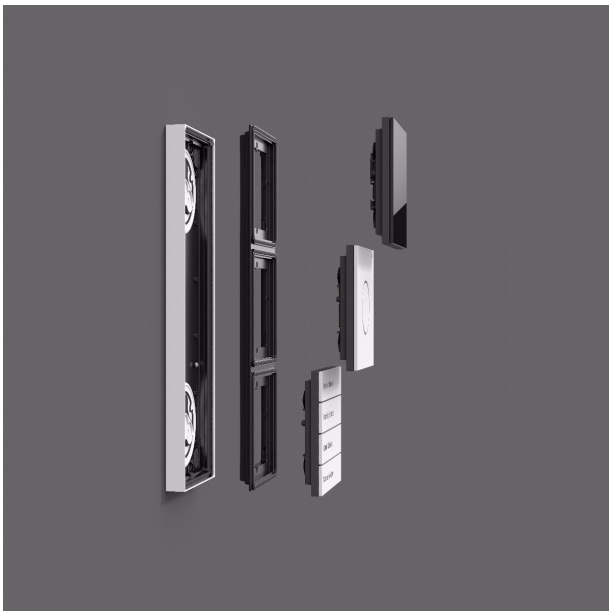







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618