Modu? z gniazdem monta?owym - Phoenix Contact 1164417 - Typ 2 z pokryw? ochronn? (nie jest kompletn? stacj? ?adowania gotow ? do eksploatacji) | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy



Product number BML-9860-STKD-376-TYP2-7016

Product description

Moduł z gniazdem ładowania Typ 2 – Phoenix Contact EV-T2M3SO12-4P-B-SET – do 22 kW

Ten modułowy element punktu ładowania z wysokiej jakości infrastrukturą gniazda ładowania Typ 2 firmy Phoenix Contact umożliwia integrację przyłącza do ładowania pojazdów elektrycznych w słupach ORDO Energiesäulen firmy Briefkasten Manufaktur.

Ważna uwaga: To nie jest kompletna stacja ładowania!
Opisany moduł to wyłącznie gniazdo ładowania Typ 2 z zintegrowanym mechanizmem blokującym. Nie jest to gotowa do użycia wallbox ani stacja ładowania. Niezbędne do ładowania pojazdu elektrycznego elementy sterowania ładowaniem, urządzenia przełączające i zabezpieczenia nie są częścią tego modułu i muszą zostać zapewnione osobno.

Wysokiej jakości gniazdo ładowania Typ 2 firmy Phoenix Contact

Gniazdo infrastrukturalne Phoenix Contact EV-T2M3SO12-4P-B-SET jest przeznaczone do punktów ładowania AC w trybie 3 zgodnie z IEC 61851. Obsługuje ładowanie trójfazowe do 32 A i jest zaprojektowane dla klasy mocy do 22 kW przy 400 V.

Zestaw zawiera gniazdo ładowania Typ 2 zgodne z IEC 62196-2, pokrywę ochronną oraz zintegrowany elektromagnetyczny siłownik blokujący. Przy odpowiednim sterowaniu może on zabezpieczać kabel ładujący przed niezamierzonym odłączeniem podczas procesu ładowania.

Dane techniczne

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Producent: Phoenix Contact
- Model: EV-T2M3SO12-4P-B-SET
- Infrastrukturalne gniazdo ładowania Typ 2 zgodne z IEC 62196-2
- Przeznaczone do mocy ładowania AC do 22 kW (trójfazowe, 32 A, 400 V)
- Zintegrowany siłownik blokujący (12 V)
- Pokrywa ochronna dla gniazda ładowania
- Przeznaczone do instalacji ładowania w trybie 3
- Bez oddzielnej elektroniki ładowania oraz bez przewodów mocy i sygnałowych
- Kolor modułu: RAL 7016 antracytowy, drobnoziarnista struktura, matowy

Montaż i wymagania

Moduł gniazda ładowania montuje się we wbudowanym gnieździe modułowym słupa ORDO Energiesäulen. Rzeczywista funkcja ładowania wymaga fachowo zaprojektowanej i zainstalowanej instalacji ładowania.

W tym celu niezbędne są m.in. odpowiednie sterowanie ładowaniem, układy przełączające, urządzenia ochronne oraz odpowiednio wymiarowane zasilanie. Wymagane komponenty i dostępna przestrzeń montażowa muszą zostać zweryfikowane dla konkretnego projektu.

Instalacja elektryczna, pomiary i uruchomienie muszą być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prosimy pamiętać: Podana moc ładowania do 22 kW opisuje techniczne przeznaczenie gniazda. Rzeczywista dostępna moc ładowania zależy od kompletnej instalacji ładowania, przyłącza sieciowego oraz podłączonego pojazdu.


Product properties

Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301

Dimensions

Szerokość w mm	100
Wysokość w mm	100
Całkowita szerokość w mm	100
Głębokość w mm	86

More images

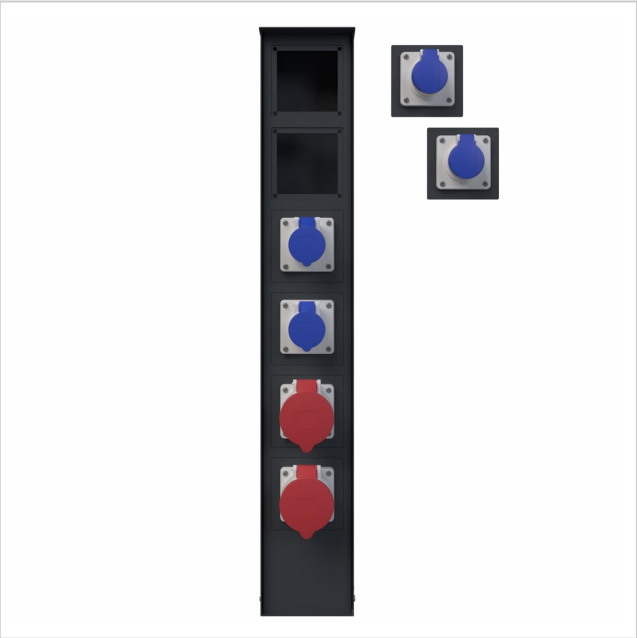

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618