S?upek ?adowania ze stali nierdzewnej Draw BASIC Charge 2 - 22 kW/32 A z 2 kablami ? adowania Typu 2 | Front ze stali nierdzewnej (VA), szczotkowany | Korpus: kolor do wyboru | Wysoko ?? ca?kowita 1300 mm



Product number 90040-BC2-1300-VARAL

Product description

Słupek ładujący Draw BASIC Charge 2 - 22kW/32A - 11kW/16A z kablem ładującym 2x typ 2

Wysokiej jakości słupek do ładowania Draw z kablem do ładowania 2x typu 2 (5,0 m) jest idealny do obszarów o wysokich wymaganiach w zakresie wzornictwa, funkcjonalności i bezpieczeństwa. Jako wielokrotne rozwiązanie dla wymagających środowisk parkingowych lub jako pojedyncze rozwiązanie dla domu. Prosta konstrukcja harmonijnie wtapia się w otoczenie. Słupek do ładowania Draw jest wyposażony w przełącznik kluczykowy z 2 kluczami z numerem klucza, dzięki czemu dostęp jest możliwy tylko wtedy, gdy przełącznik kluczykowy jest włączony. Kompletny słupek do ładowania jest wykonany ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i jest szlifowany z ziarnem 240 lub malowany proszkowo w kolorze RAL.

Wybrane materiały gwarantują długą żywotność i łatwą konserwację. Prosty design i funkcjonalna konstrukcja sprawiają, że słupek do ładowania jest łatwy w pielęgnacji, czyszczeniu i konserwacji. BMLsystems kładzie również nacisk na najwyższą jakość przy wyborze odpowiedniego materiału. Materiał ze stali nierdzewnej spełnia wszystkie warunki w wyjątkowy sposób i ma wyjątkowo wysoką odporność na korozję oraz zawsze efektowne wykończenie powierzchni.

Opcjonalnie możliwe jest etykietowanie za pomocą naszego wysokiej jakości grawerowania laserowego, dzięki czemu można laserowo nanieść numery parkingów, nazwy lub piktogramy. Prosimy o kontakt w tej sprawie.

Prosty montaż przez wyspecjalizowaną firmę elektryczną

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Słupek do ładowania Draw jest wstępnie zainstalowany i gotowy do podłączenia. Wszystko, co musi zrobić elektryk, to podłączyć kabel zasilający i dodać podrozdzielnicę, a ładowanie można rozpocząć od razu. Dzięki solidnej konstrukcji słupek do ładowania jest idealnie zabezpieczony przed aktami wandalizmu, a jeśli coś ulegnie uszkodzeniu, można po prostu wymienić uszkodzone elementy. Dostęp do słupka ładującego Draw jest bardzo łatwy dzięki klapce inspekcyjnej z tyłu, a jego instalacja i konserwacja są niezwykle proste. Modułowa konstrukcja oznacza, że wszystkie komponenty, od pokrywy po jednostkę ładującą, można wymienić w dowolnym momencie.

System ładowania - BASIC Charge 2

Dzięki elastycznej mocy ładowania do 22 kW/32 A 3-fazowego, BC2 jest kompatybilny ze wszystkimi samochodami elektrycznymi typu 2. BC2 jest autoryzowany w stacji ładowania Draw za pomocą przełącznika kluczykowego. Zintegrowane lokalne zarządzanie obciążeniem dla samodzielnego ładowania - rozdziela dostępny prąd znamionowy między dwa punkty ładowania. Jeśli używany jest jeden punkt ładowania, dostępne jest 22 kW, jeśli używane są oba, dostępne jest 11 kW w każdym przypadku.

Cechy

- Słupek ładowania do instalacji wolnostojącej z panelem przednim wykonanym z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301.
- Panel przedni opcjonalnie w kolorze 240 polerowany lub RAL/DB do wyboru.
- Wysoka jakość produkcji - Made in Germany - BMLsystems.
- Z przełącznikiem kluczykowym: konfiguracja wakacyjna, więc po włączeniu klucz można wyjąć i zawsze ładować.
- Wyświetlacz stanu ze wskaźnikiem LED.
- Zintegrowany system ładowania BC2 do szybkiego ładowania z mocą 22 kW (do 10 razy szybciej niż zwykłe gniazdko domowe).
- Czas ładowania ok. 60 minut (w zależności od pojemności akumulatora i mocy ładowania pojazdu elektrycznego)*.
- Wysokiej jakości system ładowania AC - wyprodukowany w Niemczech - zintegrowany Phoenix Contact (CHARX).
- Lokalne zarządzanie obciążeniem - rozdziela dostępny prąd znamionowy między dwa punkty ładowania.
- Zawiera drukowaną instrukcję instalacji, instrukcję obsługi i deklarację zgodności.
- Wysoki stopień ochrony, dzięki czemu może być używany w każdych warunkach pogodowych (stopień ochrony IP54).
- Zintegrowane wykrywanie prądu szczątkowego AC/DC.
- W pełni spawany słupek ładujący wykonany jest z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301.
- Niewidoczne prowadzenie kabla przez obudowę.
- Tylna klapa rewizyjna z otworami wentylacyjnymi.

***W oparciu o maksymalną moc wyjściową, średnią oczekiwaną pojemność akumulatora wynoszącą 20 kWh i ładowarkę w pojeździe odpowiadającą maksymalnej mocy wyjściowej.**

Wymiary

- Wymiary stelaża: wys. 1300 mm | 1800 mm x szer. 290 mm x gł. 182 mm.
- Wymiary płyty bazowej: wys. 10 mm x szer. 380 mm x gł. 272 mm.
- Waga: około 55 kg | 65 kg.

Ważne informacje

Należy pamiętać, że do korzystania z dołączonej skrzynki ściennej wymagana jest profesjonalna instalacja przez elektryka.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Urządzenie ochronne	Pr?d b??du AC/DC 30mA/6mA, Typ A (do zapewnienia po stronie instalacji)
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Ochrona dostępu	Prze??cznik kluczykowy
Licznik energii	bez
Połączenie z Internetem	LAN
Przełącznik obciążenia	Stycznik instalacyjny, 4-biegunowy, 25 A
Zintegrowane funkcje	Monitorowanie, Zarz?dzanie obci??eniem
Częstotliwość nominalna	50 / 60 Hz
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Tryb pracy	Klient, Serwer, Samodzielny
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Kategoria przepięcia	III
Protokoły	HTTPS, HTTP, OCPP 1.6J, Modbus TCP, MQTT
Temperatura otoczenia Przechowywanie	-35 °C do +70 °C
Długość kabla	5,0m
Fazy	3
Tryb ładowania	Tryb 3
Klasa ochrony	IP54
Typ połączenia	Kabel do ?adowania typu 2
Temperatura otoczenia Działanie	-25 °C do +40 °C
Interfejsy	Ethernet, RS-485 (licznik energii, czytnik RFID), USB-C
Napięcie nominalne	220 ... 240 V / 380 ... 415 V
Maks. moc ładowania	11kW, 22kW
Kontroler ładowania	Kontroler ?adowania CHARX firmy Phoenix Contact
Klasa ochrony	I
Prąd znamionowy	16A
Standard ładowania	IEC 61851-1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość całkowita w mm	1300,0 | 1800,0
Całkowita szerokość w mm	290,0 (stopa 380,0)
Głębokość w mm	182,0 (stopa 272,0)
Waga w kg	55,0 | 65,0
Warunki dostawy	Dostarczany w pe?ni zmontowany

Dimension drawing

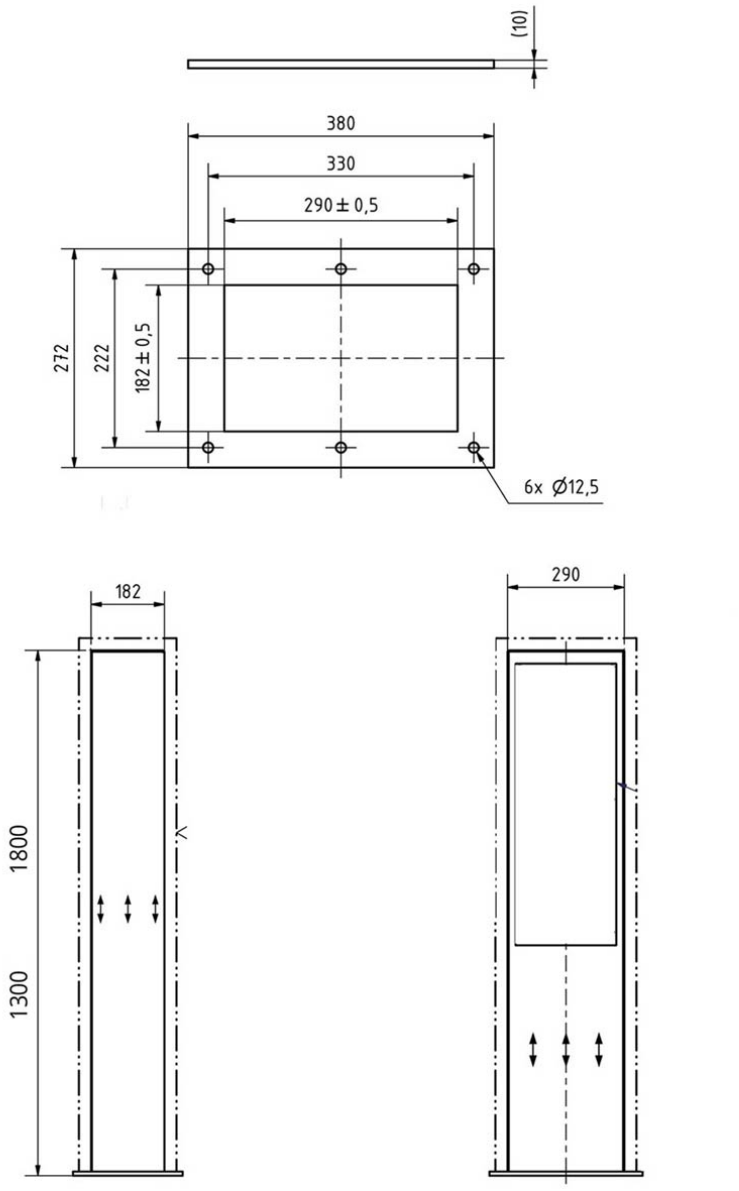

More images



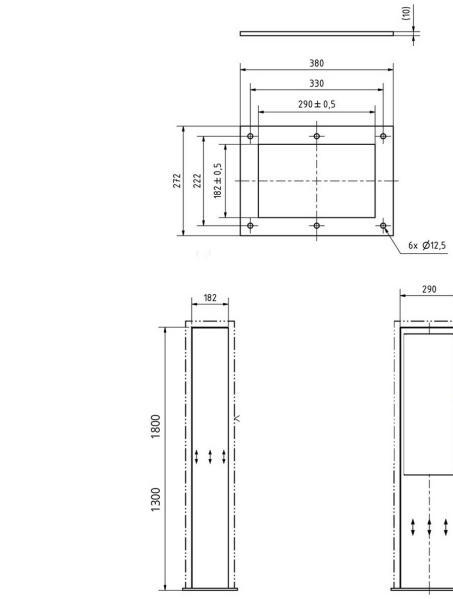






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





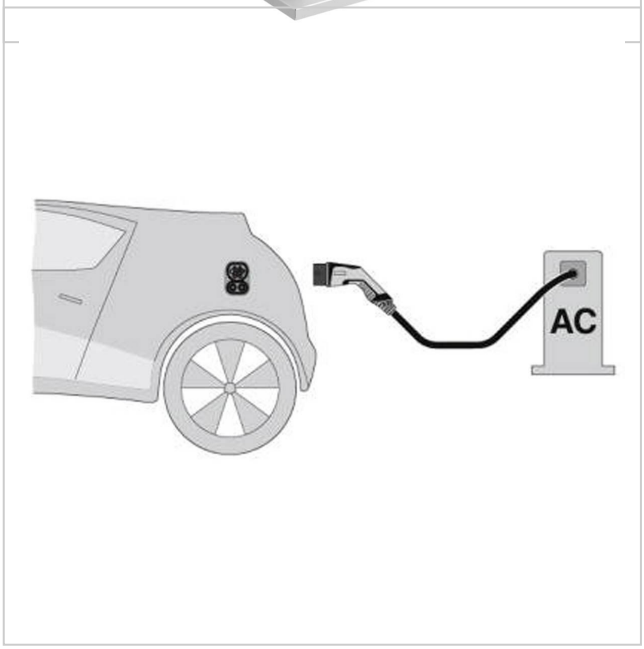

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618