Stoj?cy zestaw 6 skrzynek na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385 X ST-R z kaset? dzwonkow? - kolor RAL do wyboru | Prawo | ? Kolor do wyboru | z 6 skrzynkami na listy



Product number 385XR-6-SP-R

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385X ST-R z panelem dzwonkowym/rozmównym dla 6 lokatorów – panel po prawej

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385X ST-R dla 6 lokatorów łączy wysokiej jakości skrytki pocztowe z zintegrowanym panelem dzwonkowym/rozmównym. Powstaje dzięki temu kompaktowe rozwiązanie wejściowe dla budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz obiektów biurowych i użytkowych, w którym skrzynki, przyciski dzwonkowe oraz przygotowanie pod głośnik zabudowy są zintegrowane w jednej jednostce. W tej wersji panel dzwonkowy/rozmówny znajduje się po prawej stronie obok skrzynek.

Skrzynki wykonane są ze stali nierdzewnej V2A i malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL. Odporne na warunki atmosferyczne elementy nośne ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą elegancki kontrast i stanowią stabilną, wolnostojącą podbudowę.

Każda skrytka oferuje objętość ok. 12 litrów. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Tłumiąca hałas gumowa uszczelka na klapce wrzutowej, odbiór korespondencji od frontu oraz solidne drzwi otwierane od lewej do prawej zapewniają praktyczne użytkowanie na co dzień.

Zalety systemu BASIC Plus 385X ST-R w skrócie

Skrzynka i dzwonek w jednej jednostce

6 oddzielnie użytkowanych skrytek pocztowych połączono z zintegrowanym panelem dzwonkowym/rozmównym. Dzięki temu strefa wejściowa pozostaje funkcjonalnie i estetycznie zwarta.

Masywne elementy nośne ze stali nierdzewnej

Elementy nośne o średnicy Ø 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą stabilną podstawę dla wolnostojącego systemu skrzynek. Solidna konstrukcja została zaprojektowana do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Wrzut DIN C4 i objętość 12 litrów

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje również większe przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Przygotowanie pod głośnik zabudowy

Wycięcie rozmówne wyposażone jest w adapter uniwersalny.

BASIC Plus – kolor według wyboru

Skrzynki V2A malowane proszkowo można dobrać w kolorze RAL dopasowanym do architektury. Szlifowane elementy nośne, konstrukcja modułowa i produkcja w Niemczech dopełniają trwałość systemu.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC Plus 385X ST-R

System skrzynek

Liczba skrzynek 6 oddzielnie zamykanych skrytek
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Objętość Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal nierdzewna V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Panel dzwonkowy i rozmówny

Przyciski dzwonkowe 6 okrągłych przycisków dzwonkowych ze stali nierdzewnej, typ 4
Panel dzwonkowy/rozmówny Stal nierdzewna V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL
Przygotowanie rozmowy Wycięcie rozmówne z adapterem uniwersalnym dla standardowych głośników do zabudowy
Pozycja panelu Po prawej
Dostęp kablowy Boczny dostęp kablowy; ukryte prowadzenie kabli przez element nośny

Elementy nośne i montaż

Elementy nośne Ø 60 mm stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Sposoby montażu Do przykręcenia lub do zabetonowania
Wysokość zabudowy Zależna od wybranego wariantu elementów nośnych
Materiał podstawowy Konsekwentne stosowanie stali nierdzewnej V2A
Konstrukcja Konstrukcja modułowa i przyjazna montażowi
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca panelu dzwonkowego/rozmównego

Przygotowanie pod rozmowę przeznaczone jest do montażu odpowiedniego głośnika do zabudowy. Planowanie, podłączenie elektryczne i uruchomienie instalacji domofonowej powinny być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Monta? systemu wolnostoj?cego

Do montażu na śruby wymagane jest równe, wystarczająco nośne podłoże. W wersji do zabetonowania elementy nośne muszą być ustawione pionowo i trwale osadzone w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Mocowanie i fundament należy dostosować do ciężaru systemu, rodzaju podłoża oraz lokalnych warunków.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Korespondencja jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapki wrzutowe zamknięte. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapek.

Konstrukcja BASIC Plus i cz??ci zamienne

Seria BASIC Plus ma konstrukcję modułową i przyjazną montażowi. Konsekwentne stosowanie stali nierdzewnej V2A wspiera długą żywotność; do systemów BASIC Plus dostępne są części zamienne.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	440,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	765,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	50
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach; elementy wolnostoj?ce / skrzynki pocztowe dostarczane s? w cz??ciach.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

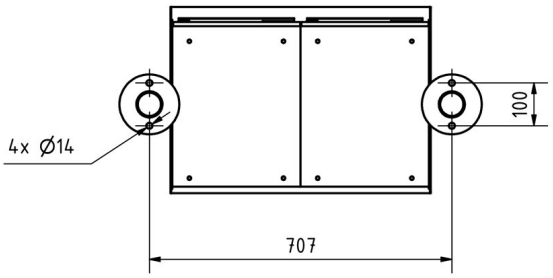

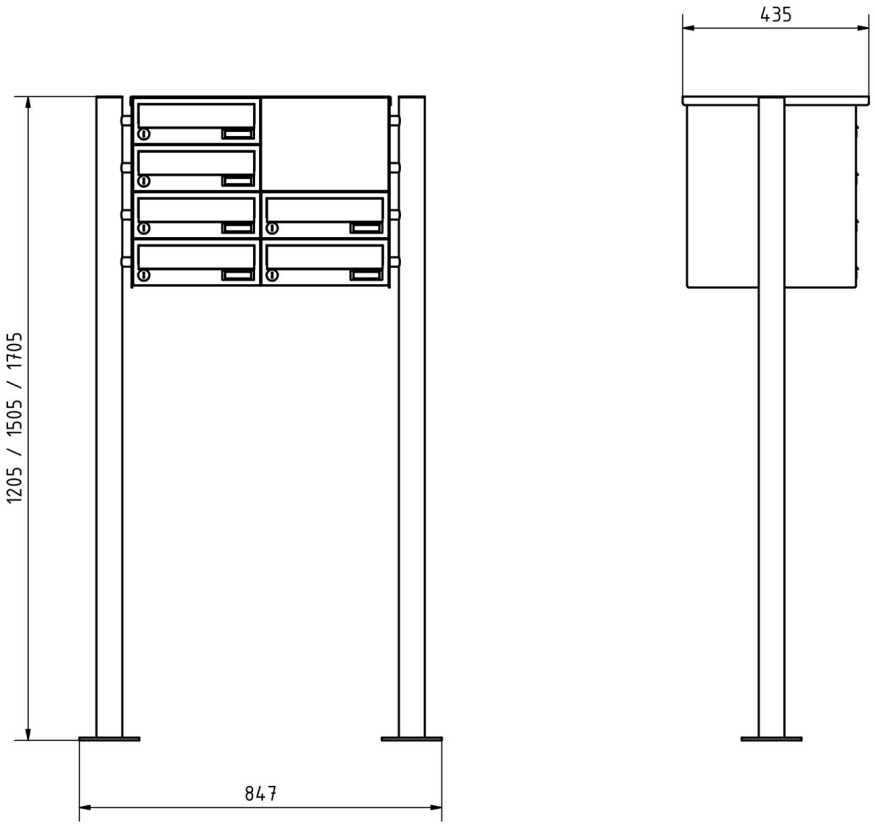


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



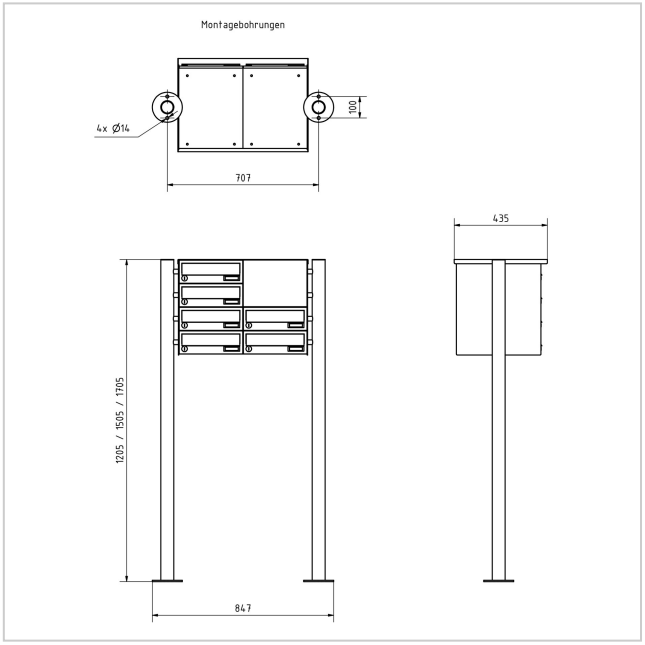





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618