9er Design podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP - kolor RAL do wyboru - DoorBird wideodomofon po lewej | Linki | bez skrytki na gazety | G??boko?? 100 mm | DoorBird | z 9 skrzynkami na listy



Product number 215-UP-9-SP-DB-100-L

Product description

Designowa 9-komorowa skrzynka podtynkowa GOETHE UP - kolor RAL do wyboru - stacja wideo DoorBird po lewej

Wysokiej jakości wykonana 9-komorowa skrzynka podtynkowa z bezszwowo zintegrowaną stacją wideo DoorBird IP D2100E w designie zlicowanym z płaszczyzną. DoorBird IP Video Türstation D2100E to inteligentne rozwiązanie dla Państwa drzwi wejściowych. Stacja wideo może pracować jako samodzielne urządzenie lub być zintegrowana z istniejącą platformą Smart Home. Również istniejące, klasyczne instalacje, takie jak gong drzwiowy czy elektryczny otwieracz drzwi i bram, mogą być nadal używane z DoorBird i sterowane przez aplikację.

Wymiary pojedynczej skrytki umożliwiają pojemność około 16 lub 32 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty DIN C4 i czasopisma nie będą zgniecione, także po kilkudniowej nieobecności. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz wystarczy włożyć do dostępnego otworu (nie trzeba kręcić), a drzwi się otworzą. Dzięki rozmieszczeniu zamka skrzynka została zaprojektowana tak, że drzwiczki wyjmowania zapobiegają wypadaniu poczty. Dzięki krawędzi odpływowej poczta umieszczona wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami pogodowymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory zawiasu, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje uciążliwe stukanie wywołane warunkami atmosferycznymi.

Systemy skrzynek pocztowych kolekcji GOETHE wyróżniają się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo długa trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Do wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest prosty.

Chronione wzorem użytkowym zgodnie z DPMA, sygn. akt DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- 9-komorowa skrzynka podtynkowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jakości wykonanie – wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka pocztowa (BH 400x400 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór poczty odbywają się od przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami zawiasu zapewnia bardzo cichy wrzut przesyłek.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla koperty C4 ułożonej poziomo — także duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwiczki do wyjmowania otwierają się od góry do dołu, dzięki czemu poczta nie wypadnie.
- Tabliczka z pleksi do oznaczenia nazwiska oraz dodatkowa tabliczka „Reklama Tak/Nie” dla każdej skrytki.
- Skrzynka funkcyjna (BH 400x400 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Opcjonalny numer domu z energooszczędnym oświetleniem LED, wysokość ok. 70–100 mm możliwa (zależnie od liczby znaków).
- Rama maskująca tynku z kątownika ze stali nierdzewnej 2 mm, profil 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- W zestawie stacja DoorBird IP Video D2100E + moduł wielostanowiskowy MTM18A z podświetlanymi przyciskami dzwonka lub stacja DoorBird IP Video D3100E z 7-calowym wyświetlaczem.

Ważna informacja

Przygotowanie kamery lub stanowiska rozmównego

Stacje rozmówne muszą być podłączone przez elektryka. Prosimy zwrócić się w sprawie planowania, montażu i instalacji do wybranego przez Państwa elektryka.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przed wodą dla Państwa przesyłek, skrzynka lub zespół skrzynek powinien, w miarę możliwości, znajdować się pod daszkiem.

Przesyłka jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niedokładnie wsunięta poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ten system jest chroniony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	LAN
Liczba przycisków dzwonka	9 Przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	DoorBird
Liczba pudełek	z 9 skrzynkami na listy
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	16,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 854,0 | Wymiar monta?owy 820,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 2054,0 | Wymiar monta?owy 2020,0
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1500,0 - 1700,0
Całkowita szerokość w mm	Wymiar zewn?trzny 2054,0 | Wymiar monta?owy 2020,0
Głębokość w mm	100,0 | wymiar instalacji 103,5
Waga w kg	25
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

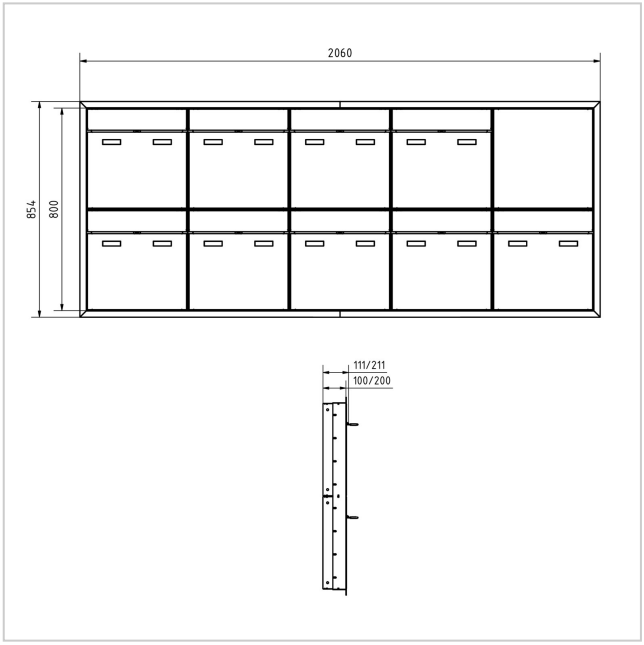





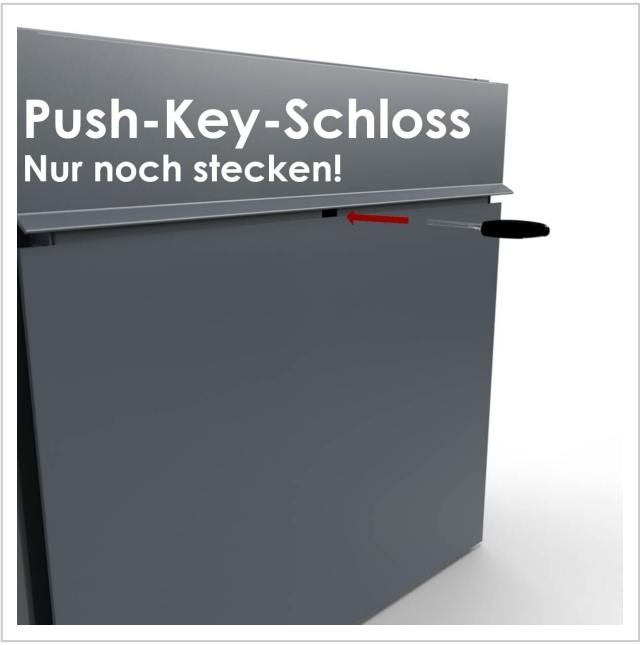

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

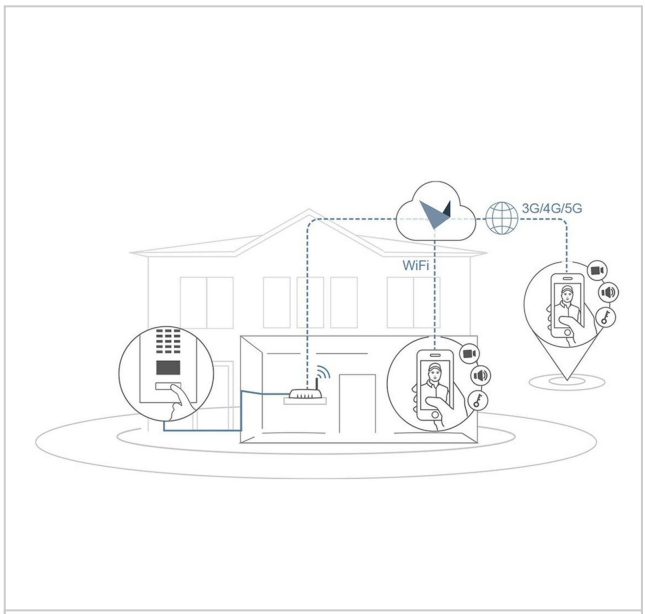
3G/4G/5G
WiFi

