S?upek ?aduj?cy Goethe LIB BASIC Charge 1X - element dekoracyjny LED - 11kW/16A z kablem ?aduj?cym typu 2 | Prze?? cznik kluczykowy (w tym 2 klucze)

Product number 90070-GC1-SK-SS



Product description

Słupek ładujący Goethe LIB BASIC Charge 1X - element dekoracyjny LED - 11kW/16A z kablem ładującym typu 2

Wysokiej jakości słupek ładujący Goethe LIB z kablem ładującym typu 2 (7,5 m) i elegancką aluminiową podstawą z elementem dekoracyjnym LED jest idealny do obszarów o wysokich wymaganiach w zakresie wzornictwa, funkcjonalności i bezpieczeństwa. Jako wielokrotne rozwiązanie dla wymagających środowisk parkingowych lub jako pojedyncze rozwiązanie dla domu. Prosta konstrukcja harmonijnie wtapia się w otoczenie. Słupek do ładowania Goethe LIB jest wyposażony w RFID lub przełącznik kluczykowy, dzięki czemu dostęp jest możliwy tylko za pomocą chipa RFID / KeyFob lub klucza.

Odpowiednio dobrane materiały gwarantują długą żywotność i łatwą konserwację. Prosty design i funkcjonalna konstrukcja sprawiają, że słupek do ładowania jest łatwy w pielęgnacji, czyszczeniu i konserwacji. BMLsystems przywiązuje również dużą wagę do najwyższej jakości przy wyborze odpowiedniego materiału. Stal nierdzewna i aluminium doskonale spełniają wszystkie wymagania i są niezwykle odporne na korozję i trwałe. Opcjonalnie możliwe jest etykietowanie za pomocą naszego wysokiej jakości grawerowania laserowego, dzięki czemu można laserowo nanieść numery parkingów, nazwy lub piktogramy.

Prosty montaż przez wyspecjalizowaną firmę elektryczną

Słupek do ładowania Goethe LIB jest wstępnie zainstalowany i gotowy do podłączenia. Wszystko, co elektryk musi zrobić, to podłączyć kabel zasilający i dodać podrozdzielnicę, a ładowanie można rozpocząć od razu. Dzięki solidnej konstrukcji stacja ładowania jest idealnie zabezpieczona przed aktami wandalizmu, a w przypadku zniszczenia można po prostu wymienić uszkodzone elementy. Modułowa konstrukcja oznacza, że wszystkie komponenty, od panelu po jednostkę ładującą, można wymienić w dowolnym momencie.

System ładowania - BASIC Charge 1X

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dzięki elastycznej mocy ładowania do 11kW/16A 3-fazowego, BC1X jest kompatybilny ze wszystkimi samochodami elektrycznymi typu 2. BC1X jest autoryzowany w tej stacji ładowania za pomocą chipa RFID / pilota KeyFob lub przełącznika kluczykowego.

Cechy

- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany - BMLsystems.
- Opcjonalnie z RFID, więc dostęp jest możliwy tylko za pomocą chipa RFID / pilota KeyFob. Ładowanie odbywa się po aktywacji za pomocą karty chipowej / pilota KeyFob lub przełącznika kluczykowego: konfiguracja wakacyjna, więc po włączeniu klucz można wyjąć i zawsze ładować.
- Wskaźnik stanu za pomocą diody LED.
- Zintegrowany system ładowania BC1X do szybkiego ładowania z mocą do 11 kW (do 5 razy szybciej niż w zwykłym gniazdku domowym).
- Możliwość indywidualnej parametryzacji do 11 kW.
- Wysokiej jakości system ładowania AC - wyprodukowany w Niemczech - zintegrowany Phoenix Contact (CHARX).
- System ładowania o wysokim stopniu ochrony, dzięki czemu może być używany w każdych warunkach pogodowych (stopień ochrony IP54).
- Zintegrowane wykrywanie prądu szczątkowego AC/DC.
- Płaski moduł oświetleniowy LED jako element dekoracyjny. LED 3000 K 395 x 100 mm x 5 mm, IP65 2-metrowy przewód zasilający 24 V, 10 W, satynowe krawędzie z pleksiglasu wraz z zasilaczem LED.
- Korpus wykonany ze stali nierdzewnej 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna), malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Podstawa wykonana z aluminium o grubości 2 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL, z płytą podstawy do montażu śrubowego.
- Zawiera drukowaną instrukcję montażu, instrukcję obsługi i deklarację zgodności.

Wymiary/szczegóły

- Wymiary: H 1300 mm x W 440 mm x D 100 mm.
- Waga: około 25 kg.

Ważne informacje

Należy pamiętać, że do korzystania z dołączonej skrzynki ściennej wymagana jest profesjonalna instalacja przez elektryka.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Urządzenie ochronne	Pr?d b??du AC/DC 30mA/6mA, Typ A (do zapewnienia po stronie instalacji)
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Ochrona dostępu	Prze??cznik kluczykowy
Wyświetlacz (stan pracy / wyświetlanie błędów)	LED
Licznik energii	bez
Połączenie z Internetem	LAN
Przełącznik obciążenia	Stycznik instalacyjny, 4-biegunowy, 25 A
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Zintegrowane funkcje	Monitorowanie, Zarz?dzanie obci??eniem
Częstotliwość nominalna	50 / 60 Hz
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Tryb pracy	Klient, Serwer, Samodzielny
Kategoria przepięcia	III
Protokoły	HTTPS, HTTP, OCPP 1.6J, Modbus TCP, MQTT
Temperatura otoczenia Przechowywanie	-35 °C do +70 °C
Fazy	3
Tryb ładowania	Tryb 3
Klasa ochrony	IP54
Typ połączenia	Kabel do ?adowania typu 2
Temperatura otoczenia Działanie	-25 °C do +40 °C
Interfejsy	Ethernet, RS-485 (licznik energii, czytnik RFID), USB-C
Napięcie nominalne	220 ... 240 V / 380 ... 415 V
Maks. moc ładowania	11kW
Kontroler ładowania	Kontroler ?adowania CHARX firmy Phoenix Contact
Klasa ochrony	I
Prąd znamionowy	16A
Długość kabla	7,5m
Standard ładowania	IEC 61851-1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość całkowita w mm	1300,0
Całkowita szerokość w mm	442,0 (p?yta bazowa 500,0)
Głębokość w mm	100,0 (stopa 150,0)
Waga w kg	25
Warunki dostawy	Dostarczany w pe?ni zmontowany

Dimension drawing

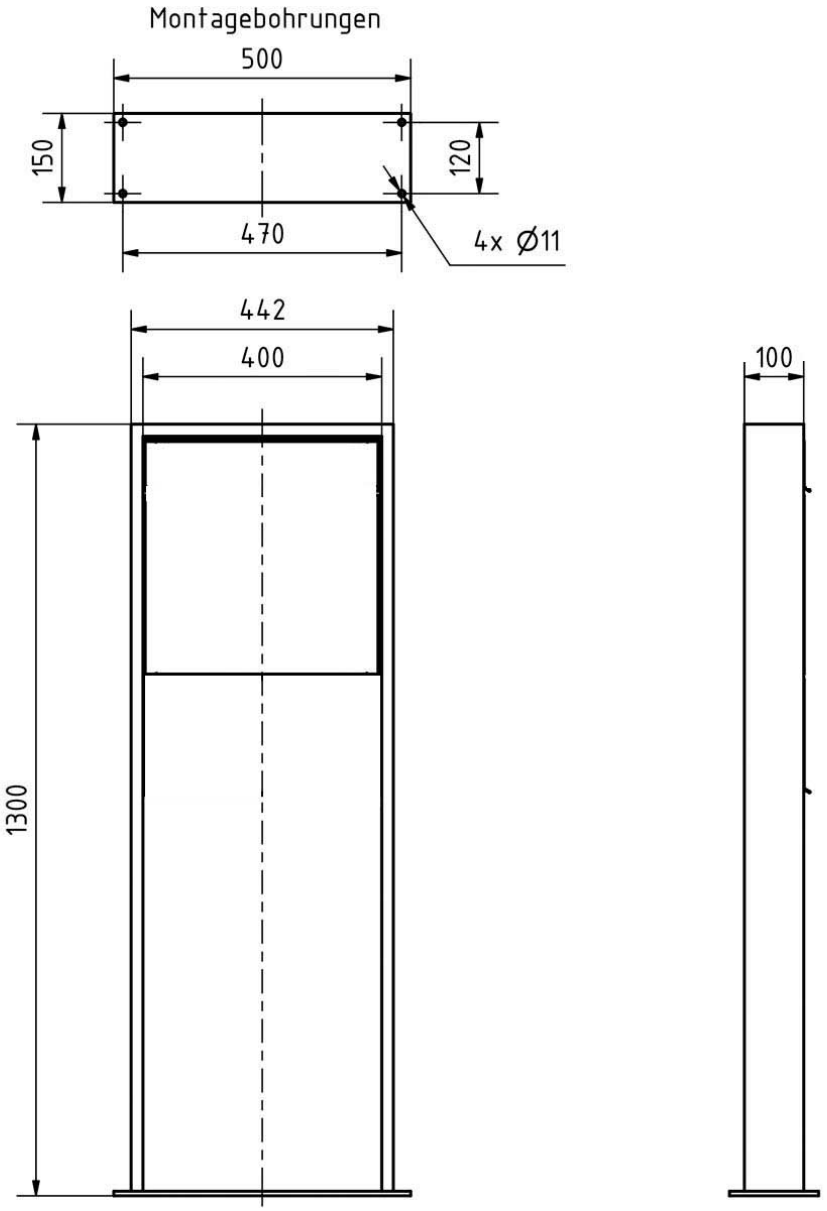

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





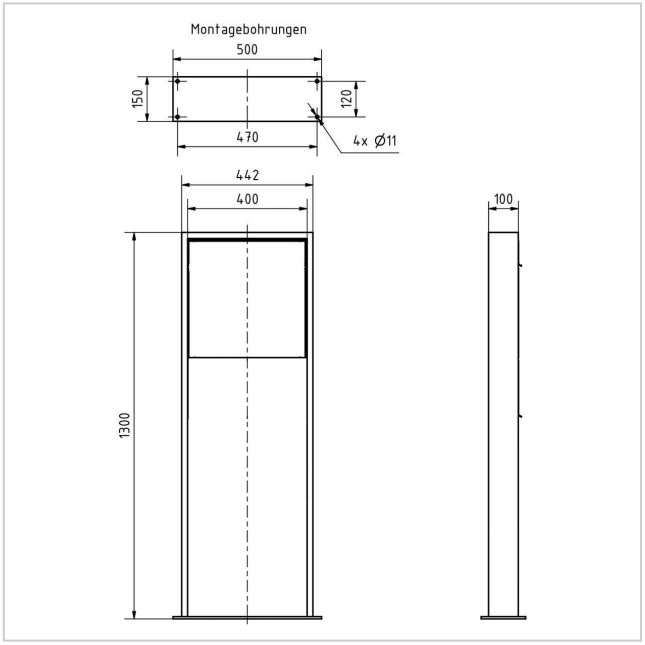

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618