DoorBird Modu? czytnika linii papilarnych 50

Product number 1298-FAM50



Product description

DoorBird moduł czytnika linii papilarnych 50 dla serii D11x i D21x

Moduł czytnika linii papilarnych DoorBird 50 rozszerza kompatybilne stacje wideo IP DoorBird z serii D11x i D21x o wygodną biometryczną kontrolę dostępu. Moduł wykorzystuje pojemnościowy czujnik dotykowy i umożliwia uwierzytelnianie za pomocą odcisku palca bezpośrednio przy stacji.

Można zapisać do 50 wzorców odcisków palców, które zarządza się za pomocą aplikacji DoorBird lub narzędzia administracyjnego opartego na przeglądarce. Dla każdego wzorca odcisku palca można określić indywidualne harmonogramy i akcje, na przykład załączenie przekaźnika, uruchomienie DoorBird IP E/A kontrolera drzwi A1081 lub wywołanie adresu URL HTTP(s).

Dostęp biometryczny z indywidualnym zarządzaniem uprawnieniami

Czytnik linii papilarnych nie przechowuje obrazów odcisków palców, a jedynie matematycznie obliczony wzorzec. Cechy biometryczne nie są przesyłane do stacji DoorBird, aplikacji ani do chmury. W razie potrzeby uprawnienia można w każdej chwili dostosować lub usunąć zdalnie.

Zintegrowany ze stacjami wideo DoorBird IP

Moduł jest w pełni zintegrowany ze stacjami wideo DoorBird IP i posiada diodę LED stanu RGB, historię zdarzeń z oznaczeniem czasu oraz ochronę przed manipulacją. Moduł nie posiada własnego przekaźnika; dla szczególnie zabezpieczonego sterowania można zastosować zewnętrzny DoorBird IP E/A kontroler drzwi A1081.

Dane techniczne

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkt	DoorBird modu? czytnika linii papilarnych 50
Funktion	Biometryczna kontrola dost?pu za pomoc? odcisku palca
Kompatibilität	Stacje wideo IP DoorBird z serii D11x i D21x
Sensortyp	Pojemno?ciowy biometryczny czujnik dotykowy
Fingerabdruck-Vorlagen	Do 50 zapisanych wzorców odcisków palców
Konfiguration	Aplikacja DoorBird Narz?dzie administracyjne oparte na przegl?darce
Konfigurierbare Aktionen	Za??czenie przeka?nika Sterowanie DoorBird IP E/A kontrolerem drzwi Wywo?anie adresu URL HTTP(s) Dalsze akcje zdarzeniowe w zale?no?ci od konfiguracji DoorBird
Zeitpläne	Mo?liwo?? przypisania indywidualnych harmonogramów do ka?dego odcisku palca
Statusanzeige	Dioda LED stanu RGB z optyczn? sygnalizacj? dla pracy, konfiguracji i testu sprz?towego
Ereignishistorie	Historia zdarze? z oznaczeniem czasu
Manipulationsschutz	Tymczasowe zablokowanie po kilku nieautoryzowanych próbach dost?pu
Relais	Brak zintegrowanego przeka?nika; zewn?trzne sterowanie mo?liwe np. przez DoorBird IP E/A kontroler drzwi A1081
Datenspeicherung	Brak przechowywania obrazów odcisków palców; przechowywany jest matematycznie obliczony wzorzec dla ka?dego odcisku
Betriebsbedingungen	-25 °C do +55 °C Wilgotno?? wzgl?dna 10% do 85%, bez kondensacji
Gewicht	350 g
EAN	4260423872325
Hersteller-Artikelnummer	423872325
Lieferumfang	1 x modu? czytnika linii papilarnych 50 2 x uszczelka do monta?u na przedniej p?ycie, 2 mm i 3 mm


Uwagi

- Aby zapewnić niezawodne rozpoznawanie, powierzchnia czujnika musi być sucha i czysta.
- Moduł nie przechowuje obrazów odcisków palców, a jedynie matematycznie obliczony wzorzec.
- Cechy biometryczne nie są przesyłane do stacji DoorBird, aplikacji ani do chmury.
- Moduł nie posiada własnego przekaźnika. Do zdalnych funkcji przełączających można użyć DoorBird IP E/A kontrolera drzwi A1081.
- Instalacja powinna być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka.

Dimensions

Szerokość w mm	50,3
Wysokość w mm	49,3
Całkowita szerokość w mm	50,3
Głębokość w mm	24,5
Waga w kg	0,35

More images

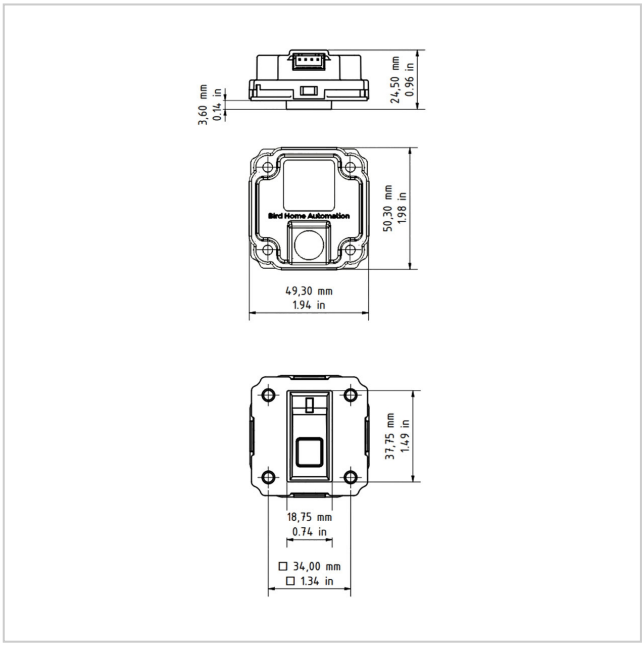

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618