DoorBird wideodomofon IP D2100E do integracji - Engineering Edition

Product number 1298-D2100E



Product description

DoorBird IP wideodomofon wideo D2100E Engineering Edition do celów integracyjnych

DoorBird IP wideodomofon wideo D2100E Engineering Edition jest przeznaczony do integracji w indywidualnych panelach czołowych, systemach skrzynek pocztowych, tablicach dzwonkowych i realizacjach na zamówienie. Łączy komunikację drzwiową opartą na IP z wideo HD, dwukierunkowym audio, kontrolą dostępu RFID, czujnikiem ruchu 4D oraz dwoma dowolnie konfigurowalnymi przekaźnikami.

DoorBird D2100E łączy się z siecią przez LAN i może być zasilany przez Power over Ethernet. Alternatywnie możliwe jest zasilanie 15 V DC. Przy odpowiedniej instalacji możliwe jest również podłączenie przez istniejącą dwukierunkową linię przy użyciu konwertera DoorBird 2-draht Ethernet PoE+.

Do indywidualnych systemów skrzynek pocztowych i stacji drzwiowych

Wersja Engineering Edition została zaprojektowana specjalnie do celów integracyjnych. Przyciski dzwonkowe oraz moduły rozszerzeń sprzętowych nie są dołączone i są dostępne oddzielnie. W systemach wielolokalowych można zastosować licencjonowaną obsługę wielu lokali oraz odpowiednie moduły rozszerzeń, takie jak MTM14E, MTM18A, moduły klawiatury, moduł wyświetlacza lub moduł informacyjny.

IP-komunikacja drzwiowa z wideo, audio i funkcjami dostępu

Odwiedzający mogą być widoczni i obsługiwani za pomocą smartfona, tabletu, telefonu IP lub systemów obsługujących SIP. Otwarta API umożliwia integrację z systemami Smart Home, automatyką budynkową i NVR. W aplikacji DoorBird można indywidualnie konfigurować harmonogramy, uprawnienia RFID, akcje przekaźników, powiadomienia push i inne zdarzenia.

Dane techniczne

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkt	DoorBird IP wideodomofon wideo D2100E Engineering Edition
Wersja	Engineering Edition do celów integracyjnych
Zastosowanie	Integracja w indywidualnych panelach czo?owych, systemach skrzynek pocztowych, tablicach dzwonkowych i realizacjach na zamówienie
Zasilanie	15 V DC, maks. 15 W, lub Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Warunki pracy	-25 °C do +55 °C Wilgotno?? wzgl?dna 10 % do 85 %, bez kondensacji
Kamera	HDTV 720p, dynamicznie od VGA do HDTV
Obiektyw	Wysokiej klasy ultraszerokok?tny, hemisferyczny, 180° przek?tna, 140° poziomo, 100° pionowo, skorygowany, zdolny do pracy w podczerwieni
Tryb nocny	Czujnik ?wiat?a, automatyczny filtr IR-Cut, 12 diod podczerwieni 850 nm
Audio	G?o?nik i mikrofon T?umienie echa i szumów, AEC i ANR Dwukierunkowe audio, pe?ny duplex
Ethernet	Gniazdo RJ45, PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF, STM
Złącza	RJ45 do LAN/PoE Przeka?nik bistabilny samopodtrzymuj?cy #1, maks. 24 V DC / AC, 1 A Przeka?nik bistabilny samopodtrzymuj?cy #2, maks. 24 V DC / AC, 1 A Zewn?trzne wej?cie dla przycisku otwierania drzwi Wej?cie 15 V DC (+, -), maks. 15 W
Przekaźniki	2 x dowolnie konfigurowalne przeka?niki bistabilne, np. do elektrozaczepów, bram lub innych funkcji prze??czaj?cych
Rozszerzenie przekaźników	Mo?liwe rozszerzenie lub zdalne sterowanie przez DoorBird IP E/A drzwiowy kontroler
Czujnik ruchu	Aktywny czujnik ruchu 4D z 24 GHz K?t detekcji 54° poziomo, 70° pionowo Zasi?g 1 - 10 m, zale?nie od otoczenia, konfigurowalny co 1 m
Konfiguracja czujnika ruchu	Zasi?g Kierunek ruchu: nadchodz?cy, oddalaj?cy lub oba Indywidualne zdarzenia, np. prze??czenie przeka?nika, powiadomienie push, po??czenie SIP lub powiadomienie HTTP(s) Indywidualne harmonogramy
RFID	Aktywny czytnik / pasywny transponder, ARPT Standard ISO/IEC 18000-2:2009 Part 2, EM4100, EM4102 Cz?stotliwo?? 125 kHz Zasi?g 0 - 3 cm, zale?nie od otoczenia Mo?liwo?? zarz?dzania do 500 transponderów
Konfiguracja RFID	Zarz?dzanie przez aplikacj? Dodawanie i usuwanie transponderów Indywidualne zdarzenia i harmonogramy Historia RFID w aplikacji dost?pna przez 60 minut
Wbudowane moduły radiowe	RFID 125 kHz Czujnik 24 GHz, mo?liwy do wy??czenia

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Funkcje IP	Po??czenia wideo i audio na smartfon, tablet, telefon IP lub telefon stacjonarny przez SIP Otwarta API dla integracji firm trzecich i SIP Smart Transmission Mode, STM Historia odwiedzin z bezp?atnym zapisem obrazów, opcjonalne nagrywanie wideo dost?pne Automatyka otwierania drzwi Geofencing Integracja Smart Home i NVR
Równoczesne strumienie wideo	Jeden strumie? do nagrywania zdarze? i ci?g?ego nagrywania
Odporność na warunki atmosferyczne	Tak, IP65
Certyfikaty	IP65, CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, UL 62368-1
Zalecana wysokość montażu	Obiektyw kamery co najmniej 145 cm; optymaln? wysoko?? monta?u nale?y okre?li? indywidualnie przed instalacj?
Wymagania systemowe	Urz?dzenie mobilne z aktualnym iOS lub Android Szybkie ??cze szerokopasmowe stacjonarne przez DSL, kabel lub ?wiat?owód Brak serwera Socks lub Proxy Sie? Ethernet z DHCP
EAN	4260423869134
Numer producenta	423869134
Zakres dostawy	1 x g?ówna jednostka elektroniczna 1 x p?yta monta?owa do g?ównej jednostki elektronicznej 1 x brelok RFID 1 x instrukcja szybkiego startu z Digital Passport 1 x instrukcja instalacji 1 x drobne cz??ci
Opcjonalne akcesoria	Zasilacz sieciowy DoorBird 15 V, EAN 4260423867314 DoorBird 2-draht Ethernet PoE+ Konwerter A1072 DoorBird IP E/A drzwiowy kontroler A1081 Przyciski dzwonkowe i modu?y rozszerze? sprz?towych, dost?pne osobno

Uwagi

- DoorBird D2100E to wersja Engineering Edition przeznaczona do celów integracyjnych i jest dostarczana bez przycisków dzwonkowych oraz bez modułów rozszerzeń sprzętowych.
- Przyciski dzwonkowe, obsługa wielu lokali i sterowniki dla modułów rozszerzeń są dostępne oddzielnie.
- W przypadku montażu w własnych panelach czołowych należy przestrzegać wskazówek DoorBird oraz rysunków technicznych, aby zachować uprawnienia gwarancyjne.
- Dla indywidualnych paneli czołowych, systemów skrzynek pocztowych i tablic dzwonkowych wymagane jest fachowe zaplanowanie pozycji montażu, prowadzenia kabli, odwodnienia i wentylacji.
- Montażu powinien dokonywać wykwalifikowany elektryk.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Szerokość w mm	74
Wysokość w mm	186
Całkowita szerokość w mm	74
Głębokość w mm	48
Waga w kg	0,36

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

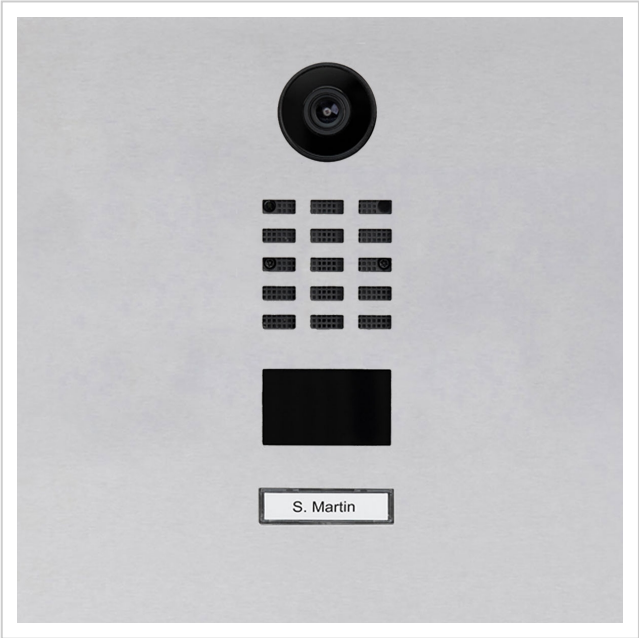

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618