Zestaw 3 GIRA System 106 - Stal nierdzewna V2A - Interkom z 1x przyciskiem dzwonka | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number S106-KS3A1-VA

Product description

Zestaw 3 przycisków GIRA System 106 - Stal szlachetna V2A - System domofonowy z 1 przyciskiem dzwonkowym

Gira System 106 ze stali szlachetnej V2A w wykonaniu podtynkowym do stosowania w skrzynkach na listy DESIGNER 3-krotnych lub do prostego montażu natynkowego na ścianie. W zestawie znajdują się 3 moduły systemowe GIRA i obudowa natynkowa, dzięki czemu system można stosować bezpośrednio w skrzynce na listy. Moduły systemowe mogą być później wymieniane w razie potrzeby dzięki prostemu systemowi montażu. Pasująca stacja domowa GIRA i jednostka sterująca są dostępne w dziale akcesoriów.

Obudowa natynkowa 3-krotna Gira System 106 - 5503 910

- Do podtynkowej instalacji modułów.

2x moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920

- Do oznaczania numerów domów i nazwisk, które powinny być dobrze widoczne.

Moduł bramofonu Gira System 106 - 5569 920 + przycisk wywołania 5549 920

- Kompaktowy moduł głosowy ze zintegrowanym przyciskiem wywołania do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez 2-przewodową magistralę. Dodatkowe połączenie dla ZV (np. konieczne z 3. modułem kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 (z wyjątkiem modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Wymagane dodatkowe komponenty. Patrz akcesoria!

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Unifon natynkowy Gira 1250xx
- Sterownik audio REG Gira 128700

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W sprawie planowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek pocztowych o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm3 zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Product properties

Technologia połączeń	2-przewodowy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Dimensions

Szerokość w mm	320
Wysokość w mm	106
Głębokość w mm	20,0


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



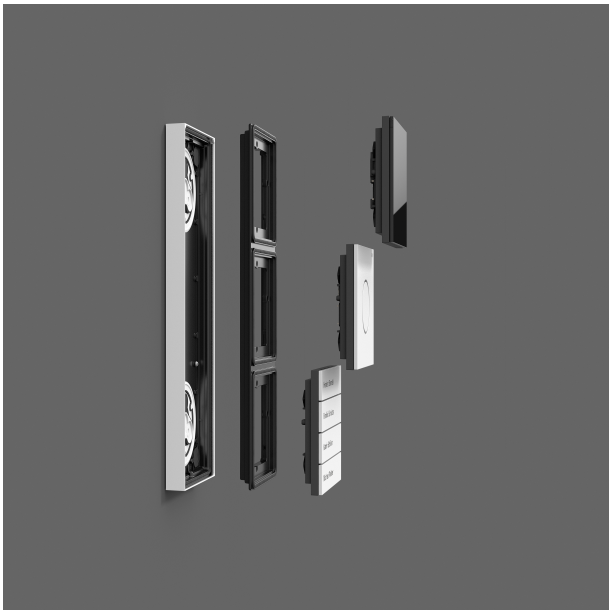

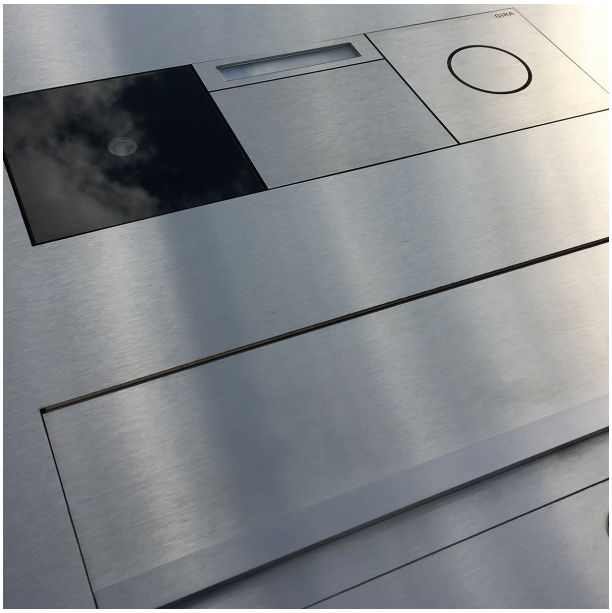

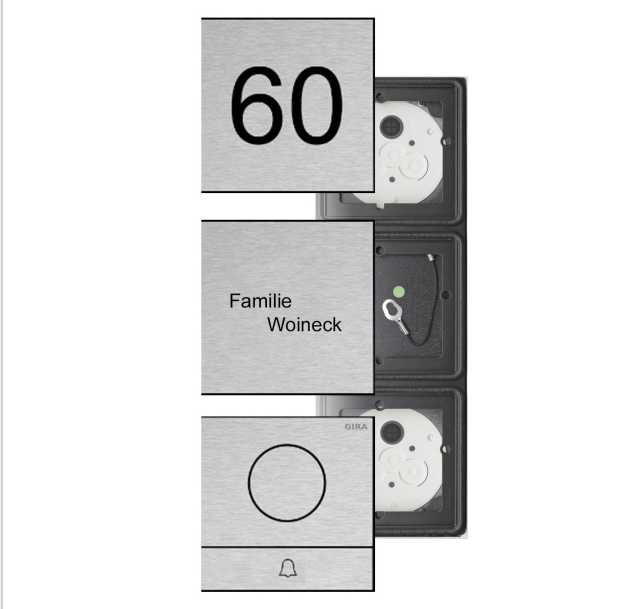

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618