DoorBird 2-?y?owy konwerter Ethernet PoE+ A1072

Product number 1298-A1072



Product description

DoorBird konwerter Ethernet PoE+ 2-żyłowy A1072

Konwerter DoorBird Ethernet PoE+ 2-żyłowy A1072 umożliwia przesył danych sieciowych i zasilania PoE+ przez istniejący przewód dwużyłowy. Dzięki temu można wykorzystać budynki już istniejące, na przykład z prostym przewodem dzwonkowym, do nowoczesnej techniki sieci IP, bez konieczności późniejszego układania oddzielnego kabla sieciowego.

Konwerter nadaje się szczególnie do modernizacji stacji wideo IP DoorBird oraz innych urządzeń zasilanych przez PoE. Nadajnik i odbiornik przesyłają Ethernet i zasilanie przez przewód dwużyłowy na odległość do 80 metrów przy przewodzie nieekranowanym.

Wykorzystanie istniejącego okablowania

Do instalacji wymagany jest jedynie istniejący przewód dwużyłowy między nadajnikiem a odbiornikiem. Kompaktowa konstrukcja umożliwia elastyczny montaż, na przykład w istniejących środowiskach instalacyjnych lub przy użyciu dołączonego adaptera na szynę DIN.

Dane techniczne

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Zasilanie	Prze??cznik PoE+ lub injektor PoE+ zgodny z IEEE 802.3at, nie wchodzi w sk?ad dostawy
PoE	PoE+ IEEE 802.3at Tryb A, do 30 W
Złącza	1 x gniazdo RJ45 10/100 Base-T 2 x zaciski ?rubowe
Przewód danych	Parry ?y? 1/2 (+), 3/6 (-)
Prędkość transmisji	Do 60 Mbit/s przy maksymalnym zasi?gu transmisji
Opóźnienie	ok. 0,01 ms
Zasięg transmisji	Do 80 m / 262 ft przy nieekranowanym przewodzie dwu?y?owym
Temperatura pracy	-25 °C do +55 °C
Wilgotność względna	0 % do 85 % RH, bez kondensacji
Odporność na warunki atmosferyczne	Nie
Certyfikaty	CE, FCC, UL, RoHS
Waga	140 g
EAN	4251489602186
Zawartość opakowania	1 x DoorBird 2-?y?owy konwerter Ethernet PoE+ – nadajnik 1 x DoorBird 2-?y?owy konwerter Ethernet PoE+ – odbiornik 1 x instrukcja instalacji 1 x adapter na szyn? DIN
Wymagane akcesoria	2 x kable sieciowe Prze??cznik PoE+ lub injektor PoE+ zgodny z IEEE 802.3at, np. DoorBird Gigabit High-PoE-Injector A1093
Kompatybilność	Kompatybilny ze wszystkimi stacjami wideo IP DoorBird oraz urz?dzeniami zasilanymi przez PoE


Uwagi


- Do działania wymagany jest przełącznik PoE+ lub injektor PoE+ zgodny z IEEE 802.3at.
- Konwerter nie jest odporny na warunki atmosferyczne i musi być zainstalowany w odpowiednim, chronionym miejscu.
- Instalację powinien wykonać wykwalifikowany elektryk.

Dimensions

Szerokość w mm	25
Wysokość w mm	33
Całkowita szerokość w mm	25
Głębokość w mm	88,0
Waga w kg	0,15

More images

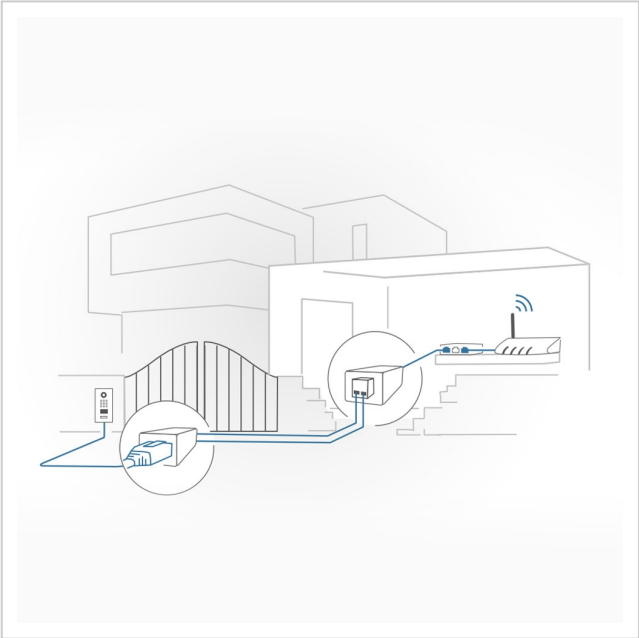

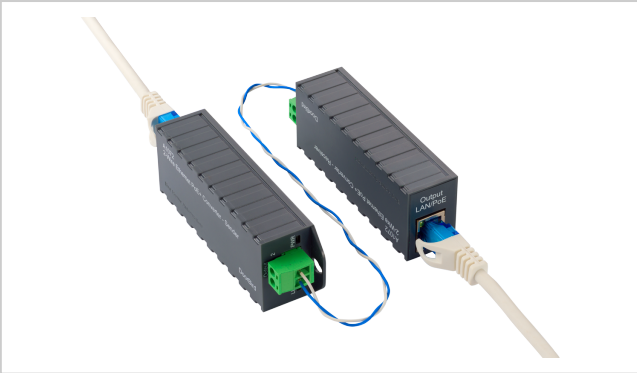

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618