# Designowa natynkowa skrzynka na listy GOETHE AP - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 Keyless In - kompletny zestaw wideo | bez skrytki na gazety | G??boko?? 100 mm | Gira System 106 kompletny zestaw wideo 2DB z czytnikiem linii papilarnych



**Product number** 215-AP-1-SP-KSGI106FP

## Product description

### Designowy natynkowy skrzynka na listy GOETHE® AP - RAL do wyboru - GIRA System 106 Keyless In - Kompletny zestaw WIDEO

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy z bezszwowo zintegrowanym systemem Gira System 106 w designie zlicowanym z powierzchnią. Nowoczesna skrzynka na listy GOETHE® jest idealna do reprezentacyjnego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka nadaje skrzynce szczególnie elegancki wygląd. W zestawie znajdują się 3 moduły systemu GIRA, dzięki czemu skrzynka może być użyta od razu. Dołączona jest odpowiednia stacja wewnętrzna GIRA oraz urządzenie sterujące, które kompletują tę skrzynkę. Moduły można w każdej chwili wymieniać za pomocą prostego systemu mocowania.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność około 16 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że listy DIN-C4 oraz czasopisma lub poczta po dłuższej nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz wystarczy włożyć w dostępną szczelinę (bez konieczności obracania) i drzwi otwierają się. Dzięki umiejscowieniu zamka skrzynka została zaprojektowana tak, aby drzwiczki odbiorcze uniemożliwiały wypadanie poczty w Państwa kierunku. Dzięki krawędzi odpływu wody poczta znajdująca się wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory zawiasu, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje uciążliwe stuki spowodowane przez warunki pogodowe.

Skrzynki natynkowe z kolekcji GOETHE® wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej i aluminium. Rezultatem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, prostej wymianie części zamiennych oraz łatwym montażu własnym. Do wszystkich systemów GOETHE® części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki sposobowi konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Chronione prawo użytkowego wzoru przemysłowego zgodnie z DPMA, sygnatura akt DE: 20 2021 101 679.5**

- Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Produkcja jakościowa - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór poczty odbywają się od przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami zawiasu zapewnia bardzo ciche wrzucanie poczty.
- Skrzynka spełnia normę DIN/EN 13724. Wielkość wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 poziomo, dzięki czemu mieszczą się również duże koperty bez zaginania.
- Drzwiczki odbiorcze otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie wypadnie w stronę odbierającego.
- Skrzynka funkcyjna (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Opcjonalne oznaczenie nazwiska około 15–20 mm wysokości.
- Opcjonalne oznaczenie numeru domu około 70–80 mm wysokości.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odpływu wody oraz daszkowi przeciwdeszczowemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Obudowa boczna z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- W zestawie szyna montażowa do montażu na ścianie.
- W zestawie: stacja wewnętrzna GIRA, zasilacz i urządzenie sterujące, zamontowane moduły: moduł stacji drzwiowej System 106, moduł Keyless In czytnika linii papilarnych oraz moduł kamery.

# GIRA

Moduł kamery GIRA System 106 - 5561 000, zainstalowany bez okablowania

- Za wymienną czarną szybą kryje się wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło. Dzięki kątowi widzenia 100° użytkownik zawsze ma obraz tego, co dzieje się przed jego drzwiami.

Moduł czytnika linii papilarnych Keyless In GIRA System 106 - 5551 920, zainstalowany

Moduł odcisków palców GIRA jako profesjonalny system kontroli dostępu biometrycznego oparty na technologii skanowania powierzchni nowej generacji. Uruchomienie i zarządzanie użytkownikami odbywa się za pomocą aplikacji Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Użycie jako urządzenie samodzielne z aktorami wykonawczymi Gira TKS lub w połączeniu z systemem komunikacji drzwiowej Gira jako system wywołania drzwi dla budynków wielorodzinnych.
- Skanowanie najgłębszej warstwy naskórka za pomocą wysokiej częstotliwości. Wysoka skuteczność rozpoznawania i odporność na manipulacje.
- Wykorzystanie unikatowych cech charakterystycznych żywego ludzkiego palca.
- Do 99 odcisków palców można zarządzać przy użyciu jednostki czytnika linii papilarnych.
- Zaufane rozpoznawanie palców, które np. podczas prac ogrodowych doznały drobnych uszkodzeń (uszkodzona jedynie zewnętrzna warstwa naskórka).
- Ochrona danych poprzez procedury szyfrowania.
- Szybki czas reakcji od przyłożenia palca do odblokowania: do około 1 s przy maksymalnie 30 zapisanych palcach, do około 3 s przy maksymalnie 99 zapisanych palcach.
- Nocne podświetlenie pola czytnika dla orientacji za pomocą białej diody LED.
- Możliwe przyłożenie palca pod dowolnym kątem 360°.
- Trójkolorowa dioda LED sygnalizująca status do wizualnej informacji podczas programowania i obsługi.
- Główny numer PIN zapisany na dołączonej zapieczętowanej karcie bezpieczeństwa na wypadek, gdy palec administratora nie jest dostępny. Urządzenie można fabrycznie zresetować przy pomocy dołączonej karty bezpieczeństwa.
- Sygnał akustyczny potwierdzenia dla użytkownika lub instalatora.
- Akustyczny sygnał ostrzegawczy przy nieuprawnionym zdjęciu modułu czytnika w celu wykrycia sabotażu. Obwód sabotażowy z przekaźnikiem w systemie komunikacji drzwiowej.
- Wejścia i wyjścia: listwa wtykowa kabla połączeniowego do systemu komunikacji drzwiowej GIRA.

Moduł stacji drzwiowej GIRA System 106 - 5565 920, zainstalowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł mowy z zintegrowanym przyciskiem dzwonka do komunikacji pomiędzy wnętrzem a zewnątrz.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki pogodowe głośnik zapewniają dobrą zrozumiałość rozmowy.
- Zasilanie przez 2-żyłową magistralę. Dodatkowe złącze dla ZV (np. wymagane przy trzecim module kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły System 106 (oprócz modułu mowy) są zasilane przez moduł stacji drzwiowej.

Stacja wewnętrzna GIRA Video AP 7 1209xx, dołączona

- Stacja wewnętrzna wideo z 17,78 cm (7") kolorowym wyświetlaczem TFT i wygodną funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub naściennego z użyciem puszki podtynkowej lub puszki do ścian gipsowo-kartonowych. Z opcjonalną podstawą (zob. Akcesoria) nadaje się również do postawienia na meblu. Karta pamięci SD 32 GB jest dołączona do zestawu do wewnętrznej pamięci obrazów. Pełnopowierzchniowa szklana przednia część z funkcją dotykową i haptycznym sprzężeniem zwrotnym.

Urządzenie sterujące wideo REG GIRA 1288 00, dołączone

- Urządzenie sterujące do zasilania komponentów audio i wideo magistrali systemu komunikacji drzwiowej GIRA.
- Zasilanie polaryzacyjnie zabezpieczonej i odpornej na zwarcia 2-żyłowej magistrali przy użyciu komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, wyświetlacz TFT.
- Do 2 stacji drzwiowych z kamerą kolorową i 28 stacji wewnętrznych z wyświetlaczem TFT można zasilić za pomocą urządzenia sterującego wideo.
- Łącznie urządzenie sterujące wideo może obsłużyć do 15 kamer kolorowych (5 stacji drzwiowych wideo i 10 bramek kamery TKS), z których dwie stacje drzwiowe z kamerą kolorową mogą być zasilane przez urządzenie sterujące wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane każdorazowo własnym zasilaniem do komunikacji drzwiowej.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarć i przeciążeń napięć roboczych oraz połączenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i elektrozaczepu.
- Diody LED sygnalizujące stan pracy, przeciążenie, programowanie systemu i programowanie elektrozaczepu.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyjście przekaźnikowe do sterowania elektrozaczepem z własnym zasilaniem.
- Czas załączenia elektrozaczepu płynnie regulowany od 1 do 10 s.

Zasilacz DC 24 V 300 mA GIRA 1296 00, dołączony

- Zasilacz DC 24 V do zasilania komponentów systemu komunikacji drzwiowej.
- Zasilanie modułu Keyless In.

## Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub interkom

**Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. Prosimy zwrócić się w sprawie planowania, montażu i instalacji do zaufanego elektryka.**

Ochrona przed wodą

Aby uzyskać optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka lub zespół skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie włożona przesyłka umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Niniejszy system jest chroniony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Product properties

| | |
|---|---|
| **Powierzchnia/kolor** | RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy |
| **Seria** | GOETHE |
| **Technologia połączeń** | 2-przewodowy |
| **Liczba przycisków dzwonka** | 1 przycisk |
| **Funkcje** | Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca |
| **Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta** | GIRA |
| **Materiał bazowy** | Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna) |
| **Numer domu** | Numer domu jako grawer laserowy |
| **Etykietowanie nazw** | Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe |
| **Wycofanie przedmiotu** | Przód |
| **Liczba pudełek** | z 1 skrzynk? na listy |
| **Pojedyncze pudełko według objętości** | Du?y > 16 litrów |
| **Typ montażu** | Monta? powierzchniowy |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Wysokość pojedynczego pudełka w mm** | BK 400,0 \| ZF 200,0 |
| **Szerokość pojedynczego pudełka w mm** | 400,0 |
| **Pojemność w litrach** | BK 16,0 \| ZF 8,0 |
| **Wysokość szczeliny na litery w mm** | 35,0 |
| **Szerokość szczeliny na litery w mm** | 360,0 |
| **Wysokość skrzynki na listy w mm** | 800,0 |
| **Szerokość skrzynki na listy w mm** | 400,0 |
| **Całkowita szerokość w mm** | 408,0 |
| **Głębokość w mm** | 100,0 + 25,0 daszek przeciwdeszczowy |
| **Waga w kg** | 24 |
| **Warunki dostawy** | Dostawa odbywa si? w stanie zmontowanym. |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing

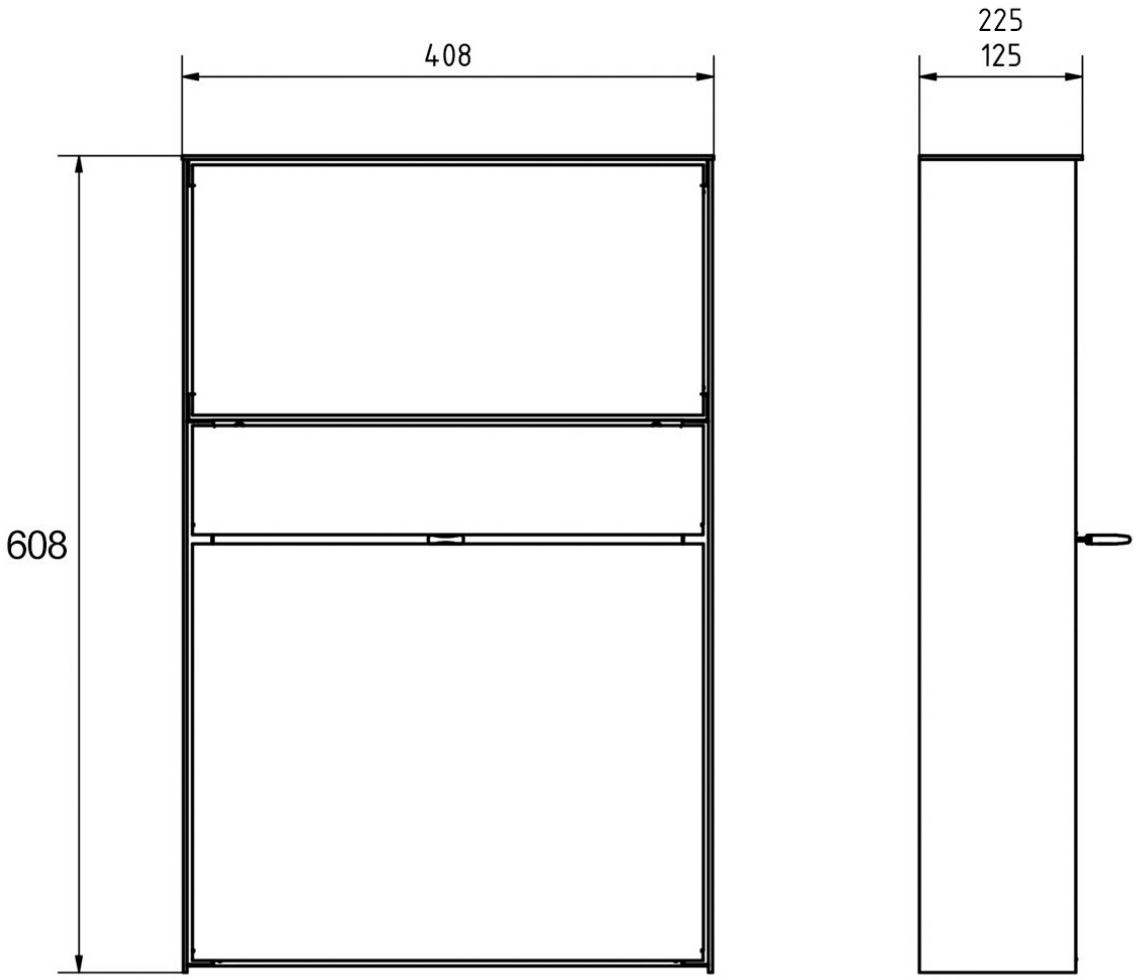



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images

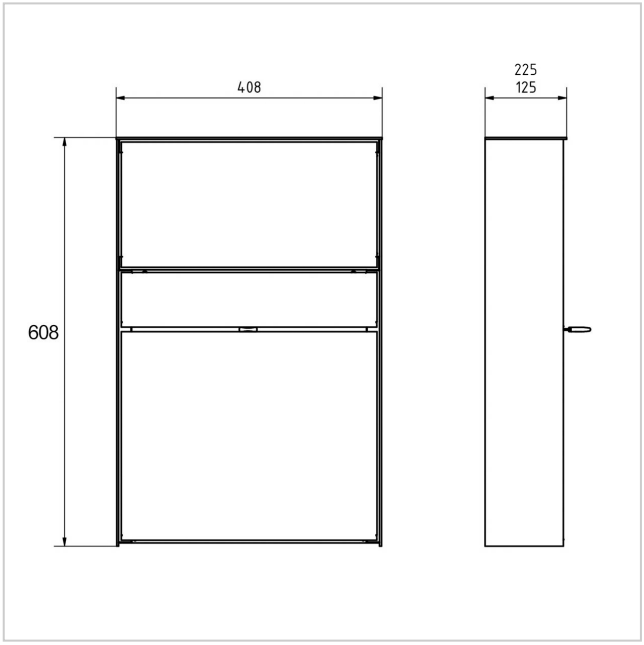



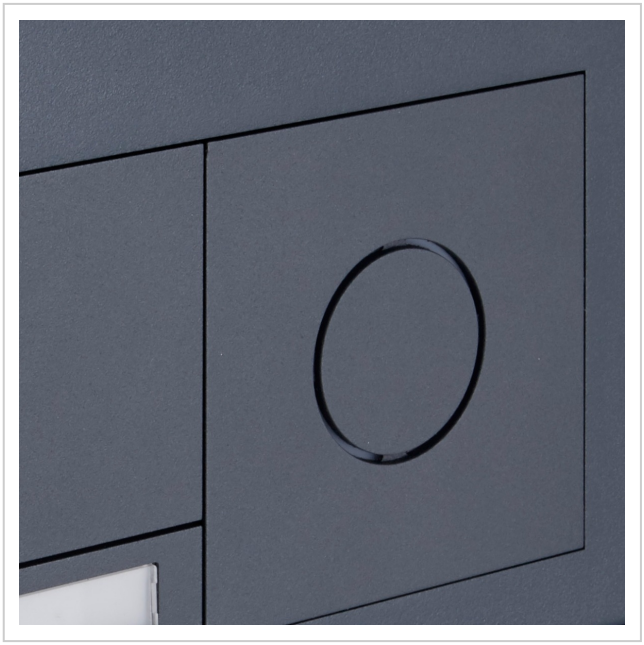

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618