DoorBird stacja wewn?trzna wideo IP A1101 | Czarny

Product number 1298-A1101-BL



Product description

DoorBird stacja wewnętrzna wideo IP A1101 Black Edition

Stacja wewnętrzna wideo IP DoorBird A1101 Black Edition to komfortowe uzupełnienie stacji bramowych DoorBird IP Video do budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Umożliwia transmisję wideo na żywo, dwukierunkowy dźwięk oraz sterowanie drzwiami, bramami lub innymi podłączonymi funkcjami bezpośrednio z poziomu stacji wewnętrznej.

Kompatybilna obudowa z czarnego poliwęglanu dyskretnie wkomponowuje się we współczesne wnętrza. 4-calowy wyświetlacz True Color z odpornym na zarysowania szkłem ochronnym Gorilla® oferuje czytelny obraz i intuicyjny interfejs. Dodatkowo główne funkcje można wywołać za pomocą pięciu przycisków sprzętowych bez użycia ekranu dotykowego.

Komfortowa komunikacja drzwiowa wewnątrz budynku

Indywidualne dźwięki dzwonka umożliwiają rozróżnienie wywołania głównego wejścia, piętra lub bramy. Konfigurowalny pasek statusu RGB-LED na spodzie stacji wewnętrznej wspiera sygnalizację optyczną. Przy kilku stacjach wewnętrznych możliwa jest także komunikacja pokój-do-pokoju.

Elastyczne podłączenie przez WLAN, Ethernet lub PoE

Stację wewnętrzną można podłączyć do sieci przez WLAN lub kabel sieciowy. Przy instalacji przewodowej możliwe jest zasilanie przez Power over Ethernet. W przypadku utraty połączenia z internetem funkcje pozostają dostępne w ramach sieci lokalnej z podłączonymi stacjami bramowymi DoorBird.

Dane techniczne

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkt	DoorBird IP Video Innenstation A1101 Black Edition
Wykonanie	Poliw?glan, czarny
Sposób montażu	Natynkowy Podstawka sto?owa A8003 dost?pna oddzielnie
Zasilanie	15 - 48 V DC, max. 15 W, lub Power over Ethernet (PoE) 802.3af Mode-A
Pobór mocy	5 W
Warunki pracy	0 °C do +55 °C Wilgotno?? wzgl?dna 0 % do 85 %, bez kondensacji
Złącza	LAN/PoE (T+, T-, R+, R-) Wej?cie cyfrowe nr 1, 0 V, 0 A (NO), np. dla przycisku pi?trowego Wej?cie cyfrowe nr 2, 0 V, 0 A (NO), np. dla drugiego przycisku pi?trowego Bistabilny, samopodtrzymuj?cy si? przeka?nik nr 1, maks. 24 V DC / AC, 1 A Bistabilny, samopodtrzymuj?cy si? przeka?nik nr 2, maks. 24 V DC / AC, 1 A Bistabilny, samopodtrzymuj?cy si? przeka?nik nr 3, maks. 24 V DC / AC, 1 A Wej?cie 15 - 48 V DC (+, -), max. 15 W
Przekaźniki	3 x dowolnie konfigurowalne przeka?niki bistabilne, np. do otwierania drzwi, sterowania bram? lub windy
Wyświetlacz	4-calowy LCD True Color
Ekran dotykowy	Tak, pojemno?ciowy
Rozdzielczość	800 x 480 px
IPS	Tak
Szkło	Odporne na zarysowania szk?o ochronne Gorilla®
Audio	G?o?nik i mikrofon Redukcja echa i ha?asu, AEC i ANR Dwukierunkowy d?wi?k
Głośność	HD Audio, do 102 dB
Dzwonki	Ponad 50 d?wi?ków dzwonka
Obsługa	Ekran dotykowy 5 przycisków sprz?towych do g?ównych funkcji Konfigurowalny pasek statusu RGB-LED
Ethernet	PoE 802.3af Mode-A
WLAN	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Moduły radiowe	WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Funkcje IP	Otwieranie drzwi i wezwanie windy Historia odwiedzin z bezp?atnym nagrywaniem w chmurze Komunikacja pokój?do?pokoju przy wielu stacjach wewn?trznych Obs?uga SIP, np. dla po??cze? z portierni? lub dozorc? Prognoza pogody Sterowanie automatyk? domu i budynku przez IP, TCP, HTTPS oraz przeka?niki Konfiguracja przez aplikacj? DoorBird
Wymagania systemowe	Urz?dzenie mobilne z aktualnym iOS lub Androidem Szybkie stacjonarne ??cze szerokopasmowe przez DSL, kabel lub ?wiat?owód Brak serwera SOCKS ani proxy Sie? Ethernet z DHCP
Obsługiwane stacje bramowe	Ka?da stacja wideo IP DoorBird

Certyfikaty	CE, FCC, IC, RoHS, IP50
Waga	430 g
EAN	4260423872677
Numer katalogowy producenta	423872677
Zawartość opakowania	1 x stacja wewn?trzna IP Video 1 x uchwyt monta?owy 1 x adapter RJ45 1 x zasilacz sieciowy 100 - 240 V AC na 15 V DC z maks. 4 adapterami krajowymi 1 x instrukcja instalacji 1 x instrukcja szybkiego startu z Digital Passport 1 x drobne elementy monta?owe

Uwagi

- Stacja wewnętrzna wideo IP DoorBird A1101 Black Edition przeznaczona jest do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Podłączenie może odbywać się przez WLAN lub Ethernet; przy połączeniu Ethernet możliwe jest także zasilanie przez PoE.
- W przypadku utraty połączenia z internetem funkcje pozostają dostępne w ramach lokalnej sieci z podłączonymi stacjami bramowymi DoorBird.
- Podstawka stołowa A8003 jest dostępna opcjonalnie i nie jest częścią zestawu.
- Instalację należy wykonać osoba posiadająca kwalifikacje elektryczne.


Dimensions

Szerokość w mm	115
Wysokość w mm	185
Całkowita szerokość w mm	115
Głębokość w mm	25,0
Waga w kg	0,4

More images





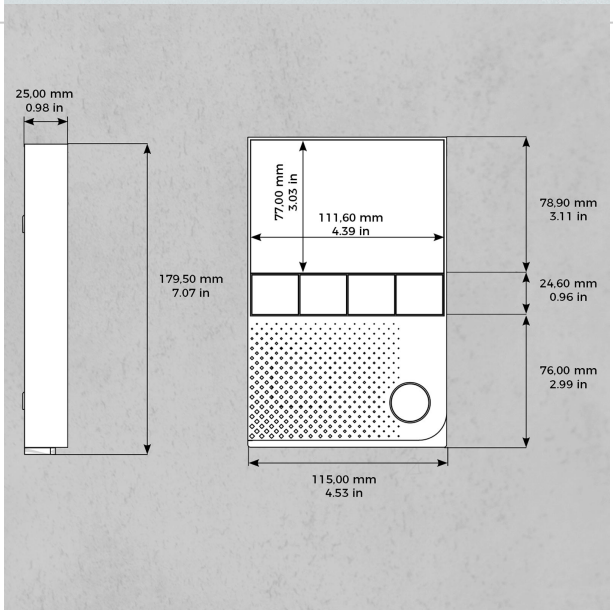

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618