DoorBird Gigabitowy injektor PoE o wysokiej mocy A1093

Product number 1298-A1093



Product description

DoorBird Gigabitowy injektor High-PoE A1093

DoorBird Gigabitowy injektor High-PoE A1093 umożliwia przesyłanie zasilania i danych sieciowych za pomocą jednego kabla Ethernet. Nadaje się do urządzeń DoorBird obsługujących PoE, gdy w miejscu instalacji nie ma oddzielnego przełącznika PoE lub gdy istniejące połączenie sieciowe ma zostać rozszerzone o zasilanie PoE.

Injektor High-PoE obsługuje Ethernet Gigabit z prędkościami sieciowymi 10/100/1000 Mbit/s i jest zgodny z urządzeniami PoE+ IEEE 802.3at oraz PoE IEEE 802.3af. Może być stosowany do wideodomofonów IP DoorBird, systemów kontroli dostępu, jednostek wewnętrznych, dzwonków do drzwi oraz innych urządzeń sieciowych zgodnych z PoE.

Łatwa instalacja plug-and-play

Do pracy nie jest wymagana konfiguracja. A1093 montuje się pomiędzy siecią a urządzeniem obsługującym PoE i zasila podłączone urządzenie przez kabel sieciowy danymi i prądem. Montaż możliwy jest na ścianie, suficie lub w szafach rozdzielczych na szynie DIN (Hutschiene/DIN-Rail).

Technische Daten

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Zasilanie	57 V DC, 1 A
Pobór mocy	Do 35 W
Warunki pracy	0 °C do +55 °C Wilgotno?? wzgl?dna 0 % do 85 %, bez kondensacji
Stopień ochrony	IP30
Montaż	Szyna DIN / DIN-Rail Monta? na ?cianie
Zezwolenia	CE, FCC, IC, RoHS, WEEE, UKCA
Złącza i interfejsy	LAN wej?cie: 10/100/1000 Mbit/s RJ45 LAN/PoE wyj?cie: 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Wej?cie 57 V DC (-/+)
LED	Dioda LED PWR
Wyjście PoE	PoE IEEE 802.3at, tryb A+B, Midspan
Kompatybilność PoE	PoE+ IEEE 802.3at, max. 30 W PoE IEEE 802.3af, max. 15,4 W
Prędkość sieci	10/100/1000 Mbit/s
Długość kabla	Maks. 80 m / 262 stóp, wej?cie + wyj?cie, przy u?yciu Cat.5e / Cat.6 / Cat.7
Waga	70 g
EAN	4260423913868
Zawartość opakowania	1 x injektor PoE 1 x zasilacz sieciowy z maks. 4 adapterami krajowymi, 100 - 240 V AC na 57 V DC 1 x instrukcja instalacji 1 x drobne cz??ci
Kompatybilność	Kompatybilny z urz?dzeniami sieciowymi DoorBird obs?uguj?cymi PoE, np. wideodomofonami IP DoorBird, dzwonkiem DoorBird oraz konwerterem DoorBird 2-?y?owym Ethernet PoE

Uwagi

- DoorBird A1093 przeznaczony jest do urządzeń sieciowych kompatybilnych z PoE.
- Maksymalna długość kabla wynosi 80 m łącznie dla wejścia i wyjścia.
- Urządzenie ma stopień ochrony IP30 i nie nadaje się do stosowania na zewnątrz bez osłony.
- Instalację powinien wykonać wykwalifikowany elektryk.

Dimensions

Szerokość w mm	44,75
Wysokość w mm	31
Całkowita szerokość w mm	44,75
Głębokość w mm	81
Waga w kg	0,07


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



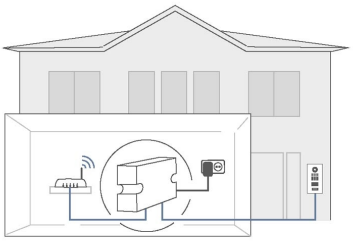

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618