Designowa natynkowa skrzynka pocztowa GOETHE AP boczna z GIRA System 106 - RAL do wyboru - kompletny zestaw AUDIO | Prawo | bez skrytki na gazety | Gira System 106 Komplettset Audio 2DB



Product number 215-AP-1-SPS-KSAGI106-R

Product description

Designowy natynkowy skrzynka na listy GOETHE® AP boczna z GIRA System 106 - kolor RAL do wyboru - kompletny zestaw AUDIO

Wysokiej jakości wykonana natynkowa skrzynka na listy z bezszwowo zintegrowanym Gira System 106 w designie wpuszczanym w płaszczyznę. Nowoczesna skrzynka na listy GOETHE® jest idealna do reprezentacyjnego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka sprawia, że skrzynka wygląda wyjątkowo elegancko. W zestawie znajdują się 3 moduły systemu GIRA, dzięki czemu skrzynka może być od razu użyta. Dopełniająco do skrzynki dołączona jest pasująca stacja wewnętrzna GIRA oraz urządzenie sterujące. Moduły można w prosty sposób wymieniać później dzięki prostemu systemowi mocowania.

Wymiary pojedynczej skrzynki umożliwiają pojemność ok. 16 litrów, duży wrzut gwarantuje, że także koperty DIN-C4 i czasopisma lub poczta po kilku dniach nieobecności nie będą zmiętoszone. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz jest jedynie wsuwany w przygotowane otwór (nie trzeba go obracać) i drzwi otwierają się. Dzięki umiejscowieniu zamka drzwiczki odbiorcze zaprojektowano tak, aby uniemożliwić wypadnięcie poczty na Państwa. Dzięki krawędzi odpływu wody znajdującej się nad wrzutem, wewnątrz przechowywana poczta jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapa wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory zawiasu, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje uciążliwe stukanie wywołane wpływem pogody.

Skrzynki natynkowe z kolekcji GOETHE® wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej i aluminium. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, prostym montażu części zamiennych oraz łatwym samodzielnym montażu. Do wszystkich instalacji GOETHE® części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest prosty.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Chronione wzorem użytkowym według DPMA, sygnatura DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wykonanie wysokiej jakości - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (stal nierdzewna, magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór poczty odbywają się z przodu. Klapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami zawiasu zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla koperty C4 poziomo — także duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwiczki odbiorcze otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie wypadnie na Państwa.
- Opcjonalnie z numerem domu i grawerowanym nazwiskiem.
- Skrzynka funkcyjna (BH 200x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (stal nierdzewna, magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Tabliczka dzwonkowa ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w kolorze RAL. Dla lepszej rozpoznawalności na tabliczce wycięto laserowo symbol dzwonka.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odpływu oraz daszkowi przeciwdeszczowemu z aluminium 3 mm AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Boczna obudowa z aluminium 3 mm AlMg3 W19, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- W zestawie szyna montażowa do montażu na ścianie.
- W zestawie stacja mieszkaniowa GIRA oraz urządzenie sterujące, zamontowany moduł stacji drzwiowej System 106.

GIRA

Moduł stacji drzwiowej Gira System 106 - 5565 920, zamontowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł mowy z zintegrowanym przyciskiem dzwonka do komunikacji między wnętrzem a zewnętrzem.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą zrozumiałość.
- Zasilanie przez magistralę 2-żyłową. Dodatkowe złącze dla ZV (np. wymagane od 3. modułu kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły System 106 (oprócz modułu mowy) otrzymują zasilanie przez moduł stacji drzwiowej.

Stacja mieszkaniowa natynkowa Gira 1250XX, dołączona

- Kompletnie zmontowana stacja mieszkaniowa natynkowa, co umożliwia szybki i estetyczny montaż.
- Różnorodność wzornictwa dzięki integracji w programie osprzętu, zapewnia jednolity wygląd komunikacji drzwiowej i instalacji elektrycznej.
- Montaż zarówno z ramką jak i bez ramki.
- Prosty montaż dzięki wtykowym zaciskom śrubowym na płycie montażowej. Kontakt z stacją uzyskiwany jest po nasunięciu stacji na płytę montażową.
- Łatwa demontaż stacji przy pracach remontowych.
- Otwory montażowe do przytwierdzenia.
- Przesył sygnału i zasilanie stacji mieszkaniowej przez 2-żyłową magistralę odporną na odwrotną polaryzację i zwarcia.
- Możliwe równoległe połączenie do trzech stacji mieszkaniowych (przy zasilaniu przez magistralę 2-żyłową).
- Możliwe uruchomienie przez jedną osobę dzięki prostej procedurze uruchomieniowej.
- Rozróżnianie sygnałów dzwonka między wezwanie drzwiowe, połączenie wewnętrzne i wezwanie piętrowe.
- Wybór spośród pięciu różnych melodii dzwonka, które można indywidualnie przypisać do poszczególnych przycisków dzwonka.
- Funkcja głośnomówiąca (dwukierunkowa rozmowa sterowana głosem z tłumieniem echa i hałasów tła).
- Funkcja ułatwiająca komunikację w hałaśliwym otoczeniu.
- Blokada podsłuchu.
- Przyciski obsługi z zintegrowanymi diodami LED do sygnalizacji stanu.

Urządzenie sterujące audio REG Gira 128700, dołączone

- Zasilanie 2-żyłowej magistrali odpornej na odwrotną polaryzację i zwarcia.
- Elektroniczne wykrywanie zwarć i przeciążeń z automatycznym resetem napięć roboczych i złącza magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i programowania otwieracza drzwi.
- Kontrolki LED informujące o pracy, przeciążeniu, programowaniu systemu i programowaniu otwieracza drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Stałe wyjście AC 12 V do zasilania bramki TKS-TK.
- Wyjście przekaźnikowe do załączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas załączenia otwieracza drzwi płynnie regulowany od 1 do 10 s.

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub punkt rozmówny

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. Prosimy o kontakt w celu planowania, montażu i instalacji z elektrykiem, któremu Państwo ufacie.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka na listy lub instalacja skrzynek powinna, jeśli to możliwe, znajdować się pod zadaszeniem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy zostały całkowicie umieszczone w skrzynce i klapa wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i zabrudzeń do wnętrza skrzynki. Ta instalacja jest chroniona przed wnikaniem wody zgodnie z DIN EN 13724. Przenikanie wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	16
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Całkowita szerokość w mm	608,0
Głębokość w mm	100,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

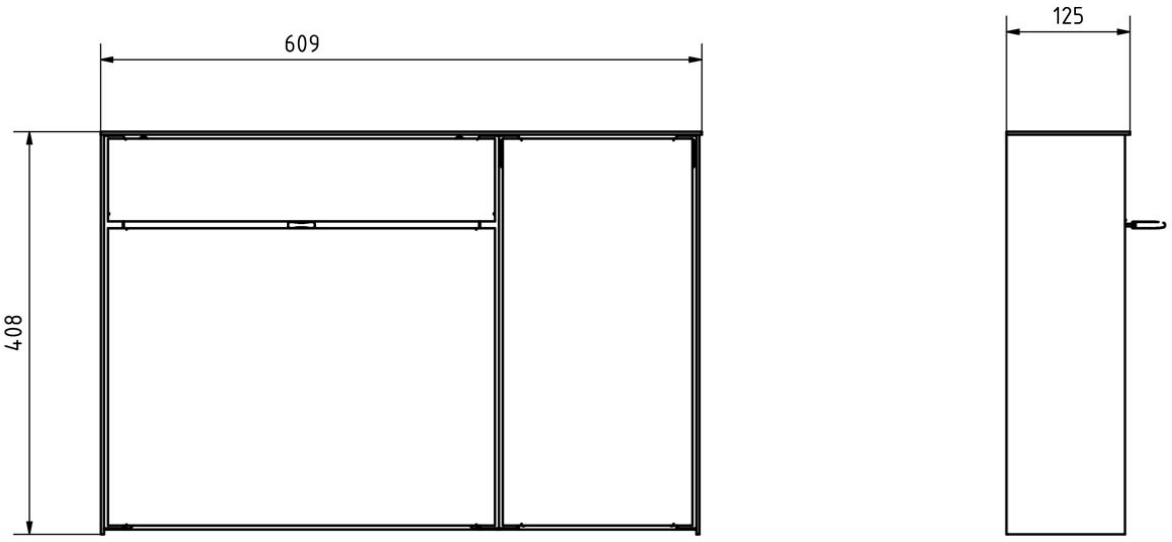

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





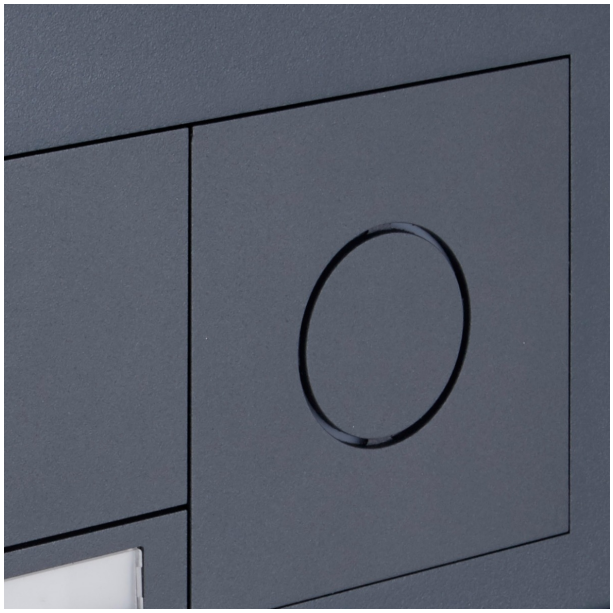

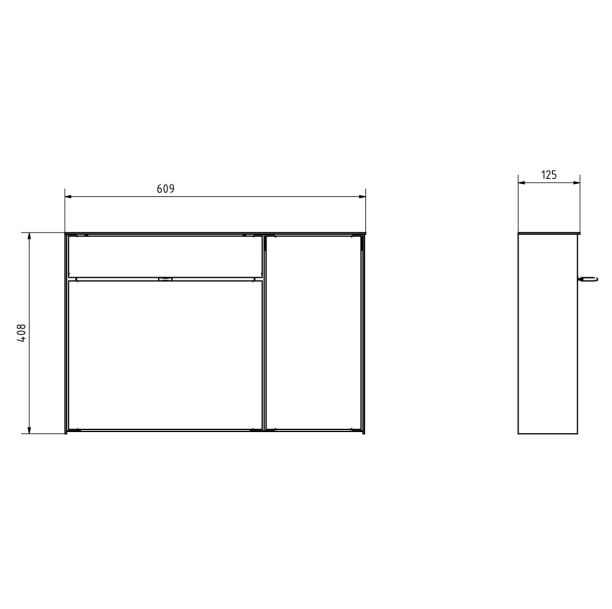


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



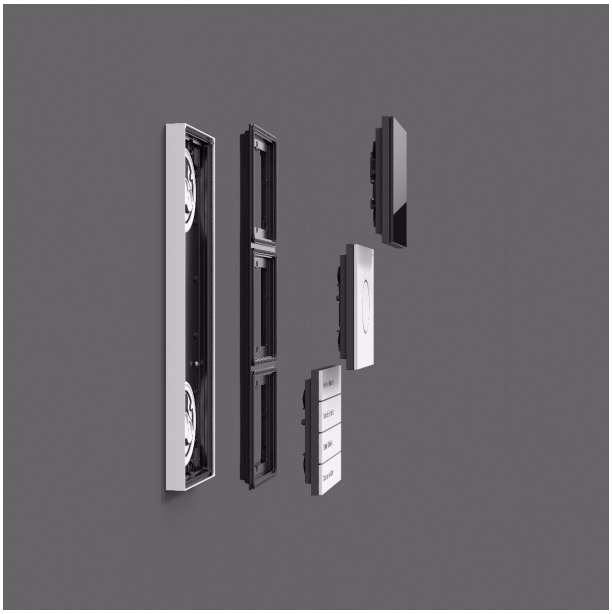





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618