12-komorowy stoj?cy s?upek na skrzynki pocztowe Design BASIC 385P-9016 ST-T z panelem dzwonkowym - RAL 9016 bia?y | RAL 9016 bia?y drogowy, drobna struktura, mat | Linki | z 12 skrzynkami pocztowymi



Product number 385P-9016-12S-SP-L

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385P z modułem dzwonka/mikrofonu po lewej dla 12 lokali – RAL 9016 biel sygnalizacyjna – wąska wersja

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385P dla 12 lokali łączy 12 oddzielnie użytkowanych skrytek pocztowych z zintegrowaną obudową funkcji dzwonka. Dzięki temu odbiór poczty, przycisk dzwonka oraz przygotowanie do kompatybilnej instalacji rozmównej są połączone w solidne, wizualnie zamknięte rozwiązanie wejściowe dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i nieruchomości komercyjnych. Moduł dzwonka/mikrofonu w tej wersji znajduje się po lewej stronie systemu skrzynek.

Skrzynki wykonano ze stali ocynkowanej i pomalowano proszkowo na kolor RAL 9016 biel sygnalizacyjna o drobnej strukturze, mat. Przylegająca boczna obudowa z daszkiem oraz zintegrowane rynienki odprowadzające wodę wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Maszynowo wykonane słupy montażowe z profilu aluminiowego, anodowane, również pokryto proszkowo w kolorze RAL 9016 biel sygnalizacyjna i tworzą szczególnie stabilną, trwałą podstawę wolnostojącego systemu.

Każda z 12 skrytek ma objętość ok. 12 litrów. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Wyciszana gumowa listwa redukuje stuk dźwiękowy klapki wrzutowej. Odbiór poczty odbywa się od frontu; drzwi odbiorcze otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrytki dołączone są dwa klucze z numerem klucza oraz wymienna tabliczka na nazwisko umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety systemu skrzynek BASIC 385P na pierwszy rzut oka

Zintegrowana obudowa funkcji dzwonka po lewej

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

System łączy 12 skrzynek pocztowych z 12 okrągłymi przyciskami dzwonkowymi ze stali nierdzewnej oraz otworem rozmównym z adapterem uniwersalnym. Powstaje w ten sposób centralne, uporządkowane rozwiązanie do obsługi poczty i komunikacji z odwiedzającymi.

Masywne słupy montażowe z aluminium

Maszynowo wykonane, anodowane profile aluminiowe tworzą stabilną podstawę wolnostojącego systemu. Konstrukcja z powłoką proszkową łączy wysoką wytrzymałość z trwałym wykonaniem do użytku zewnętrznego.

Wrzut DIN-C4 z objętością 12 litrów

Skrzynki oferują każda ok. 12 litrów objętości na korespondencję. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje przesyłki formatu DIN C4 w pozycji pionowej, bez konieczności niepotrzebnego zaginania większych kopert.

Przygotowane do komunikacji drzwiowej

Otwór rozmówny z adapterem uniwersalnym jest przystosowany do wielu powszechnie stosowanych głośników do zabudowy.

Trwała jakość BASIC w RAL 9016 biel sygnalizacyjna

Stal ocynkowana, komponenty ze stali nierdzewnej, masywne słupy aluminiowe oraz produkcja w Niemczech tworzą odporny system skrzynek pocztowych przeznaczony do stałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385P

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 12 oddzielnie użytkowanych skrytek pocztowych
Wymiar skrzynki 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) na skrytkę
Objętość poczty Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal ocynkowana; boczna obudowa i daszek przeciwdeszczowy ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 9016 biel sygnalizacyjna, drobna struktura, mat
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Moduł dzwonka i rozmów

Obudowa funkcji dzwonka Stal ocynkowana, odpowiednio pokryta proszkowo
Pozycja Lewo
Przyciski dzwonkowe 12 okrągłych przycisków dzwonkowych ze stali nierdzewnej typ 4
Otwór rozmówny Z adapterem uniwersalnym dla powszechnie stosowanych głośników do zabudowy
Tabliczka na nazwisko Wykonana odporna na wgniecenia i uderzenia

Masowe słupy montażowe z aluminium

Słupy montażowe Masywnie wykonany, anodowany profil aluminiowy
Powłoka Malowany proszkowo w RAL 9016 biel sygnalizacyjna
Rodzaje montażu Do wyboru montaż na śruby lub osadzenie w betonie
Montaż na śruby Słupy montażowe dostępne w wersjach 1200 lub 1600 mm
Osadzenie w betonie Słupy montażowe dostępne w wersjach 1600 lub 2000 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stan dostawy Słupy montażowe i system skrzynek dostarczone podzielone dla wygody montażu
Produkcja Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o module dzwonka/mikrofonu

Adapter uniwersalny jest odpowiedni dla wielu powszechnie stosowanych głośników do zabudowy. System rozmówny lub głośnik do zabudowy, źródło zasilania oraz okablowanie nie są częścią opisanej podstawowej konfiguracji i muszą być przewidziane zgodnie z planowanym systemem.

Monta? na fundamencie

Przy montażu na śruby wymagane jest równe i wystarczająco nośne podłoże fundamentu. Środki mocujące należy dobrać odpowiednio do fundamentu, ciężaru systemu i miejscowych warunków montażu.

Monta? przez osadzenie w betonie

W wersji do osadzenia w betonie wydłużone słupy aluminiowe ukotwione są pionowo w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do rodzaju podłoża, wymiarów systemu oraz miejscowych obciążeń.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, przylegająca boczna obudowa oraz rynienki odprowadzające wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Przesyłki pocztowe muszą być całkowicie wrzucone, aby klapki wrzutowe mogły się w pełni zamknąć. W skrajnych warunkach pogodowych, mimo zgodnej z normą konstrukcji, może przedostać się niewielka ilość wilgoci.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	12 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	RAL 9016 bia?y drogowy
Liczba pudełek	z 12 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1600,0
Całkowita szerokość w mm	700,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	92
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane w cz??ciach

Dimension drawing

Montagebohrungen

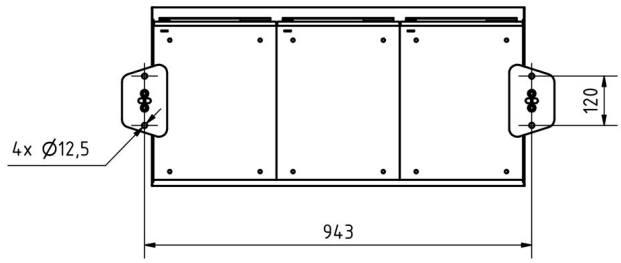

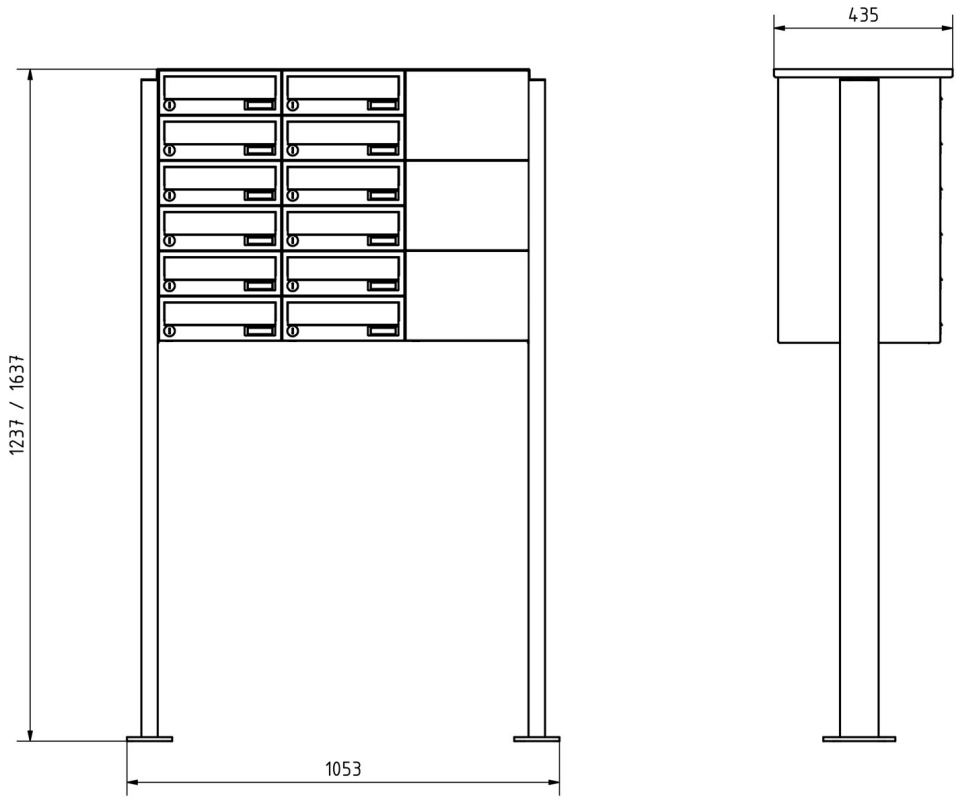


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

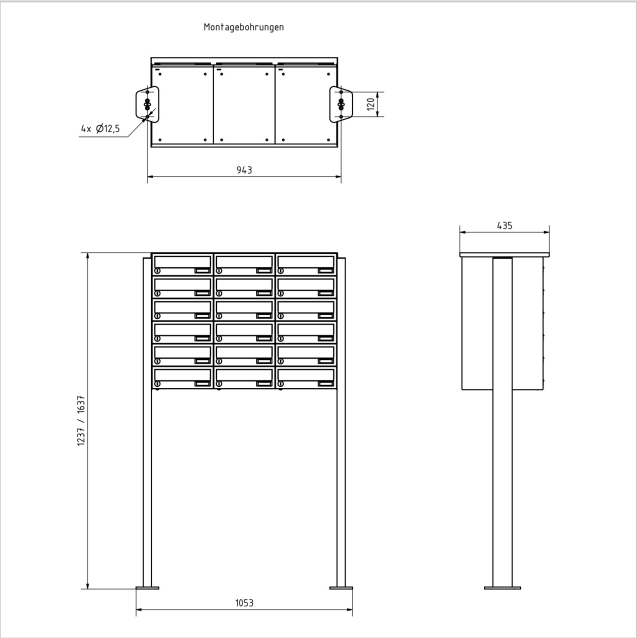







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618