
Gira stacja wewn?trzna wideo IP bez Wi?Fi w kolorze czarnym | Czarny

Product number 123805

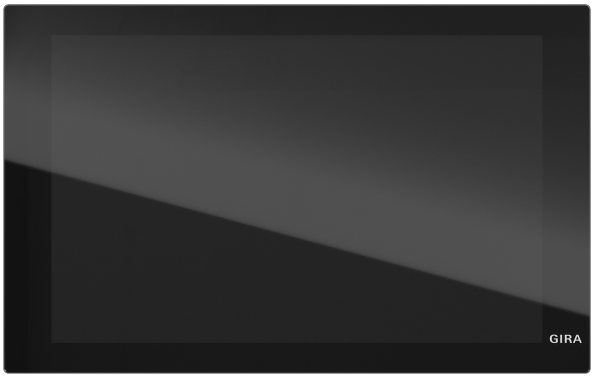

Product description

Gira stacja wewnętrzna Video IP bez WLAN w kolorze czarnym

Stacja wewnętrzna Gira Video IP bez WLAN przeznaczona jest do komunikacji wewnętrznej w ramach systemu komunikacji drzwiowej Gira w technologii IP. Łączy 17,78 cm (7") kolorowy wyświetlacz HD z nowoczesną obsługą dotykową i jest odpowiednia dla wysokiej klasy rozwiązań komunikacji drzwiowej w budynkach mieszkalnych i obiektach. Urządzenie jest wykonane jako kompletna, wstępnie zmontowana jednostka i przeznaczone do montażu ściennego w podwójnej puszce instalacyjnej.

Duży wyświetlacz z pełnopowierzchniowym szklanym frontem zapewnia komfortową obsługę wewnątrz pomieszczeń. Dzięki funkcji głośnomówiącej i szerokiemu kątowi widzenia stacja wewnętrzna jest szczególnie wygodna w codziennym użytkowaniu. Zintegrowana obsługa SIP wspiera zastosowanie w nowoczesnych systemach komunikacji drzwiowej opartych na protokole IP.

Stacja przeznaczona jest do systemu komunikacji drzwiowej Gira IP oraz do pracy z TKS-IP-Gateway. Dodatkowo dostępne jest wejście bezpotencjałowe do podłączenia przycisku piętrowego. Dzięki temu urządzenie sprawdza się w zastosowaniach, gdzie oprócz komunikacji wideo z drzwiami wymagana jest estetyczna integracja z istniejącą infrastrukturą budynku.

Zasilanie odbywa się przez zasilanie przez Ethernet (PoE). Do integracji przewidziane jest złącze sieciowe RJ45. Według informacji producenta artykuł będzie dostępny jako nowość od marca 2026 r. Do instalacji jako niezbędne akcesorium wskazano dodatkowo MJ RJ45 Cat.6A.

Cechy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Stacja wewnętrzna do systemu komunikacji drzwiowej Gira IP w kolorze czarnym
- Przeznaczona do stosowania z TKS-IP-Gateway
- Kompletnie wstępnie zmontowana jednostka z 17,78 cm (7") kolorowym wyświetlaczem HD
- Wygodna funkcja głośnomówiąca
- Pełnopowierzchniowy szklany front z funkcją dotykową
- Szeroki kąt widzenia z różnych kierunków
- Wejście bezpotencjałowe do podłączenia przycisku piętrowego
- Montaż ścienny w podwójnej puszce instalacyjnej
- Zintegrowany klient SIP

Dane techniczne

Zasilanie PoE	Klasa mocy PoE 0, DC 48 V, IEEE 802.3af
Pobór mocy maksymalny	8 W
Pobór mocy typowy	4 W
Złącze sieciowe	RJ45
Złącze zasilania	Z??czka 2-biegunowa
Złącze przycisku piętrowego	Z??czka 2-biegunowa
Wyświetlacz	17,78 cm (7?)
Liczba kolorów	16,7 mln.
Rozdzielczość	800 x 1280 px, 216 ppi
Temperatura otoczenia	+5 °C do +40 °C
Stopień ochrony	IP3XD

Product properties

Technologia połączeń LAN

Dimensions

Szerokość w mm	181
Wysokość w mm	114
Całkowita szerokość w mm	181
Głębokość w mm	15 (wysoko?? monta?owa)
Waga w kg	1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618