# Designowa skrzynka pocztowa natynkowa GOETHE AP z kieszeni ? na pras? - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 Keyless In - kompletny zestaw wideo | z gazetnikiem | G??boko?? 100 mm | Gira System 106 kompletny zestaw wideo 2DB z czytnikiem linii papilarnych




**Product number** 215-AP-1-SP-ZF-KSGI106FP

## Product description

### Designowa natynkowa skrzynka na listy GOETHE® AP z kieszenią na gazety - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 Keyless In - kompletny zestaw wideo

Wysokiej jakości wykonana natynkowa skrzynka na listy z kieszenią na gazety i bezszwowo zintegrowanym systemem Gira System 106 o płaskim, równym wykończeniu. Nowoczesna skrzynka GOETHE® jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka nadaje tej skrzynce szczególnie elegancki wygląd. W komplecie znajdują się 3 moduły systemu GIRA, dzięki czemu skrzynka może być użyta od razu. Dołączona jest odpowiednia stacja wewnętrzna GIRA oraz urządzenie sterujące do skompletowania tej skrzynki. Moduły można w każdej chwili wymienić dzięki prostemu systemowi mocowania.

Wymiary pojedynczej skrzynki umożliwiają pojemność ok. 16 litrów, duży wrzut gwarantuje, że również koperty DIN-C4 i gazety oraz poczta po kilkudniowej nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz wkłada się jedynie w istniejące otwór (bez konieczności obracania) i drzwi otwierają się. Dzięki umiejscowieniu zamka skrzynka została zaprojektowana tak, aby drzwiczki odbiorcze zapobiegały wypadaniu poczty w kierunku Państwa. Dzięki krawędzi odpływu wody poczta wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory zawiasu, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje uciążliwe stukanie wywołane warunkami pogodowymi.

Natynkowe systemy skrzynek z kolekcji GOETHE® wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej i aluminium. Rezultatem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Do wszystkich systemów GOETHE® części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Chronione wzorem użytkowym zgodnie z wpisem DPMA nr akt: DE: 20 2021 101 679.5**

- Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wykonanie jakościowe - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór poczty odbywają się od przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami zawiasu zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Rozmiar wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 poziomo — mieszczą się tu również duże listy bez zaginania.
- Drzwiczki odbiorcze otwierają się od góry ku dołowi. Dzięki temu poczta nie wypadnie Państwu na zewnątrz.
- Kieszeń na gazety (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru, z laserowym napisem ze stali nierdzewnej "ZEITUNG" (czcionka ARIAL; jeśli imię/numer domu, wykonane zostanie w wybranej przez Państwa czcionce).
- Kieszeń na gazety otwiera się od dołu ku górze.
- Skrzynka funkcjonalna (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Opcjonalny napis z nazwiskiem wys. ok. 15–20 mm.
- Opcjonalny napis z numerem domu wys. ok. 70–80 mm.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odpływu i daszkowi przeciwdeszczowemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Obudowa boczna z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- W zestawie szyna montażowa do montażu na ścianie.
- W zestawie stacja wewnętrzna GIRA, zasilanie i urządzenie sterujące dołączone; moduł stacji drzwiowej System 106, moduł czytnika linii papilarnych Keyless In oraz moduł kamery zamontowane.

GIRA

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000, zamontowany bez okablowania

- Za wymienną czarną szybą kryje się wysokiej jakości kamera o dużej czułości świetlnej. Dzięki kątowi widzenia 100° użytkownik zawsze ma pełen obraz tego, co dzieje się przed jego drzwiami.

Moduł czytnika linii papilarnych Keyless In Gira System 106 - 5551 920, zamontowany

Moduł odcisku palca GIRA jako profesjonalny system kontroli dostępu oparty na technologii skanowania powierzchni nowej generacji. Uruchomienie i zarządzanie użytkownikami odbywa się za pomocą aplikacji Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Możliwość użycia jako urządzenie autonomiczne z przekaźnikami Gira TKS lub w połączeniu z systemem komunikacji drzwiowej Gira jako system wywołania dla budynków wielomieszkaniowych.
- Skanowanie najniższej warstwy skóry za pomocą technologii wysokiej częstotliwości. Wysoka skuteczność rozpoznawania i odporność na manipulacje.
- Analiza unikalnych, charakterystycznych cech żywego ludzkiego palca.
- Do 99 odcisków palców może być zarządzanych przez jednostkę czytającą.
- Niezawodne rozpoznawanie palców, które np. podczas prac ogrodowych zostały lekko zranione (uszkodzona jedynie wierzchnia warstwa naskórka).
- Ochrona danych dzięki procedurom szyfrowania.
- Szybki czas reakcji od przyłożenia palca do odblokowania: przy maks. 30 zapisanych palcach ok. 1 s, przy maks. 99 zapisanych palcach ok. 3 s.
- Tryb nocny powierzchni czytnika z orientacyjnym białym podświetleniem LED.
- Możliwość przyłożenia palca pod dowolnym kątem — 360°.
- 3-kolorowy wskaźnik LED do sygnalizacji optycznej podczas programowania i obsługi.
- Numer PIN administratora na dołączonej zapieczętowanej karcie bezpieczeństwa na wypadek, gdy palec administratora nie jest dostępny. Urządzenie można przywrócić do ustawień fabrycznych za pomocą dołączonej karty bezpieczeństwa.
- Brzęczyk potwierdzający do sygnalizacji akustycznej dla użytkownika lub instalatora.
- Sygnał dźwiękowy w przypadku nieuprawnionego zdjęcia modułu czytnika w celu wykrycia sabotażu. Obwód sabotażowy z przekaźnikiem w systemie komunikacji drzwiowej.
- Wejścia i wyjścia: listwa złączy kabla połączeniowego do systemu komunikacji drzwiowej Gira.

Moduł stacji drzwiowej Gira System 106 - 5565 920, zamontowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głosowy z wbudowanym przyciskiem wywołania do komunikacji między wnętrzem a zewnątrz.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą zrozumiałość.
- Zasilanie przez 2-przewodową magistralę. Dodatkowe złącze dla ZV (np. konieczne od 3. modułu kamery).
- Wszystkie inne moduły System 106 (z wyjątkiem modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji drzwiowej.

Stacja wewnętrzna Gira Video AP 7 1209xx, dołączona

- Stacja wewnętrzna wideo z 17,78 cm (7") kolorowym wyświetlaczem TFT i komfortową funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub montażu ściennego z użyciem puszki podtynkowej lub puszki do ścian pustych. Z opcjonalną podstawą (patrz Akcesoria) nadaje się także do postawienia na meblu. W zestawie znajduje się karta pamięci SD 32 GB do wewnętrznej pamięci obrazów. Całopowierzchniowy front szklany z funkcją dotykową i haptycznym sprzężeniem zwrotnym.

Urządzenie sterujące wideo REG Gira 1288 00, dołączone

- Urządzenie sterujące do zasilania komponentów audio i wideo magistrali komunikacji drzwiowej Gira.
- Zasilanie polaryzacyjnie bezpiecznej i odpornej na zwarcia 2-przewodowej magistrali przy użyciu komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa czy wyświetlacz TFT.
- Za pomocą urządzenia sterującego wideo można zasilić do 2 stacji drzwiowych z kamerą kolorową oraz do 28 stacji wewnętrznych z wyświetlaczem TFT.
- Łącznie do 15 kamer kolorowych może być obsługiwanych przez urządzenie sterujące wideo (5 stacji drzwiowych wideo i 10 bramek kamer TKS), z których dwie stacje drzwiowe z kamerą kolorową mogą być zasilane przez urządzenie sterujące wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane każdorazowo własnym zasilaniem do komunikacji drzwiowej.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarć i przeciążeń napięć roboczych oraz złącza magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwieracza drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przeciążenia, programowania systemu i programowania otwieracza drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyjście przekaźnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas załączenia elektrozaczepu regulowany płynnie od 1 do 10 s.

Zasilanie DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, dołączone

- Zasilacz DC 24 V do zasilania komponentów systemu komunikacji drzwiowej.
- Zasilanie modułu Keyless In.

## Ważna informacja

Przygotowanie do kamery lub interkomu

**Instalacje domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. Prosimy zwrócić się w celu planowania, montażu i instalacji do zaufanego elektryka.**

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka lub system skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy zostanie w całości umieszczona w skrzynce i klapka wrzutowa jest zamknięta. Niedokładnie wsunięta poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ten system jest chroniony przed wnikaniem wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Product properties

| | |
|---|---|
| **Powierzchnia/kolor** | RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy |
| **Seria** | GOETHE |
| **Technologia połączeń** | 2-przewodowy |
| **Liczba przycisków dzwonka** | 1 przycisk |
| **Funkcje** | Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca |
| **Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta** | GIRA |
| **Materiał bazowy** | Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna) |
| **Numer domu** | Numer domu jako grawer laserowy |
| **Etykietowanie nazw** | Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe |
| **Wycofanie przedmiotu** | Przód |
| **Liczba pudełek** | z 1 skrzynk? na listy |
| **Pojedyncze pudełko według objętości** | Du?y > 16 litrów |
| **Typ montażu** | Monta? powierzchniowy |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Wysokość pojedynczego pudełka w mm** | BK 400,0 \| ZF 200,0 |
| **Szerokość pojedynczego pudełka w mm** | 400,0 |
| **Pojemność w litrach** | BK 16,0 \| ZF 8,0 |
| **Wysokość szczeliny na litery w mm** | 35,0 |
| **Szerokość szczeliny na litery w mm** | 360,0 |
| **Wysokość skrzynki na listy w mm** | 800,0 |
| **Szerokość skrzynki na listy w mm** | 400,0 |
| **Całkowita szerokość w mm** | 408,0 |
| **Głębokość w mm** | 100,0 + 25,0 Daszek przeciwdeszczowy |
| **Waga w kg** | 24 |
| **Warunki dostawy** | Produkt dostarczany jest zmontowany. |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing

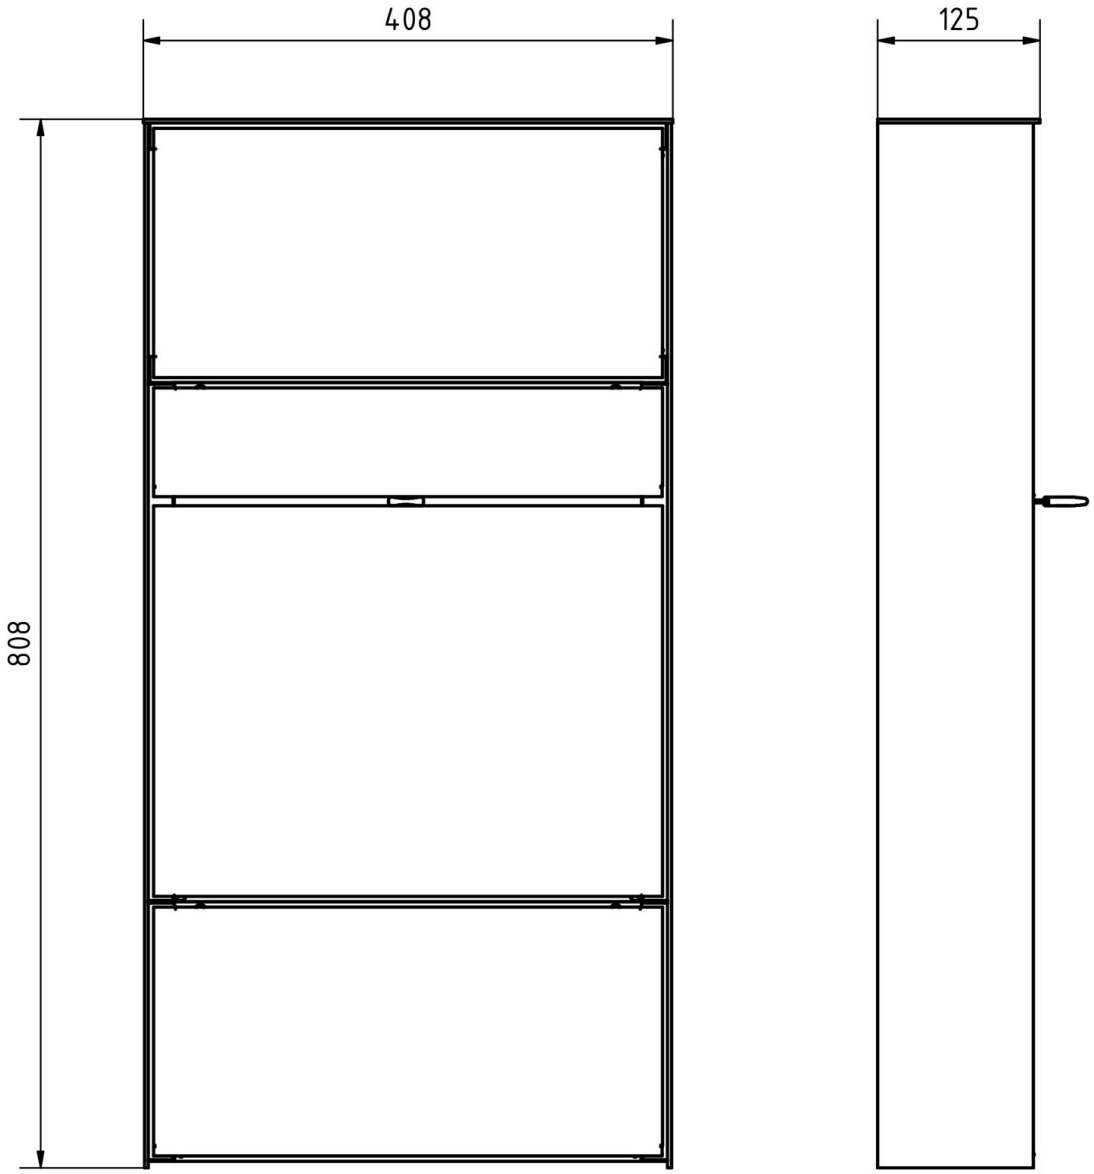


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images





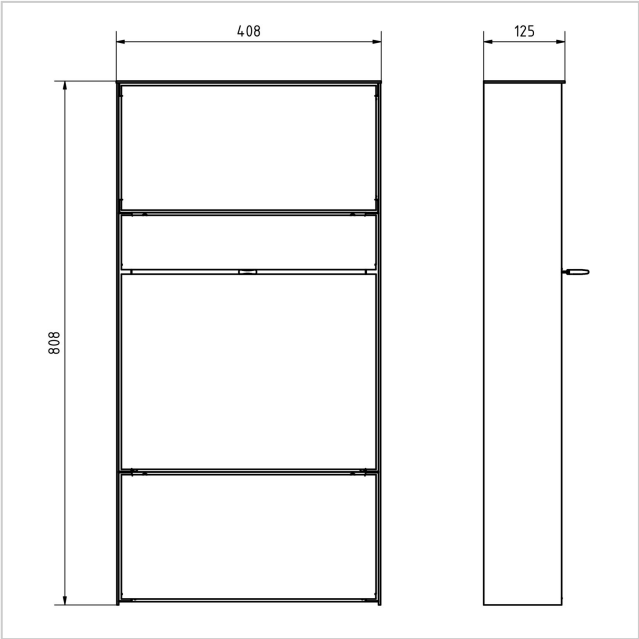

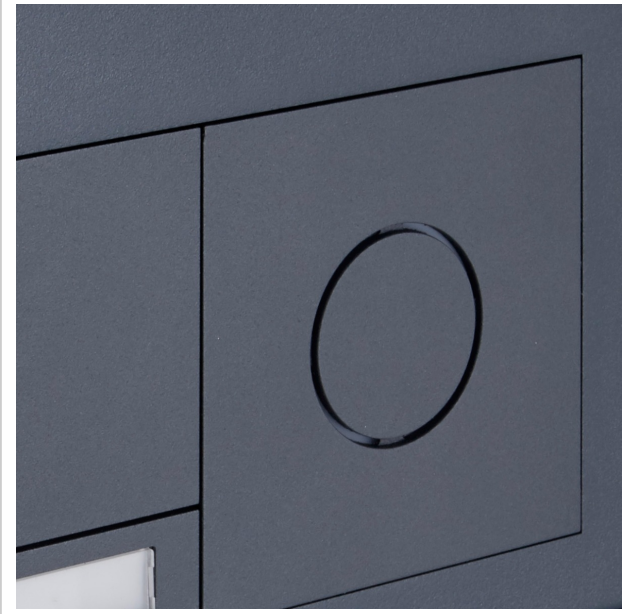



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Familie Woineck
ZEITUNG

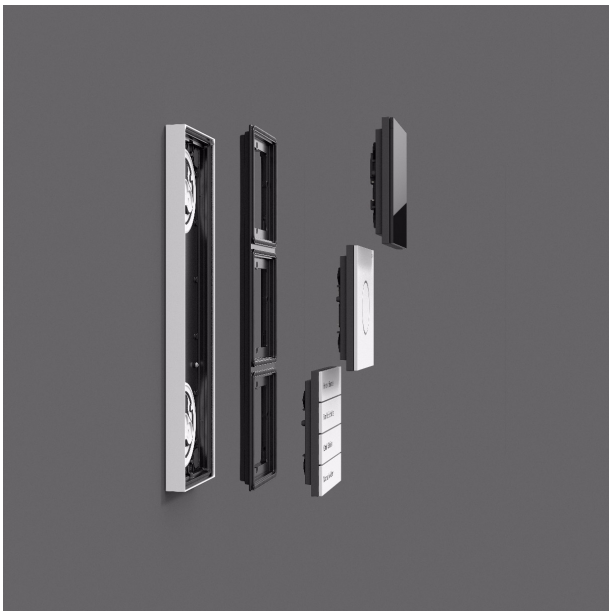


Familie Beckemeyer
23
ZEITUNG











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618