
Gira System 106 modu? g?osowy IP, stal nierdzewna, malowany proszkowo zgodnie z kolorem RAL | ? RAL do wyboru

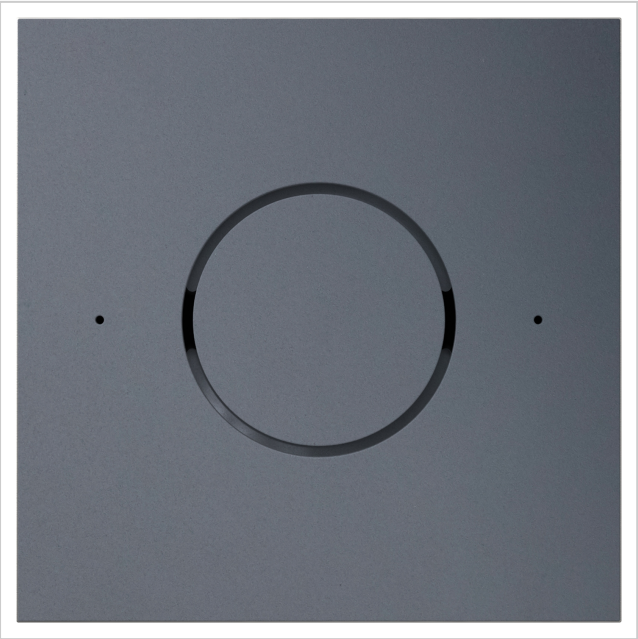

Product number S106-5592920-RAL

Product description

Gira System 106 Moduł głosowy IP stal nierdzewna, powlekany proszkowo w kolorze RAL

Ten **moduł głosowy IP Gira System 106** jest centralnym modułem komunikacyjnym dla nowoczesnych **stacji drzwiowych** w **Gira System 106**. Umożliwia wysokiej jakości komunikację audio między wnętrzem a zewnętrzem w **jakości HD** oraz obsługuje wygodną funkcję **głośnomówienia w trybie pełnodupleksowym**. Dzięki temu rozmowy mogą być prowadzone naturalnie, wyraźnie i bez wzajemnych przerw.

Dla niezawodnej transmisji mowy moduł posiada **dwa zintegrowane mikrofony** oraz **odporny na warunki atmosferyczne głośnik**. Nawet przy zwiększonym hałasie otoczenia komunikacja pozostaje dobrze zrozumiała, ponieważ uciążliwe dźwięki tła są skutecznie redukowane przez **Active Noise Cancelling (ANC)**. To sprawia, że moduł głosowy IP jest szczególnie interesujący dla stref wejściowych w budynkach mieszkalnych i obiektach o podwyższonym poziomie hałasu.

Zasilanie odbywa się przez **Power over Ethernet (PoE)**. Upraszcza to instalację, ponieważ transmisja danych i zasilanie są połączone za pomocą połączenia sieciowego. Jednocześnie moduł głosowy IP zasila inne **moduły System 106** stacji drzwiowej, pełniąc tym samym ważną funkcję w całym systemie komunikacji drzwiowej.

Wichtige Merkmale

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Moduł głosowy dla **Gira Türkommunikation IP** w Systemie 106, malowany proszkowo w wybranym kolorze
- Wysokiej jakości komunikacja audio w **jakości HD**
- **Funkcja głośnomówienia w trybie pełnodupleksowym** dla naturalnej rozmowy
- Dwa zintegrowane mikrofony i odporny na warunki atmosferyczne głośnik
- **Active Noise Cancelling (ANC)** do redukcji hałasów otoczenia
- Zasilanie przez **PoE**
- Dostarcza zasilanie innym modułom **stacji drzwiowej Gira System 106**

Dane techniczne

Zasilanie	PoE przez RJ45, standard PoE IEEE 802.3af-2003, IEEE 802.3at-2009, IEEE 802.3bt-2018-1; nale?y stosowa? tylko injektory zasilania o maksymalnej mocy wyj?ciowej 30 W
Klasa ochrony	III (SELV)
Pobór mocy w stanie spoczynku	1,75 W
Pobór mocy w trybie rozmowy audio	2,50 W
Pobór mocy w trybie rozmowy wideo	2,76 W
Złącze sieciowe / PoE	RJ45 (mo?liwy do u?ycia tylko w po??czeniu z do??czonym kablem krosowym)
Złącza komponentów wideo	1 x z??cze modu?u kamery, 1 x z??cze modu?u wy?wietlacza po??cze?
Złącza systemowe	2 x listwa z??czowa
Temperatura otoczenia	-20 °C do +50 °C

Zastosowanie

Moduł głosowy IP dla Gira System 106 nadaje się do wysokiej jakości rozwiązań komunikacji drzwiowej w sektorze prywatnym i komercyjnym. Jest szczególnie wskazany tam, gdzie wymagana jest wyraźna transmisja mowy, uporządkowana integracja systemu oraz solidne wykonanie do zastosowań zewnętrznych.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Technologia połączeń	LAN
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301

Dimensions

Szerokość w mm	106,5
Wysokość w mm	106,5
Całkowita szerokość w mm	106,5
Głębokość w mm	2,0
Waga w kg	1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618