
Gira stacja mieszkaniowa wideo IP bez Wi?Fi, bia?a | Bia?y

Product number 123812

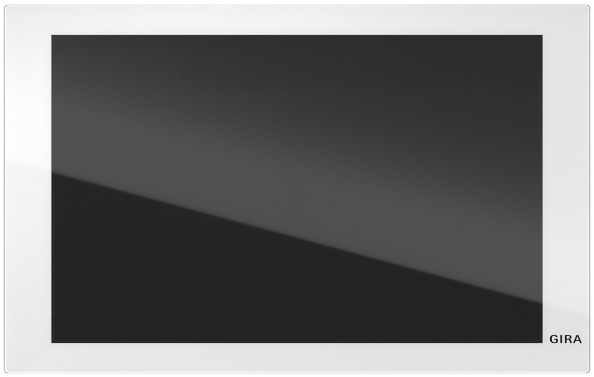

Product description

Gira stacja mieszkaniowa wideo IP bez WLAN w kolorze białym

Stacja mieszkaniowa wideo IP Gira bez WLAN jest przeznaczona do komunikacji wewnętrznej w systemie drzwiowej komunikacji IP firmy Gira. Łączy 7-calowy wyświetlacz HD z nowoczesną obsługą dotykową i nadaje się do wysokiej klasy rozwiązań komunikacji drzwiowej w budynkach mieszkalnych i obiektach. Jednostka jest dostarczana w pełni zmontowana i przeznaczona do montażu ściennego w podwójnej puszce podtynkowej.

Duży wyświetlacz z całopowierzchniową szklaną przednią płytą zapewnia komfortową obsługę wewnątrz pomieszczeń. Dzięki funkcji głośnomówiącej i szerokiemu kątowi widzenia stacja mieszkaniowa jest szczególnie wygodna w codziennym użytkowaniu. Wbudowana funkcja SIP wspiera zastosowanie w nowoczesnych, opartych na IP systemach komunikacji drzwiowej.

Stacja przeznaczona jest do systemu Gira Türkommunikation IP oraz do pracy z bramą TKS-IP-Gateway. Dodatkowo dostępne jest bezpotencjałowe wejście do podłączenia przycisku piętrowego. Dzięki temu urządzenie nadaje się do zastosowań, w których oprócz komunikacji wideo z furtką wymagana jest płynna integracja z istniejącą infrastrukturą budynku.

Zasilanie odbywa się poprzez Power over Ethernet (PoE). Do integracji dostępne jest gniazdo sieciowe RJ45. Według firmy Gira produkt będzie dostępny jako nowość od marca 2026 r. Do instalacji dodatkowo wskazano MJ RJ45 Cat.6A jako niezbędne akcesorium.

Cechy

- Stacja mieszkaniowa do drzwiowej komunikacji IP Gira w kolorze białym
- Przeznaczona do pracy z TKS-IP-Gateway
- Kompletnie zmontowana jednostka z 17,78 cm (7") dużym wyświetlaczem HD
- Wygodna funkcja głośnomówiąca
- Całopowierzchniowa szklana przednia płyta z funkcją dotykową
- Szeroki kąt widzenia z różnych kierunków
- Bezpotencjałowe wejście do podłączenia przycisku piętrowego
- Montaż ścienny w podwójnej puszce
- Zintegrowany klient SIP

Dane techniczne

Zasilanie PoE	Klasa mocy PoE 0, DC 48 V, IEEE 802.3af
Maksymalny pobór mocy	8 W
Typowy pobór mocy	4 W
Gniazdo sieciowe	RJ45
Złącze zasilania	Z??cze wtykowe 2-polowe
Złącze przycisku piętrowego	Z??cze wtykowe 2-polowe
Wyświetlacz	17,78 cm (7?)
Liczba kolorów	16,7 mln.
Rozdzielczość	800 x 1280 px, 216 ppi
Temperatura otoczenia	+5 °C do +40 °C
Stopień ochrony	IP3XD

Product properties

Technologia połączeń	LAN

Dimensions

Szerokość w mm	181
Wysokość w mm	114
Całkowita szerokość w mm	181
Głębokość w mm	15 (wysoko?? zabudowy)
Waga w kg	1

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618