DoorBird stacja wewn?trzna wideo IP A1103 | Bia?y

Product number 1298-A1103-W



Product description

DoorBird stacja wewnętrzna wideo IP A1103 White Edition z czarną ramką wyświetlacza

Stacja wewnętrzna DoorBird IP Video A1103 White Edition to nowoczesna stacja wewnętrzna do komunikacji drzwiowej opartej na IP, przeznaczona do budynków mieszkalnych, komercyjnych i użyteczności publicznej. W połączeniu ze stacją drzwiową DoorBird IP Video umożliwia podgląd wideo na żywo, dwukierunkowe audio oraz sterowanie drzwiami, bramami, windami i innymi podłączonymi funkcjami.

7-calowy dotykowy wyświetlacz True IPS zapewnia wyraźny obraz i intuicyjny interfejs obsługi. Biała wersja z czarną ramką wyświetlacza dyskretnie wkomponowuje się w nowoczesne wnętrza, jednocześnie tworząc czytelny akcent wizualny. Oprócz obsługi dotykowej stacja wewnętrzna wyposażona jest w pasek dotykowy z głównymi funkcjami oraz konfigurowalną RGB-LED-ową listwę statusową sygnalizującą obecność gości i zdarzenia.

Elastyczna komunikacja drzwiowa IP dla nowoczesnych budynków

DoorBird A1103 obsługuje połączenie sieciowe przez LAN, WLAN i PoE. Przy kilku stacjach wewnętrznych dostępna jest komunikacja między pomieszczeniami. Dodatkowo dostępne są wsparcie SIP, historia odwiedzin z bezpłatnym nagrywaniem w chmurze, prognoza pogody oraz funkcje sterowania automatyką domową i budynkową przez IP, TCP, HTTPS i przekaźniki.

Zintegrowane przekaźniki i wejścia cyfrowe

Przez dwa dowolnie konfigurowalne przekaźniki bistabilne można sterować np. elektrycznymi otwieraczami drzwi, bramami lub windami. Dwa wejścia cyfrowe umożliwiają podłączenie przycisków wezwania na kondygnacjach lub innych bezpotencjałowych kontaktów. Konfiguracja odbywa się przez aplikację DoorBird lub przez pulpit webowy.

Dane techniczne

Produkt	DoorBird stacja wewn?trzna wideo IP A1103 White Edition
Wykonanie	Bia?y z czarn? ramk? wy?wietlacza
Materiał	Poliw?glan, szk?o
Sposób montażu	Monta? natynkowy Stojak na biurko dost?pny osobno
Zasilanie	15 - 48 V DC, min. 15 W, lub Power over Ethernet, PoE 802.3af tryb A
Pobór mocy	Max. 10 W
Warunki pracy	0 °C do +55 °C Wilgotno?? wzgl?dna 0 % do 85 %, bez kondensacji
Złącza	RJ45 do LAN/PoE Wej?cie cyfrowe nr 1, 0 V, 0 A (NO), np. dla przycisku wezwania na kondygnacji Wej?cie cyfrowe nr 2, 0 V, 0 A (NO), np. dla drugiego przycisku wezwania na kondygnacji Przeka?nik bistabilny samopodtrzymuj?cy nr 1, max. 24 V DC / AC, 1 A Przeka?nik bistabilny samopodtrzymuj?cy nr 2, max. 24 V DC / AC, 1 A Wej?cie 15 - 48 V DC (+, -), max. 15 W
Przekaźniki	2 x dowolnie konfigurowalne przeka?niki bistabilne, np. do elektrycznych otwieraczy drzwi, bram lub wind
Wejścia cyfrowe	2 x bezpotencja?owe wej?cia cyfrowe, np. dla przycisków wezwania na kondygnacjach
Wyświetlacz	7-calowy True Color LCD
Ekran dotykowy	Tak, pojemno?ciowy
Rozdzielczość	1024 x 600 pikseli
IPS	Tak
Szkło	Hartowane szk?o odporne na zarysowania
Audio	G?o?nik i mikrofon T?umienie echa i szumów, AEC i ANR Dwukierunkowe audio
Głośność	HD Audio, do 102 dB
Dzwonki	Ponad 50 dzwonków
Obsługa	Ekran dotykowy Pasek dotykowy z g?ównymi funkcjami Konfigurowalny widok kafelków Konfigurowalna RGB-LED-owa listwa statusowa
Ethernet	10/100 Base-T, obs?uga PoE
WLAN	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Moduły radiowe	WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Funkcje IP	Otwieranie drzwi i sterowanie wind? Historia odwiedzin z bezp?atnym nagrywaniem w chmurze Komunikacja mi?dzy pomieszczeniami przy kilku stacjach wewn?trznych Wsparcie SIP, np. dla wezwania konsjer?a lub dozoru Prognoza pogody Sterowanie automatyk? domow? i budynkow? przez IP, TCP, HTTPS i przeka?niki Kompatybilne z zamkami elektronicznymi (Smart Locks) i kamer? DoorBird IP Video Mini Dome Konfiguracja przez aplikacj? DoorBird i pulpit webowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wymagania systemowe	Urz?dzenie mobilne z aktualnym iOS lub Android Szybkie sta?e ??cze szerokopasmowe przez DSL, kabel lub ?wiat?owód Brak serwera SOCKS ani proxy Sie? Ethernet z DHCP
Obsługiwane stacje drzwiowe	Ka?da stacja drzwiowa DoorBird IP Video
Zezwolenia	CE RED, IEC/EN 62368, FCC, IC, Reach 250, RoHS 2.0, California 65, WEEE
Waga	510 g
EAN	4251489614004
Numer katalogowy producenta	429614004
Zakres dostawy	1 x stacja wewn?trzna wideo IP 1 x uchwyt monta?owy 1 x zasilacz sieciowy 100 - 240 V AC na 15 V DC z do 4 adapterami krajowymi 1 x instrukcja szybkiego startu z Digital Passport 1 x instrukcja instalacji 1 x drobne cz??ci

Uwagi

- Stacja wewnętrzna DoorBird IP Video A1103 White Edition przeznaczona jest do użytku wewnętrznego.
- Podłączenie może odbywać się przez LAN, WLAN lub PoE.
- Stojak na biurko dostępny jest opcjonalnie i nie jest częścią zestawu.
- Przy wielu stacjach wewnętrznych można korzystać z komunikacji między pomieszczeniami.
- Instalacja powinna zostać wykonana przez wykwalifikowanego elektryka.

Dimensions


Szerokość w mm	185,0
Wysokość w mm	146,0
Całkowita szerokość w mm	185,0
Głębokość w mm	26,04
Waga w kg	0,4

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

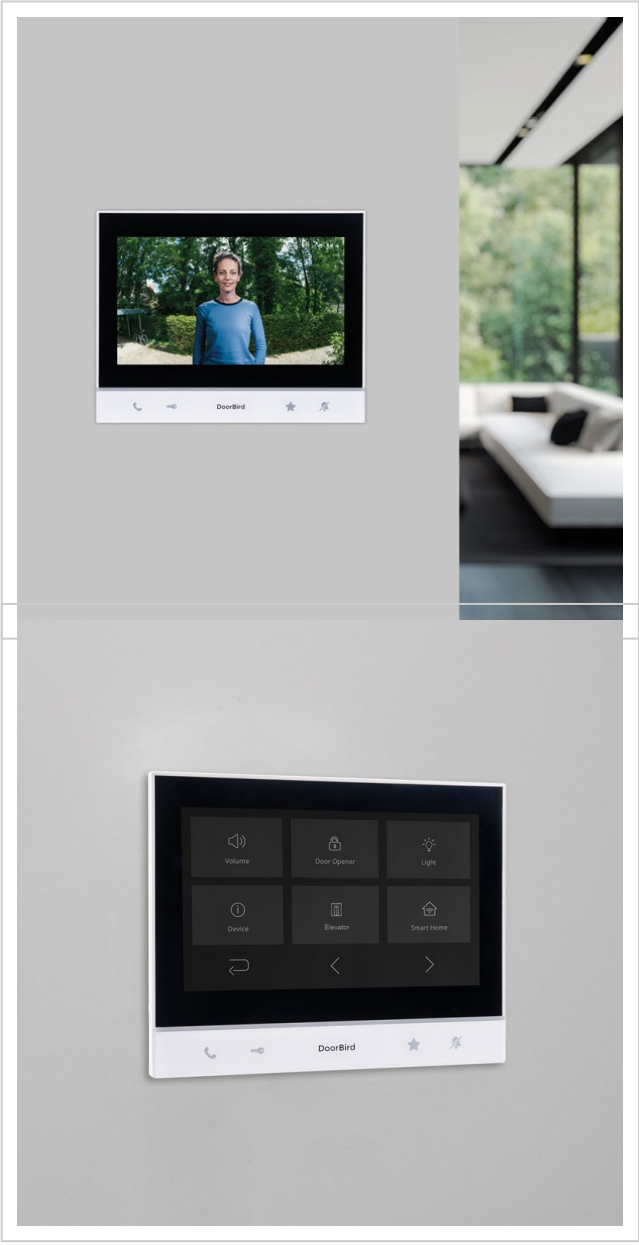



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618