Designowa podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP z bocznym schowkiem na pras? - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 Keyless In - kompletny zestaw wideo | Linki | z gazetnikiem | Gira System 106 kompletny zestaw wideo 2DB z czytnikiem linii papilarnych



Product number 215-UP-1-SPSZF-KGI106F-L

Product description

Design podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP boczna z kieszenią na gazety - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 Keyless In - kompletny zestaw WIDEO

Wysokiej jakości podtynkowa skrzynka na listy z kieszenią na gazety i bezszwowo zintegrowanym systemem Gira System 106 w designie zlicowanym z powierzchnią. Nowoczesna skrzynka GOETHE jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka nadaje skrzynce wyjątkowo elegancki wygląd. Zawarte są 4 moduły systemu GIRA, dzięki czemu skrzynka może być od razu uruchomiona. Odpowiednia stacja wewnętrzna GIRA oraz sterownik do kompletowania tej skrzynki są dołączone. Moduły można w każdej chwili wymienić dzięki prostemu systemowi mocowania.

Wymiary pojedynczej skrzynki zapewniają pojemność około 16 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że także koperty formatu DIN-C4 i czasopisma lub poczta po kilku dniach nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz należy jedynie wsunąć w istniejące otwór (nie jest wymagane obracanie), a drzwi otworzą się. Usytuowanie zamka zostało zaprojektowane tak, że drzwi odbiorcze zapobiegają wypadaniu poczty w kierunku użytkownika. Dzięki krawędzi odprowadzającej wodę, wewnętrzna poczta jest optymalnie chroniona przed wpływami pogodowymi. Klapa wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości tłumiki osi, dzięki czemu zamknięcie jest ciche i nie występują uciążliwe stuki spowodowane warunkami atmosferycznymi.

Systemy skrzynek z kolekcji GOETHE wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz prostej samodzielnej instalacji. Dla wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Chronione wzorem użytkowym zgodnie z DPMA, sygnatura akt DE: 20 2021 101 679.5

- Podtynkowa skrzynka na listy wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej.
- Produkcja jakościowa - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal), powlekana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut listów i odbiór odbywają się z przodu. Klapa wrzutowa z wysokiej jakości tłumikami osi zapewnia bardzo ciche wrzucanie poczty.
- Skrzynka spełnia normę DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 poziomo — także duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwi odbiorcze otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie wypada w kierunku użytkownika.
- Kieszeń na gazety (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal), powlekana proszkowo w kolorze RAL do wyboru, z laserowym napisem ze stali nierdzewnej "ZEITUNG" (czcionka ARIAL, w przypadku imienia/numeru domu napis w wybranej przez Państwa czcionce).
- Kieszeń na gazety otwiera się od dołu do góry.
- Korpus funkcyjny (BH 200x600mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal), powlekany proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Opcjonalnie z oznaczeniem nazwiska 15–40 mm na module informacyjnym, grawerowane laserowo.
- Opcjonalnie z numerem domu 60–80 mm, grawerowane laserowo.
- Tabliczka z nazwiskiem ze stali nierdzewnej, powlekana proszkowo w kolorze RAL. Dzwonek jest grawerowany laserowo.
- Rama kryjąca z profilu kątownika ze stali nierdzewnej 2 mm, 25 x 58 mm, powlekana proszkowo w kolorze RAL.
- W zestawie stacja wewnętrzna GIRA, zasilanie i sterownik, moduł informacyjny System 106, moduł stacji drzwiowej System 106, moduł Keyless In z czytnikiem linii papilarnych oraz moduł kamery zainstalowane.

GIRA

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000, zainstalowany bez okablowania

- Za wymienną czarną szybą kryje się wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło. Dzięki kątowi pokrycia 100° użytkownik ma zawsze obraz tego, co dzieje się przed jego drzwiami.

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zainstalowany

- Do wyeksponowania numerów domu/napisów, które mają być dobrze widoczne.

Moduł czytnika linii papilarnych Keyless In Gira System 106 - 5551 920, zainstalowany

Moduł odcisków palców GIRA jako profesjonalny system kontroli dostępu oparty na technologii skanowania powierzchni nowej generacji. Uruchomienie i zarządzanie użytkownikami odbywa się za pośrednictwem aplikacji Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Możliwość użycia jako urządzenie samodzielne z aktorami przełączającymi TKS Gira lub w połączeniu z systemem komunikacji drzwiowej Gira jako system wywołania drzwi dla budynków wielorodzinnych.
- Skanowanie najniższej warstwy skóry za pomocą wysokiej częstotliwości. Wysoka rozpoznawalność i odporność na manipulacje.
- Oceniane są unikalne cechy charakterystyczne żywego ludzkiego palca.
- Do 99 odcisków palców można zarządzać w jednostce czytnika linii papilarnych.
- Wykrywa niezawodnie palce lekko uszkodzone podczas prac ogrodowych (uszkodzona tylko wierzchnia warstwa skóry).
- Ochrona danych przez procedury szyfrujące.
- Szybki czas reakcji od przyłożenia palca do odblokowania: do 30 zapisanych palców ok. 1 s, do 99 zapisanych palców ok. 3 s.
- Wieczorny design pola czytnika z białym podświetleniem LED dla orientacji.
- Możliwe przyłożenie palca pod dowolnym kątem 360°.
- Trójkolorowy wskaźnik LED sygnalizujący status podczas programowania i obsługi.
- Numer PIN administratora na dołączonej zaplombowanej karcie bezpieczeństwa, gdy palec administratora nie jest już dostępny. Urządzenie można przywrócić do ustawień fabrycznych za pomocą dołączonej karty bezpieczeństwa.
- Buzzer potwierdzający do sygnalizacji akustycznej dla użytkownika lub instalatora.
- Akustyczny alarm przy nieuprawnionym zdjęciu modułu czytnika w celu wykrycia sabotażu. Obwód sabotażowy z aktorem przełączającym w systemie komunikacji drzwiowej.
- Wejścia i wyjścia: listwa złączowa kabla połączeniowego dla systemu komunikacji drzwiowej Gira.

Moduł stacji drzwiowej Gira System 106 - 5565 920, zainstalowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głosowy z wbudowanym przyciskiem wywołania do komunikacji między wnętrzem a zewnętrzem.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą zrozumiałość.
- Zasilanie przez 2-przewodową magistralę. Dodatkowe przyłącze dla ZV (np. wymagane od 3. modułu kamery).
- Wszystkie inne moduły System 106 (z wyjątkiem modułu głosowego) zasilane są przez moduł stacji drzwiowej.

Stacja wewnętrzna Gira Video AP 7 1209xx, w zestawie

- Stacja wewnętrzna wideo z 17,78 cm (7") ekranem TFT w kolorze i komfortową funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub montażu ściennego z puszką podtynkową lub puszką do ścian gipsowych. Z opcjonalną stopką (zob. Akcesoria) nadaje się również do postawienia na meblu. W zestawie znajduje się karta pamięci SD 32 GB do wewnętrznego zapisu obrazów. Całopowierzchniowa frontowa szyba z funkcją dotykową i dotykową informacją zwrotną.

Sterownik wideo REG Gira 1288 00, w zestawie

- Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo magistrali komunikacji drzwiowej Gira.
- Zasilanie polaryzacyjnie zabezpieczonej i odpornej na zwarcia 2-przewodowej magistrali przy użyciu komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, wyświetlacz TFT.
- Do 2 stacji drzwiowych z kamerą kolorową i 28 stacji wewnętrznych z wyświetlaczem TFT można zasilać przez sterownik wideo.
- Łącznie sterownik wideo może obsłużyć do 15 kamer kolorowych (5 stacji drzwiowych wideo i 10 bramek kamer TKS), z których dwie stacje drzwiowe z kamerą kolorową mogą być zasilane przez sterownik wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane każda osobnym zasilaczem do komunikacji drzwiowej.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarć i przeciążeń napięć roboczych oraz magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i zwalniacza drzwi.
- Wskaźniki LED informujące o pracy, przeciążeniu, programowaniu systemu i programowaniu zwalniacza drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego zwalniacza drzwi.
- Wyjście przekaźnikowe do sterowania zwalniaczem drzwi z własnym zasilaniem.
- Czas przełączenia zwalniacza drzwi regulowany bezstopniowo od 1 do 10 s.

Zasilanie DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, w zestawie

- Zasilacz DC 24 V do zasilania komponentów systemu komunikacji drzwiowej.
- Zasilanie modułu Keyless In.

Ważna informacja

Przygotowanie kamery lub stanowiska rozmównego

Instalację systemów domofonowych musi wykonać wykwalifikowany instalator elektryczny. Prosimy o kontakt w celu zaplanowania, montażu i uruchomienia z zaufanym instalatorem elektrycznym.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka lub system skrzynek powinny się, jeśli to możliwe, znajdować pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy znajduje się całkowicie wewnątrz skrzynki, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta przesyłka umożliwia wnikanie wilgoci i brudu do skrzynki na listy. Ten system jest chroniony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0 | ZF 8.0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 652,0 | Wymiar monta?owy 605,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 652,0 | Wymiar monta?owy 605,0
Całkowita szerokość w mm	650,0
Głębokość w mm	100,0 | wymiar instalacji 103,5
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

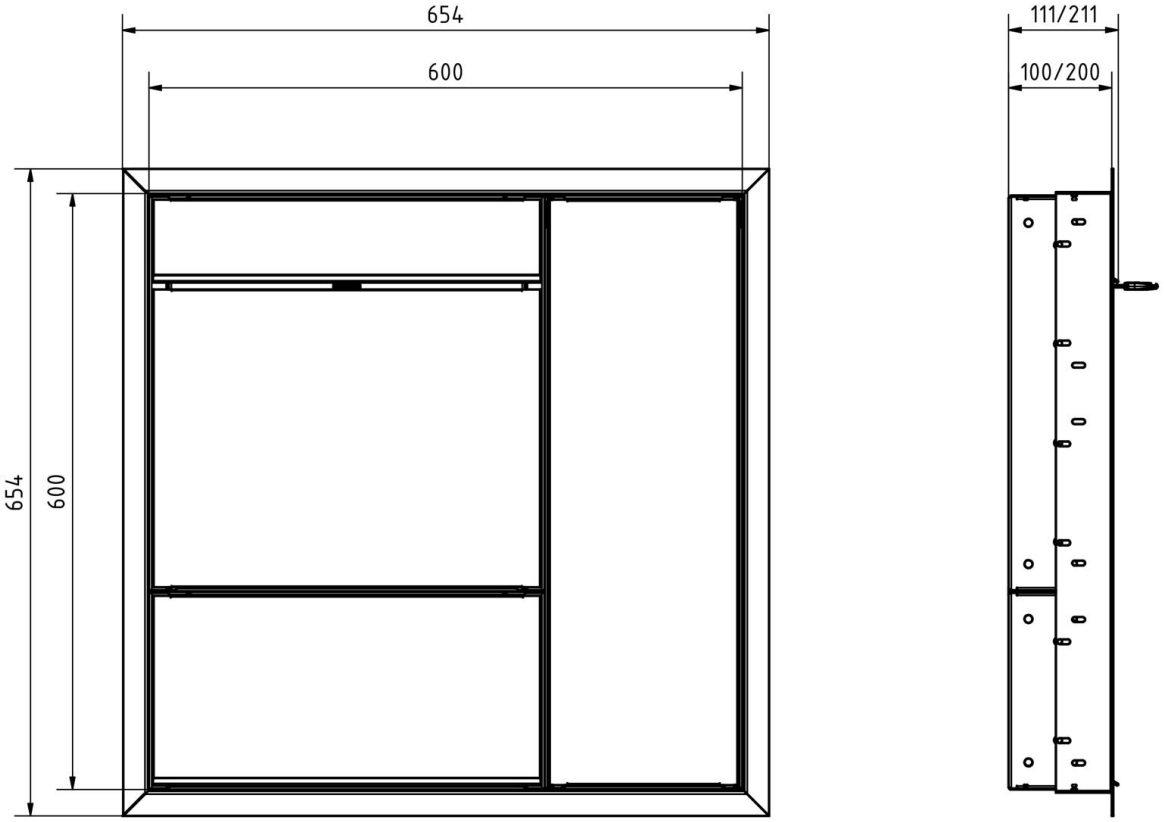


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



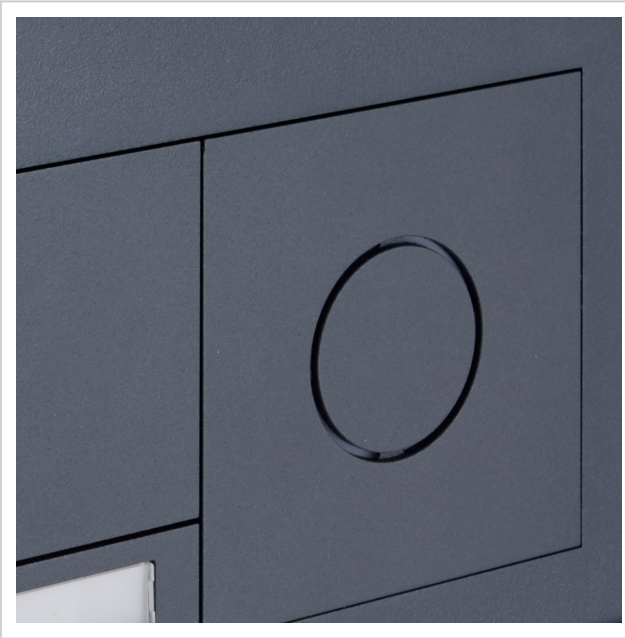

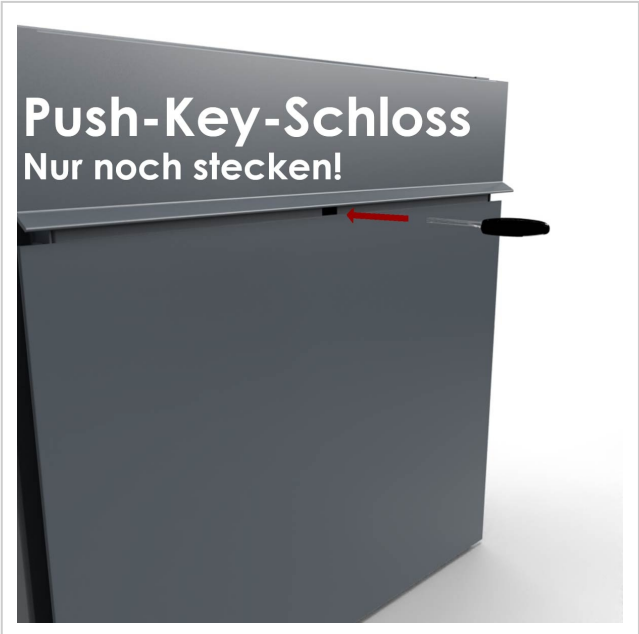

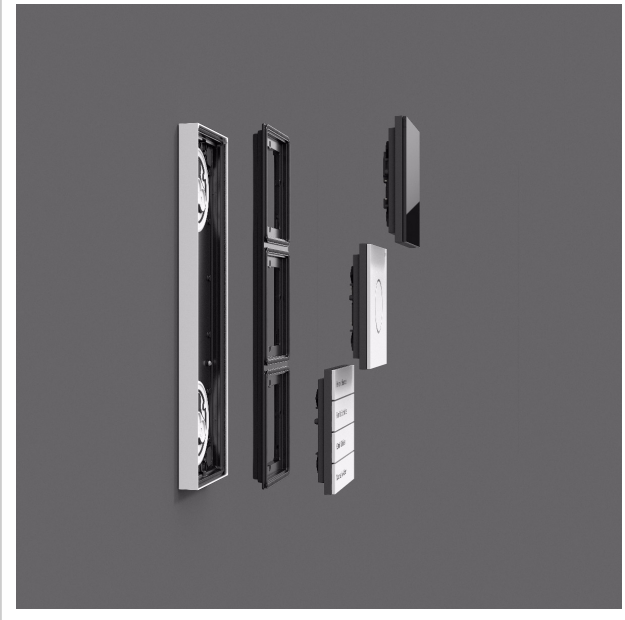

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







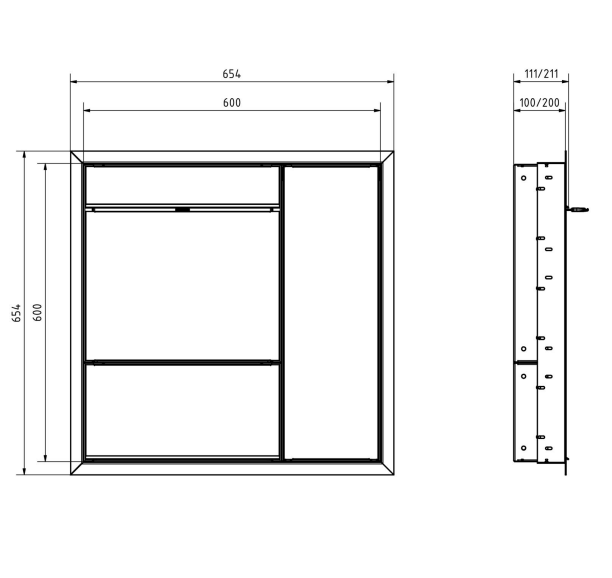

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618