G?o?nik wideo 4681 Prze??cznik z 1250U do monta?u tylnego z przyciskami zewn?trznymi wraz z zasilaczem 1210A

Product number 1299-4681-1210-MP



Product description

Głośnik wideo 4681 Switch z 1250U do montażu z tyłu z przyciskami zewnętrznymi wraz z zasilaczem 1210A

Głośnik wideo Comelit 4681 Switch do montażu z tyłu w systemach skrzynek na listy z zewnętrznymi przyciskami (wymagany interfejs przycisków Switch 3063D i stacja domowa, brak w zestawie).

- Kolorowy moduł audio-wideo do systemu 2-przewodowego, w komplecie z regulowaną z przodu kolorową kamerą z podświetleniem LED.
- System 2-przewodowy, wystarczy podłączyć 2 przewody i rozpocząć pracę.
- Rozdzielczość: 500x582 pikseli.
- Kąt detekcji: 100°.
- Oświetlenie LED kamery.
- Połączenie głosowe z eliminacją echa, pyłoszczelny i wodoodporny głośnik, mikrofon elektretowy i regulowana głośność głośnika z przodu.
- Dodatkowe wskaźniki wizualne i dźwiękowe dla osób niepełnosprawnych, regulowane w programie.
- Zintegrowana funkcja elektronicznego otwierania drzwi (3 A) i dodatkowe styki przekaźnikowe C, NC, NO z 10 A.
- Stopień ochrony IP65 i IK08.
- Moduł do montażu tylnego w naszych płytach czołowych i systemach skrzynek na listy (przygotowany głośnik wideo Comelit 4681/1621).
- W zestawie zasilacz 1210A i wspornik montażowy 1250U Seria głośników SWITCH 16xx, 46xx, SB, SB2, VIP (wymagane akcesoria opcjonalne: interfejs przyciskowy Switch 3063D od 3 użytkowników, stacja domowa wideo 6741W, 6721W lub 6801W).

Ważne informacje

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Product properties

Technologia połączeń 2-przewodowy

Dimensions


Szerokość w mm	G?o?nik wideo 100 | Zasilanie 141
Wysokość w mm	G?o?nik wideo 90 | Zasilanie 89
Głębokość w mm	G?o?niki wideo 35.0 | Zasilanie 62.0
Waga w kg	2
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


More images

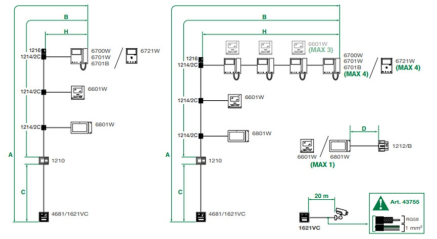

Zulässige Entfernungen für die Artikel: 6700W, 6701W, 6701B, 6721W, 6801W

	A MAX.	B MAX.	C MAX.	H MAX.	D MAX.	Art 1216
Cornelit Art. 4577/4579 1 mm2 (Ø 1,2 mm AWG 17)	260 m (850 Fuß)	130 m (425 Fuß)	130 m (425 Fuß)	50 m (164 Fuß)	100 m (328 Fuß)	
UTP5 Kat. 5 0,2 mm2 (Ø 0,5 mm AWG 24)	80 m (260 Fuß)	40 m (130 Fuß)	40 m (130 Fuß)	30 m (98 Fuß)	/	
0,28 mm2 (Ø 0,6 mm AWG 23)	100 m (328 Fuß)	50 m (164 Fuß)	50 m (164 Fuß)	30 m (98 Fuß)	10 m (32,5 Fuß)	
0,5 mm2 (Ø 0,8 mm AWG 20)	140 m (460 Fuß)	70 m (230 Fuß)	70 m (230 Fuß)	30 m (98 Fuß)	25 m (82 Fuß)	
1 mm2 (Ø 1,2 mm AWG 17)	200 m (656 Fuß)	100 m (328 Fuß)	100 m (328 Fuß)	40 m (130 Fuß)	50 m (164 Fuß)	
1,5 mm2 (Ø 1,4 mm AWG 15)	80 m (260 Fuß)	40 m (130 Fuß)	40 m (130 Fuß)	30 m (98 Fuß)	100 m (328 Fuß)	
*UTP5 Kat. 5 0,2 mm2 (Ø 0,5 mm AWG 24) MULTI PAIR CABLE	260 m (850 Fuß)	130 m (425 Fuß)	130 m (425 Fuß)	50 m (164 Fuß)	/	

*UTP-Kabel mit Doppeladerbündel-Anschluss DIE IN DER ABBILDUNG ANGEGEBENEN FARBEN BEACHTEN!

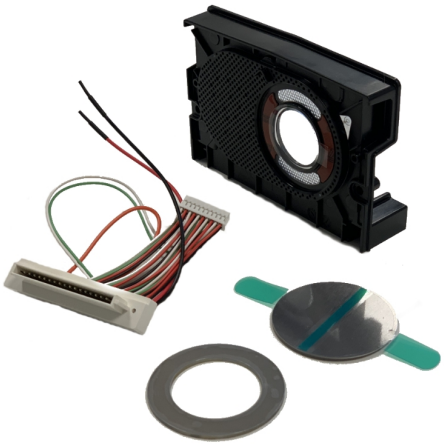





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618