4-skrzynkowy natynkowy zestaw skrzynek pocztowych Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | z 4 skrzynkami pocztowymi (1x4) | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów



Product number 385A-7016-4S

Product description

Wąski natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 4 lokali – RAL 7016 antracytowy

Natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 4 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, mniejszych osiedli mieszkaniowych oraz obiektów biurowych i praktyk. Pionowa organizacja w układzie S zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń poziomą i szczególnie efektywnie wykorzystuje dostępną wysokość ściany.

Skrzynki wykonane są z ocynkowanej stali i pokryte matową, proszkową powłoką o drobnej strukturze w kolorze RAL 7016 antracytowym. Przylegająca obudowa z daszkiem przeciwdeszczowym łączy poszczególne skrytki w zamknięty, nowoczesny system natynkowy.

Każda komora ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (szer. × wys. × gł.) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony jest na przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem klucza oraz wymienną tabliczkę na nazwisko pod klapką wrzutową.

Zalety systemu natynkowego BASIC 385A na pierwszy rzut oka

Daszek przeciwdeszczowy i obudowa boczna

Daszek przeciwdeszczowy i panele boczne łączą poszczególne skrytki w zamknięty system natynkowy. Dopasowana obudowa zapewnia jednolity front i estetyczne zakończenie przy elewacji.

Wrzut DIN C4 i pojemność 12 litrów

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Komory o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (szer. × wys. × gł.) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm pomieści także większe przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Cichy wrzut i bezpieczne przyporządkowanie

Gumowa listwa tłumi wrzut klapki. Solidne zamki, dwa klucze z numerem klucza oraz zabezpieczone wymienne tabliczki na nazwiska gwarantują jednoznaczne przyporządkowanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

System natynkowy przeznaczony jest do bezpośredniego montażu do elewacji. Szyna montażowa ułatwia instalację; do opisanego wyposażenia dołączone jest zamocowanie z wkrętami i kołkami.

Trwała powierzchnia w kolorze RAL 7016

Antracytowa powierzchnia o drobnej strukturze nadaje systemowi nowoczesny wygląd i chroni ocynkowaną stal podczas codziennego użytkowania na budynku. System jest produkowany w Niemczech w Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie systemu skrzynek pocztowych BASIC 385A

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 4 oddzielnie zamykane skrytki
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (szer. × wys. × gł.)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Ocynkowana stal, powłoka proszkowa w RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, mat
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na skrzynkę
Tabliczka na nazwisko Wymienna tabliczka na nazwisko pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Obudowa boczna Przylegająca wersja
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do systemu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
Materiały montażowe Wkręty i kołki w zestawie; proszę sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone wkręty i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy na budowie zastosować odpowiednie rozwiązania mocujące.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	440,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Całkowita szerokość w mm	308,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	25
Warunki dostawy	Produkt jest dostarczany w stanie w pe?ni zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

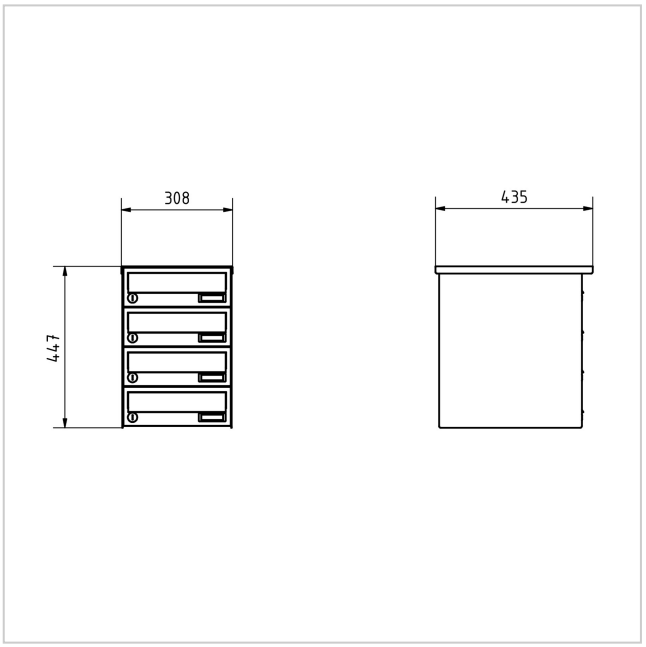







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618