Designowa skrzynka na listy z wrzutem GOETHE MDW - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 | G??boko?? 300-390 mm | Gira System 106 kompletny zestaw wideo 2DB



Product number 215-MDW-1-SP-KSGI106-390

Product description

Designowa skrzynka wrzutowa GOETHE MDW - RAL do wyboru - GIRA System 106 - kompletny zestaw wideo

Nowoczesna skrzynka wrzutowa do muru GOETHE z bezszwowo zintegrowanym systemem Gira System 106 w płaskim, harmonijnym wzornictwie jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta, geometryczna forma nadaje tej skrzynce szczególnie elegancki wygląd. Dzięki zmiennej długości szybu między 300 mm a 390 mm lub 390 mm a 560 mm skrzynka może być montowana w praktycznie każdym murze. Zawarte są 3 moduły Systemu GIRA, dzięki czemu skrzynka może być od razu użytkowana. Do zestawu dołączona jest odpowiednia stacja wewnętrzna GIRA oraz sterownik niezbędne do kompletnego działania. Moduły można w każdej chwili wymieniać dzięki prostemu systemowi mocowania.

Wymiary pojedynczych skrzynek zapewniają pojemność około 24–44 litrów, duży wrzut gwarantuje, że także koperty formatu DIN C4 i czasopisma lub korespondencja po wielodniowej nieobecności nie będą pogięte. Dzięki krawędzi odprowadzającej wodę zawartość skrzynki jest optymalnie chroniona przed czynnikami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje dokuczliwe dzwonienie spowodowane wpływem warunków pogodowych.

Kolekcja skrzynek GOETHE wyróżnia się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu własnym. Do wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji montaż własny jest prosty i nieskomplikowany.

Chroniony wzorem użytkowym zgodnie z DPMA, sygnatura akt: DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Wysokiej jakości skrzynka wrzutowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Szyb wrzutowy ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal), surowy.
- Korpus ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal), malowany proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Wysokiej jakości wykonanie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka spełnia wymagania DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 na płasko, dzięki czemu duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Wrzut i drzwiczki do odbioru wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowane proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Wrzut i odbiór odbywają się od frontu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osiowymi zapewnia bardzo ciche wrzucanie poczty.
- Drzwiczki do odbioru otwierane są od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie wypadnie na Państwa.
- Korpus funkcyjny (WxH 400 x 200 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal), malowany proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Tabliczka z nazwiskiem wykonana ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w kolorze RAL. Państwa nazwisko i/lub dzwonek zostaną opcjonalnie wygrawerowane laserowo na tabliczce.
- Opcjonalnie z numerem domu, grawerowanym laserowo (można również umieścić napis z nazwiskiem).
- W zestawie: stacja wewnętrzna GIRA oraz sterownik, zamontowany moduł stacji bramowej System 106, moduł informacyjny i moduł kamery.
- Ramka maskująca do tynku z kątownika ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- Zmienne długości szybu: 300–390 mm lub 390–560 mm. Wymiary zewnętrzne szybu B 380 mm x H 180 mm.
- Wymiary zewnętrzne frontu B 450 mm x H 450 mm; tyłu B 450 mm x H 250 mm.

GIRA

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000, zainstalowany bez okablowania

- Za wymienną czarną szybą kryje się wysokiej jakości kamera o wysokiej czułości na światło. Dzięki kątowi widzenia 100° użytkownik zawsze ma pełen obraz tego, co dzieje się przed drzwiami.

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zainstalowany

- Do wyeksponowania numeru domu, tak aby był dobrze widoczny.

Moduł stacji bramowej Gira System 106 - 5565 920, zainstalowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głosowy z wbudowanym przyciskiem dzwonka do komunikacji między wnętrzem a zewnętrzem.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez 2-żyłową magistralę. Dodatkowe złącze dla ZV (np. wymagane od 3. modułu kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły System 106 (z wyjątkiem modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Stacja wewnętrzna Gira Video AP 7 1209xx, dołączona

- Stacja wewnętrzna wideo z 17,78 cm (7") kolorowym wyświetlaczem TFT i wygodną funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub montażu ściennego z puszką podtynkową albo puszką do ścian gipsowo-kartonowych. Z opcjonalną podstawą (zob. Akcesoria) nadaje się również do ustawienia na meblu. Karta pamięci SD 32 GB jest dołączona do zestawu jako wewnętrzna pamięć obrazów. Pełna szklana przednia powierzchnia z funkcją dotykową i dotykowym sprzężeniem zwrotnym.

Sterownik wideo REG Gira 128800, dołączony

- Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo magistrali komunikacji drzwiowej Gira.
- Zasilanie odpornej na odwrotną polaryzację i zwarcie 2-żyłowej magistrali przy użyciu komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa czy kolorowy wyświetlacz TFT.
- Do dwóch stacji bramowych z kamerą kolorową i 28 stacji wewnętrznych z kolorowym wyświetlaczem TFT można dostarczać zasilanie przez sterownik wideo.
- Łącznie sterownik wideo może obsłużyć do 15 kamer kolorowych (5 stacji bramowych wideo i 10 bramkowych gatewayów TKS), z których dwie stacje bramowe z kamerą kolorową mogą być zasilane bezpośrednio ze sterownika wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane każda przez własne źródło zasilania do komunikacji drzwiowej.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarć i przeciążeń napięć roboczych oraz złącza magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i programowania elektrozaczepu.
- Diody LED sygnalizujące stan pracy, przeciążenie, programowanie systemu i programowanie elektrozaczepu.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyjście przekaźnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym źródłem zasilania.
- Czas przełączania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo od 1 do 10 s.

Ważna informacja

Przygotowanie do kamery lub stanowiska mowy

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez instalatora elektrycznego. W celu zaplanowania, montażu i instalacji prosimy zwrócić się do zaufanego instalatora elektrycznego.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka bądź zespół skrzynek powinny w miarę możliwości znajdować się pod daszkiem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy znajduje się całkowicie w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niew pełne wsunięcie korespondencji umożliwia przedostawanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ten system jest chroniony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Wniknięcie wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Penetracja ?ciany
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	200,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Całkowita szerokość w mm	450,0
Głębokość w mm	BK 300.0 - 390.0 | BK 390.0 - 560.0 | FK 100.0
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostarczany cz??ciowo zdemontowany

Dimension drawing

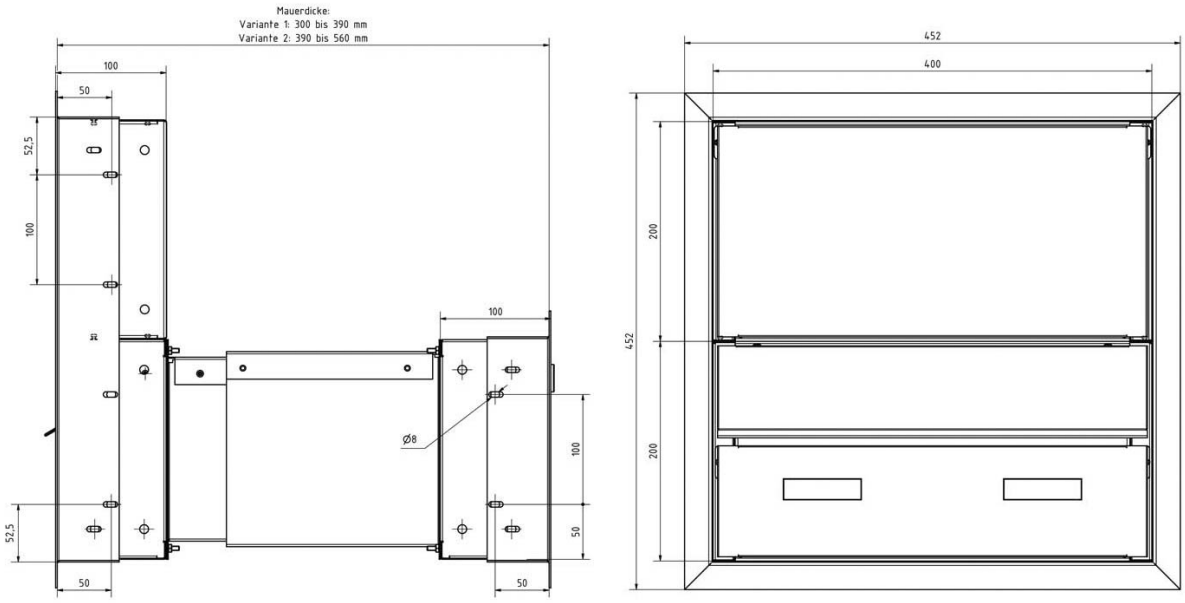



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

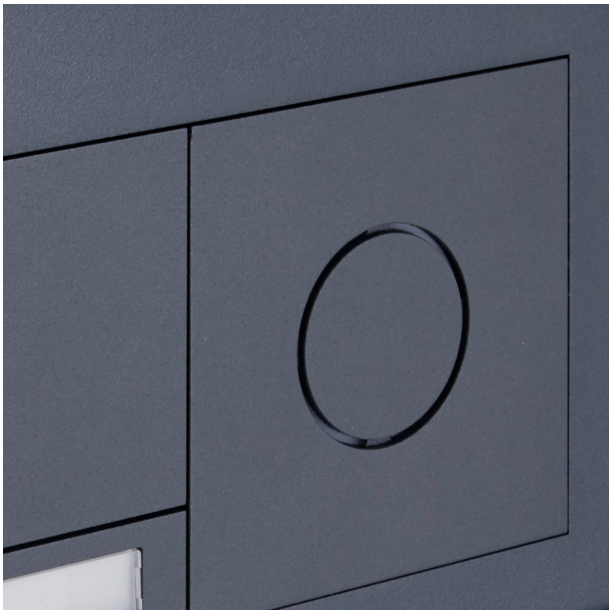

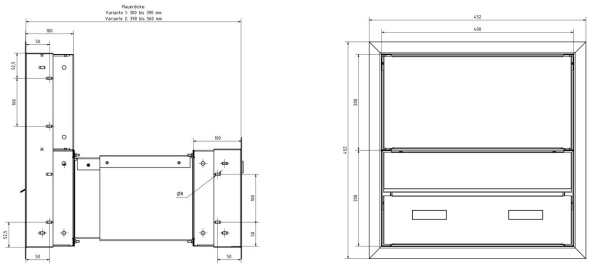

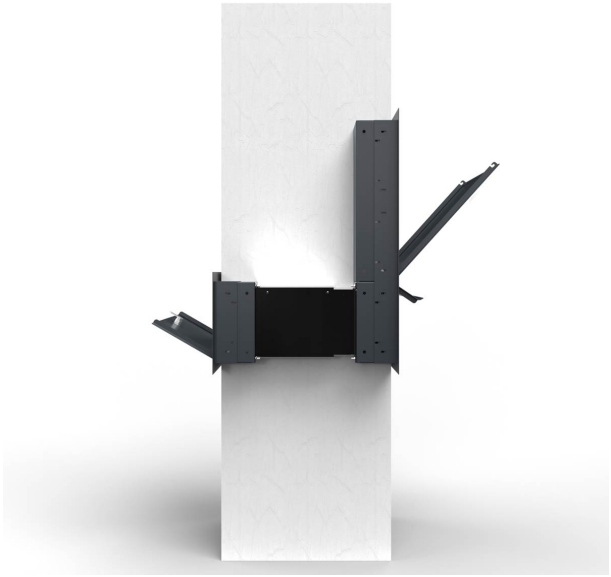



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618