14-miejscowy 7x2 natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385A AP - stal nierdzewna RAL 7016 antracyt | z 14 skrzynkami pocztowymi (2x7) | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | RAL 7016 antracytowy



Product number 385A-7016VA-14W

Product description

Szeroki natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 14 lokatorów – BI-Color RAL 7016 / stal nierdzewna

Natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 14 lokatorów to solidne rozwiązanie ścienne dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i obiektów komercyjnych. Szersze wykonanie W rozkłada skrytki pocztowe na front wielokolumnowy, dzięki czemu cała instalacja zachowuje niższe i bardziej przejrzyste proporcje.

Wersja BI-Color łączy korpusy skrzynek malowane proszkowo w kolorze antracytowym z gładko szlifowanymi elementami ze stali nierdzewnej V2A. Kontrast materiałów nadaje systemowi BASIC wysokiej jakości i nowoczesny charakter.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (B × H × T) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN-C4 w układzie pionowym. Drzwiczki otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienne tabliczki z nazwiskami umieszczone pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowego systemu BASIC 385A w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i obudowa boczna

Daszek przeciwdeszczowy i boczne panele scalają pojedyncze skrytki w zwartą natynkową instalację. Dopasowana obudowa zapewnia spokojny front i estetyczne wykończenie przy elewacji.

Wrzut DIN-C4 i pojemność 12 litrów

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (B × H × T) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści również większe przesyłki DIN-C4 w układzie pionowym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i pewne przypisanie

Gumowa listwa tłumi klapę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione wymienne tabliczki na nazwiska zapewniają jednoznaczne użytkowanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

Natynkowa instalacja jest przeznaczona do montażu bezpośrednio na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; materiały montażowe ze śrubami i kołkami rozporowymi wchodzą w skład opisanej wersji.

BI-Color: antracyt i stal nierdzewna

RAL 7016 antracytowy o drobnej, matowej strukturze łączy się z szlifowanymi akcentami ze stali nierdzewnej, tworząc wyraźny kontrast materiałów. System jest produkowany w Niemczech w Briefkasten Manufaktur Lippe.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385A

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 14 oddzielnie zamykanych skrytek pocztowych
Pojedyncza skrzynka 300 × 110 × 385 mm (B × H × T)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał BI-Color: ocynkowana stal w RAL 7016 z akcentami ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy mat o drobnej strukturze / szlifowana stal nierdzewna V2A
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem do każdej skrzynki
Tabliczka na nazwisko Wymienna tabliczka na nazwisko pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Obudowa boczna Ściśle przylegające wykonanie
Daszek przeciwdeszczowy Maszyny, dopasowany do systemu
Rodzaj montażu Montaż natynkowy na ścianie
Ułatwienie montażu Szyna montażowa
Materiały montażowe Śruby i kołki rozporowe w zestawie; należy sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączonych śrub i kołków rozporowych należy używać tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń (ETICS) należy zaplanować odpowiednie rozwiązania mocujące po stronie wykonawcy.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniami tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 14 skrzynkami na listy
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	770,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	75
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? cz??ciowo rozmontowana.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



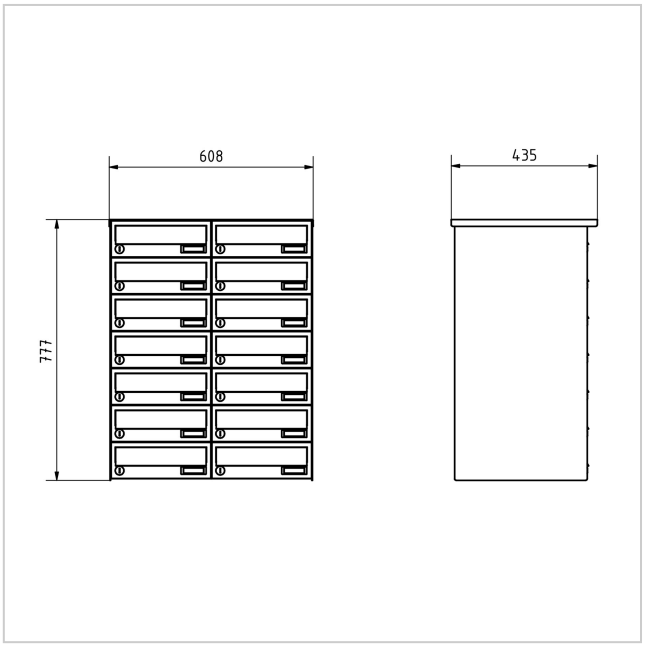



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618