Designowa podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP z kieszeni? na pras? - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 Keyless In - kompletny zestaw wideo | z gazetnikiem | G??boko?? 100 mm | Gira System 106 kompletny zestaw wideo 2DB z czytnikiem linii papilarnych



Product number 215-UP-1-SP-ZF-KSGI106FP

Product description

Design podtynkowa skrzynka pocztowa GOETHE UP z schowkiem na prasę - RAL do wyboru - GIRA System 106 Keyless In - komplet VIDEO

Wysokiej jakości wykonana podtynkowa skrzynka pocztowa ze schowkiem na prasę i bezspoinowo zintegrowanym systemem Gira System 106 w designie zlicowanym z powierzchnią. Nowoczesna skrzynka GOETHE jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta, geometryczna forma bez widocznego zamka nadaje skrzynce szczególnie elegancki wygląd. W zestawie znajdują się 3 moduły Systemu GIRA, dzięki czemu skrzynka może być od razu użyta. Dołączona jest odpowiednia stacja wewnętrzna GIRA oraz urządzenie sterujące niezbędne do kompletnego systemu. Moduły mogą być w dowolnym momencie wymieniane dzięki prostemu systemowi mocowania.

Wymiary pojedynczej skrzynki umożliwiają pojemność ok. 16 litrów; duży wrzut gwarantuje, że koperty DIN-C4 oraz czasopisma lub poczta po kilku dniach nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key jest niewidocznie ukryty wewnątrz skrzynki. Klucz jest jedynie wkładany w przeznaczone do tego otwór (nie trzeba go obracać) i drzwi otwierają się automatycznie. Umiejscowienie zamka zaprojektowano tak, aby drzwiczki wysuwu uniemożliwiały wypadnięcie poczty na zewnątrz. Dzięki krawędzi spływu wody przesyłki znajdujące się wewnątrz są optymalnie chronione przed wpływami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości tłumiki zawiasowe, co zapewnia ciche zamykanie i brak irytującego stukotu pod wpływem warunków pogodowych.

Kolekcja skrzynek GOETHE wyróżnia się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej. Rezultatem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności/modularności, prostym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu we własnym zakresie. Dla wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji, montaż we własnym zakresie jest prosty.

Chroniony wzór użytkowy zgodnie z numerem sprawy DPMA: DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Podtynkowa skrzynka pocztowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wysoka jakość wykonania - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka pocztowa (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór korespondencji odbywa się z przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości tłumikami zawiasowymi zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Rozmiar wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 ułożonych poziomo — także duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwiczki odbiorcze otwierają się od góry ku dołowi. Dzięki temu poczta nie wypadnie na Państwa.
- Schowek na prasę (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru, z laserowo wykonanym napisem ze stali nierdzewnej "ZEITUNG" (czcionka ARIAL; jeśli imię/numer domu, wtedy w wybranej przez Państwa czcionce).
- Schowek na prasę otwiera się od dołu do góry.
- Moduł funkcjonalny (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Tabliczka z nazwiskiem ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w kolorze RAL. Dzwonek będzie wygrawerowany laserowo.
- Opcjonalny grawer z nazwiskiem ok. 15–20 mm wysokości.
- Opcjonalny grawer z numerem domu ok. 70–80 mm wysokości.
- Rama maskująca z kątownika ze stali nierdzewnej 2 mm, profil 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- W zestawie stacja wewnętrzna GIRA, zasilanie i urządzenie sterujące dołączone, wbudowany moduł drzwiowy System 106, moduł Keyless In Fingerprint oraz moduł kamery.

GIRA

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000, wbudowany bez okablowania

- Za wymienną czarną szybą kryje się wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło. Dzięki kątowi widzenia 100° użytkownik zawsze otrzymuje obraz tego, co dzieje się przed jego drzwiami.

Moduł Fingerprint Keyless In Gira System 106 - 5551 920, wbudowany

Moduł odcisku palca GIRA jako profesjonalny system kontroli dostępu oparty na technologii skanowania powierzchni nowej generacji. Uruchomienie i zarządzanie użytkownikami odbywa się przez aplikację Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Możliwość użycia jako urządzenie autonomiczne (stand-alone) z przekaźnikami Gira TKS lub w połączeniu z systemem komunikacji drzwiowej Gira jako system wezwania do drzwi dla budynków wielorodzinnych.
- Skanowanie najgłębszej warstwy naskórka przy użyciu wysokiej częstotliwości. Wysoka skuteczność rozpoznawania i odporność na manipulacje.
- Analiza unikalnych charakterystycznych cech żywego ludzkiego palca.
- Do 99 palców może być zarządzanych przez czytnik odcisków.
- Dokładne rozpoznawanie palców np. lekko uszkodzonych podczas prac ogrodowych (uszkodzona tylko powierzchowna warstwa naskórka).
- Ochrona danych poprzez procedury szyfrowania.
- Szybki czas reakcji od położenia palca do udzielenia dostępu: do 30 zapisanych palców ok. 1 s, do 99 zapisanych palców ok. 3 s.
- Nocne podświetlenie pola czytnika odcisków palców dla orientacji za pomocą białej diody LED.
- Możliwość przyłożenia palca pod dowolnym kątem 360°.
- 3-kolorowy wskaźnik LED sygnalizujący status podczas programowania i obsługi.
- Master PIN na dołączonej zapieczętowanej karcie bezpieczeństwa, gdy palec administratora nie jest już dostępny. Urządzenie można przywrócić do ustawień fabrycznych za pomocą dołączonej karty bezpieczeństwa.
- Buzzer potwierdzający do sygnalizacji akustycznej dla użytkownika lub instalatora.
- Sygnalizacja dźwiękowa przy nieuprawnionym zdjęciu modułu czytnika odcisków w celu wykrycia sabotażu. Funkcja sabotażu współpracuje z przekaźnikiem w systemie komunikacji drzwiowej.
- Wejścia i wyjścia: listwa złączeniowa kabla połączeniowego dla systemu komunikacji drzwiowej Gira.

Moduł stacji drzwiowej Gira System 106 - 5565 920, wbudowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł mowy z wbudowanym przyciskiem dzwonka do komunikacji między wnętrzem a zewnętrzem.
- Wysokiej jakości mikrofon i wodoszczelny głośnik zapewniają dobrą zrozumiałość.
- Zasilanie przez 2-przewodową magistralę. Dodatkowe złącze dla ZV (np. wymagane przy 3. module kamery).
- Wszystkie inne moduły System 106 (oprócz modułu mowy) są zasilane napięciem przez moduł stacji drzwiowej.

Stacja wewnętrzna Gira Video AP 7 1209xx, w zestawie

- Stacja wewnętrzna wideo z 17,78 cm (7") kolorowym wyświetlaczem TFT i wygodną funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub montażu ściennego z puszką podtynkową lub puszką do ściany pustej. Z opcjonalną podstawką (zobacz Akcesoria) nadaje się również do ustawienia na meblu. W zestawie znajduje się karta pamięci SD 32 GB do wewnętrznego zapisu obrazów. Pełna szklana przednia część z funkcją dotykową i taktylną informacją zwrotną.

Urządzenie sterujące Video REG Gira 1288 00, w zestawie

- Urządzenie sterujące do zasilania komponentów audio i wideo magistrali komunikacji drzwiowej Gira.
- Zasilanie polaryzacyjnie zabezpieczonej i odpornej na zwarcia 2-przewodowej magistrali przy użyciu komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, ekran TFT.
- Do 2 stacji drzwiowych z kamerą kolorową i 28 stacji wewnętrznych z wyświetlaczem TFT może być zasilanych przez urządzenie sterujące Video.
- Łącznie do 15 kamer kolorowych może być obsługiwanych przez urządzenie sterujące Video (5 stacji drzwiowych wideo i 10 bramek kamer TKS), z których dwie stacje drzwiowe z kamerą kolorową mogą być zasilane bezpośrednio przez urządzenie sterujące Video. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane każdorazowo przez oddzielne źródło zasilania do komunikacji drzwiowej.
- Samoczynne (samowyzwalające się) elektroniczne wykrywanie zwarć i przeciążeń napięć roboczych i złącza magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwieracza drzwi.
- Wskaźniki LED dla pracy, przeciążenia, programowania systemu i programowania otwieracza drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozamka.
- Wyjście przekaźnikowe do sterowania otwieraczem drzwi z własnym zasilaniem.
- Czas przełączenia otwieracza drzwi regulowany płynnie od 1 do 10 s.

Zasilacz DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, w zestawie

- Zasilacz DC 24 V do zasilania komponentów systemu komunikacji drzwiowej.
- Zasilanie modułu Keyless In.

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub interkom

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektroinstalatora. W kwestii planowania, montażu i instalacji prosimy zwrócić się do zaufanego elektroinstalatora.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wilgocią, skrzynka pocztowa lub instalacja skrzynek powinna znajdować się, jeśli to możliwe, pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy są całkowicie umieszczone wewnątrz skrzynki, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie włożona poczta umożliwia przedostawanie się wilgoci i brudu do skrzynki pocztowej. Ta instalacja jest chroniona przed wnikaniem wody zgodnie z DIN EN 13724. Przenikanie wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16,0 | ZF 8,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 852,0 | Wymiar monta?owy 820,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 450,0 | Wymiar monta?owy 420,0
Całkowita szerokość w mm	450,0
Głębokość w mm	100,0 | Wymiar monta?owy 103,5
Waga w kg	17
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w stanie zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

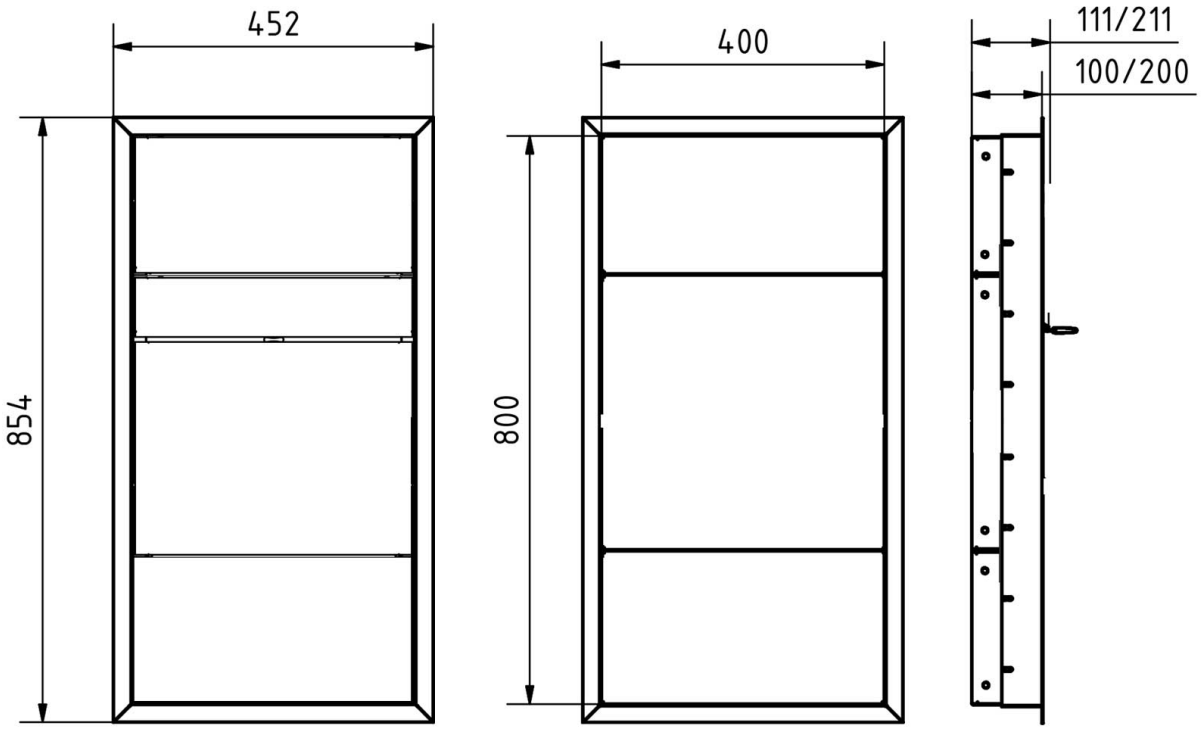

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







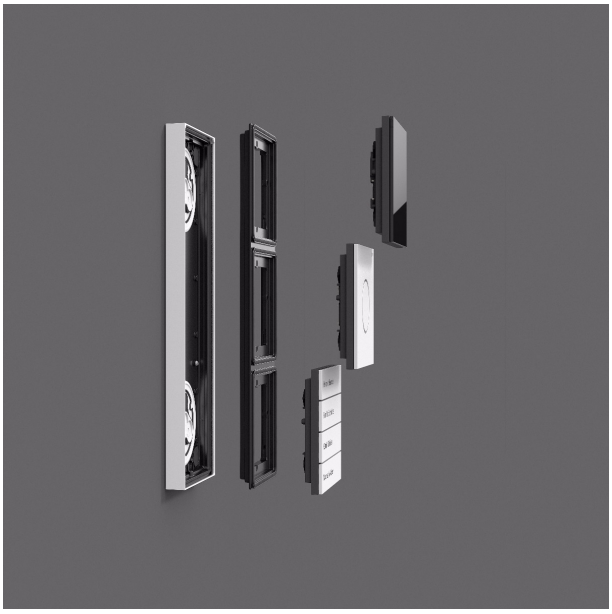



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



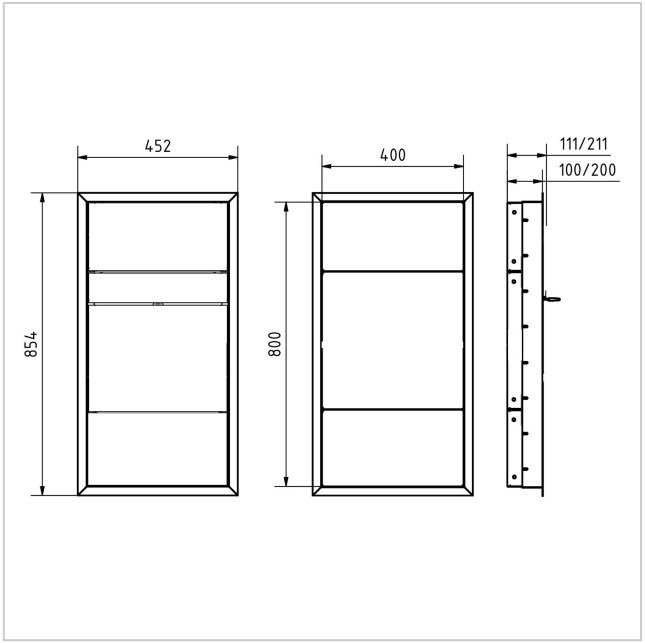

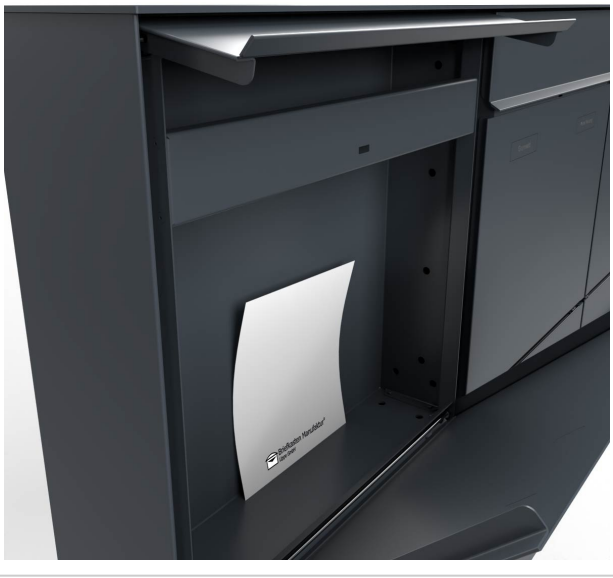



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618