Czteromodu?owy natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385A AP - stal nierdzewna - RAL 7016 antracyt | z 4 skrzynkami pocztowymi (1x4) | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | RAL 7016 antracytowy



Product number 385A-7016VA-4S

Product description

Wąska natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 4 lokali – BI-Color RAL 7016 / stal nierdzewna

Natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 4 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, mniejszych osiedli mieszkaniowych oraz obiektów biurowych i gabinetów. Pionowe (S) rozmieszczenie skrzynek zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń poziomą i wykorzystuje wysokość ściany w sposób szczególnie efektywny.

Wykonanie BI-Color łączy korpusy skrzynek malowane proszkowo w kolorze antracytowym z matową, drobną strukturą (RAL 7016) z elementami ze szczotkowanej stali nierdzewnej V2A. Kontrast materiałów nadaje instalacji BASIC wysokiej jakości i nowoczesny wygląd.

Każde schowek ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i zapewnia ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przewidziany dla przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwiczki otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowej instalacji BASIC 385A w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony łączą poszczególne skrytki w zwartą instalację natynkową. Dopasowana zabudowa zapewnia spokojną, schludną elewację i estetyczne wykończenie na ścianie.

Wrzut DIN C4 i pojemność 12 litrów

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Skrzynki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) mają każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje także większe przesyłki DIN C4 w pionie.

Cichy wrzut i pewne przypisanie

Listwa gumowa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione wymienne tabliczki zapewniają jednoznaczne przypisanie poszczególnych skrytek pocztowych.

Szyna montażowa do montażu ściennego

Instalacja natynkowa jest przeznaczona do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; elementy mocujące z śrubami i kołkami są częścią opisanego wyposażenia.

BI-Color z antracytu i stali nierdzewnej

RAL 7016 antracytowy o drobnej, matowej strukturze jest połączony z szlifowanymi akcentami ze stali nierdzewnej, tworząc wyraźny kontrast materiałowy. Instalacja jest produkowana w Niemczech w Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie instalacji BASIC 385A

Instalacja skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 4 osobno zamykane skrytki pocztowe
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał BI-Color: stal ocynkowana w kolorze RAL 7016 z akcentami ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, drobna struktura matowa / stal nierdzewna V2A szczotkowana
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z tłumiącą dźwięk listwą gumową
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Boczne obudowy Przylegające wykonanie
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do instalacji wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
Materiały mocujące Śruby i kołki w zestawie; sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Wskazówka dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy zastosować odpowiednie rozwiązania montażowe ustalone na budowie.

Wskazówka dotycz?ca ochrony przed warunkami pogodowymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	440,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	25
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie w pe?ni zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







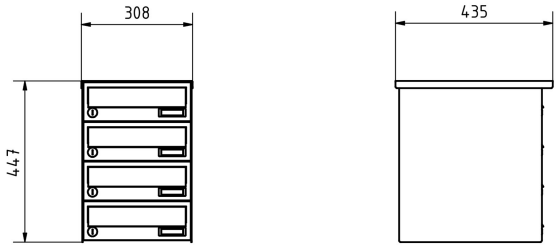

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618