Wideodomofon Ultra Touch UP - Pojedynczy i wielorodzinny - RAL do wyboru - Zgodny z UE

Product number 1299-KSUT2090



Product description

Wideodomofon Ultra Touch UP - jedno- i wielorodzinny - RAL do wyboru - zgodny z UE

Wideodomofon Ultra Touch jest wyposażony w pojemnościowy 5-calowy ekran dotykowy o wysokiej widoczności z nietłukącym się szkłem i przyjazną dla użytkownika grafiką. Umożliwia niemal nieograniczone dostosowywanie, takie jak wstawianie logo firmy i ustawianie ekranu powitalnego. Łatwy w użyciu interfejs graficzny umożliwia dostosowanie układu do bezpośredniego wywoływania uczestników, na przykład za pomocą logo jako przycisków, aktywacji otwierania drzwi lub oświetlenia oraz wyświetlania wiadomości od kierownictwa do odwiedzającego. Układ jako moduł kodowy jest możliwy w celu bezpośredniego wywołania użytkownika ze znajomością kodu użytkownika lub jako funkcja kontroli dostępu z wprowadzeniem kodu PIN, w tym aktywacją wyjść modułów audio lub audio/wideo oraz przekaźnika systemu (mechanizm otwierania drzwi itp.). Stacja bramowa jest również wyposażona w czytnik RFID do aktywacji otwierania za pomocą breloków Comelit do otwierania drzwi bez klucza.

Połączenie Bluetooth umożliwia zarządzanie katalogiem za pośrednictwem aplikacji MyComelit lub wersji przeglądarkowej MyComelit. Ultra został zaprojektowany i zbudowany, aby spełnić potrzeby zarówno instalatorów, jak i użytkowników: Moduł z ekranem dotykowym i cyfrowy katalog są wyposażone w technologię bLE (Bluetooth Low Energy), która umożliwia programowanie stacji bramowych za pomocą oprogramowania ViP Manager nie tylko przez kabel, ale także przez połączenie Bluetooth z komputerem PC. Technologia ta, w połączeniu z rozwojem aplikacji MyComelit, umożliwia zarządzanie nazwiskami w cyfrowych katalogach za pomocą smartfona, dzięki czemu zarządzanie jest jeszcze sprawniejsze.

- Stacja bramowa z modułem audio/wideo i 5-calowym ekranem dotykowym do 100 osób (więcej osób na życzenie) w wybranym kolorze RAL/DB.
- System 2-przewodowy, wystarczy podłączyć 2 przewody i rozpocząć pracę.
- **Zgodność z wymogami UE: COMELIT jako gwarancja Twoich danych** - infrastruktura serwerów w chmurze należy do COMELIT i znajduje się w Europie (we Frankfurcie, jednym z najważniejszych centrów finansowych w Europie i głównym ośrodku branży centrów danych) i jest zarządzana we współpracy z najważniejszym dostawcą usług w chmurze na świecie: Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Moduł dotykowy z połączeniem Bluetooth do zarządzania katalogiem za pośrednictwem aplikacji MyComelit lub wersji przeglądarkowej MyComelit.
- Wyjście Wiegand dla interfejsów systemów kontroli dostępu innych firm.
- Czytnik RFID
- Kamera szerokokątna (2-przewodowa: pole widzenia H120° x V90°) o wysokiej rozdzielczości.
- Podświetlenie LED kamery i przycisków z czujnikiem zmierzchu w celu oszczędzania energii
- Wielokierunkowy mikrofon cyfrowy i dwa głośniki zapewniające dźwięk hi-fi.
- Dodatkowe wskaźniki wizualne i dźwiękowe dla osób niepełnosprawnych, regulowane w trakcie programowania.
- Programowanie adresów przycisków w trybie inteligentnym.
- Stopień ochrony IP65 i IK08.
- Odlewana ciśnieniowo aluminiowa ramka do montażu podtynkowego (głębokość 10 mm od ściany) lub do montażu tylnego w naszych panelach i systemach skrzynek na listy (przygotowana stacja bramowa Comelit Ultra 1x3).
- W zestawie stacja domowa LS8741 z funkcją mobilną i zasilacz 1210A.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski, 4 przyciski, 5 przycisków, 6 przycisków, 7 przycisków, 8 przycisków, 9 Przycisk, 10 przycisków, 11 Przycisk, 12 przycisków
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Dimensions

Szerokość w mm	Stacja zewn?trzna 125,5 | Monitor wewn?trzny 115,0
Wysokość w mm	Stacja zewn?trzna 317,5 | Monitor wewn?trzny 160
Głębokość w mm	Stacja zewn?trzna 35.0 | Monitor wewn?trzny 22.0
Waga w kg	5
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



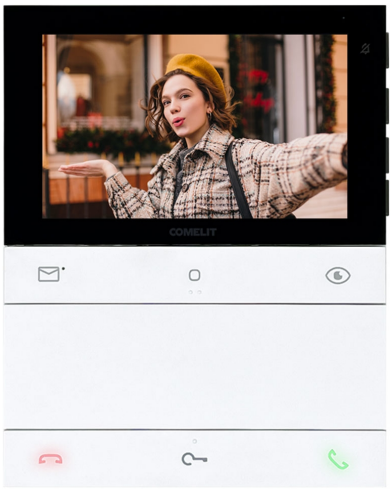







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

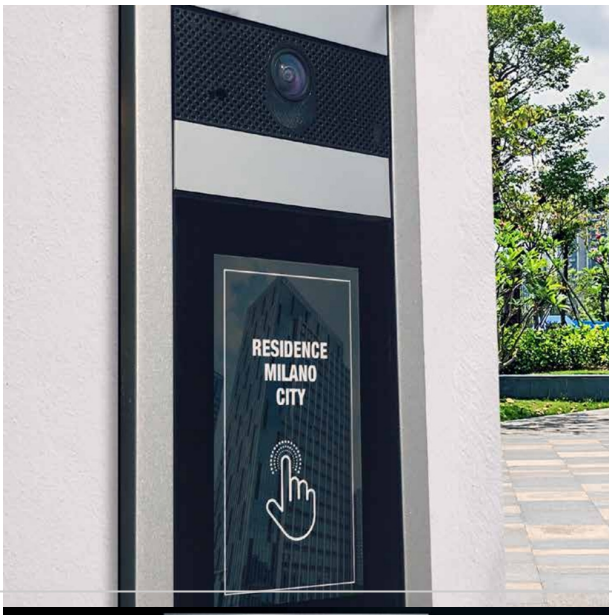

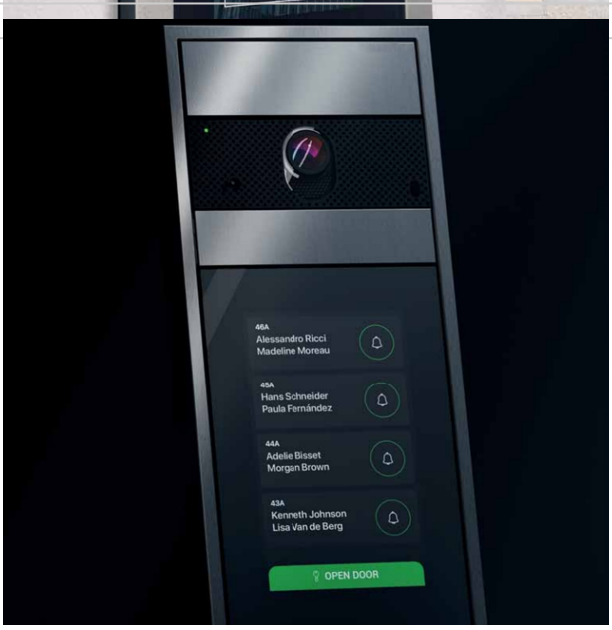



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618