Designowa podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 Keyless In - kompletny zestaw wideo | bez skrytki na gazety | G??boko?? 100 mm | Gira System 106 kompletny zestaw wideo 2DB z czytnikiem linii papilarnych



Product number 215-UP-1-SP-KSGI106FP

Product description

Designowa podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 Keyless In - kompletny zestaw VIDEO

Wysokiej jakości podtynkowa skrzynka na listy z bezszwowo zintegrowanym systemem Gira System 106 w designie wpuszczanym w płaszczyznę. Nowoczesna skrzynka GOETHE jest idealna do reprezentacyjnego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka nadaje tej skrzynce wyjątkowej elegancji. W zestawie znajdują się 3 moduły System 106 GIRA, dzięki czemu skrzynka może być użyta od razu. Dopełniająca stacja wewnętrzna GIRA oraz sterownik są dołączone. Moduły można w każdej chwili łatwo wymienić dzięki prostemu systemowi montażu.

Wymiary pojedynczej skrzynki umożliwiają pojemność około 16 litrów, duży wrzut gwarantuje, że koperty DIN-C4 i czasopisma, a także przesyłki po kilku dniach nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz jest jedynie wsuwany w dostępną szczelinę (nie trzeba go obracać) i drzwi się otwierają. Dzięki umiejscowieniu zamka skrzynka zaprojektowana jest tak, aby drzwi odbiorcze uniemożliwiały wypadanie poczty na zewnątrz. Dzięki krawędzi odprowadzającej wodę listy wewnątrz są optymalnie chronione przed warunkami atmosferycznymi. Klapa wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości tłumiki osiowe, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje niepożądane stukanie wywołane warunkami pogodowymi.

Skrzynki z kolekcji GOETHE wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modularności, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu własnym. Do wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji montaż własny jest prosty i bezproblemowy.

Chronione wzornictwo użytkowe zgodnie z DPMA, sygn. akt DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Podtynkowa skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Produkcja wysokiej jakości - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (B/H 400x400 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór korespondencji odbywają się od przodu. Klapa wrzutowa z wysokiej jakości tłumikami osiowymi zapewnia bardzo ciche wrzucanie poczty.
- Skrzynka spełnia normę DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 w układzie poziomym — również duże listy mieszczą się bez zginania.
- Drzwi odbiorcze otwierają się z góry na dół. Dzięki temu poczta nie może wypaść na zewnątrz.
- Skrzynka funkcjonalna (B/H 400x200 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Tabliczka z nazwiskiem ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w kolorze RAL. Dzwonek wykonany laserowo.
- Opcjonalny podpis z nazwiskiem o wysokości ok. 15–20 mm.
- Opcjonalne oznakowanie numeru domu o wysokości ok. 70–80 mm.
- Ramka osłonowa do tynku z kątownika ze stali nierdzewnej 2 mm, 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- W zestawie: stacja wewnętrzna GIRA, zasilanie i sterownik dołączone; zamontowano moduł stacji drzwiowej System 106, moduł Keyless In z czytnikiem linii papilarnych oraz moduł kamery.

GIRA

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000, zamontowany bez okablowania

- Za wymienną czarną szybą kryje się wysokiej jakości kamera o dużej czułości światła. Dzięki kątowi widzenia wynoszącemu 100° użytkownik zawsze ma obraz tego, co dzieje się przed jego drzwiami.

Moduł czytnika linii papilarnych Keyless In Gira System 106 - 5551 920, zamontowany

Moduł odcisku palca GIRA jako profesjonalny system kontroli dostępu biometrycznego oparty na technologii skanowania powierzchni nowej generacji. Uruchamianie i zarządzanie użytkownikami odbywa się za pomocą aplikacji Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Możliwość pracy jako urządzenie autonomiczne z przekaźnikami Gira TKS lub w połączeniu z systemem komunikacji drzwiowej Gira jako system wezwania dla budynków z wieloma lokalami.
- Skanning najgłębszej warstwy naskórka przy użyciu technologii wysokoczęstotliwościowej. Wysoki współczynnik rozpoznawania i odporność na manipulacje.
- Analiza unikalnych cech charakterystycznych żywego ludzkiego palca.
- Możliwość zarządzania do 99 palców przez jednostkę czytającą odciski.
- Niezawodne rozpoznawanie palców, które np. podczas prac ogrodowych zostały lekko uszkodzone (uszkodzona tylko wierzchnia warstwa skóry).
- Ochrona danych dzięki procedurom szyfrowania.
- Szybki czas reakcji od przyłożenia palca do odblokowania: przy do 30 zapisanych palców ok. 1 s, przy do 99 zapisanych palców ok. 3 s.
- Podświetlenie pola czytnika odcisków palców białą diodą LED ułatwiające orientację nocą.
- Możliwość przyłożenia palca pod dowolnym kątem 360°.
- Trójkolorowy wskaźnik LED stanu do optycznej sygnalizacji podczas programowania i obsługi.
- Numer PIN główny na załączonej zapieczętowanej karcie bezpieczeństwa na wypadek, gdy palec administratora nie jest dostępny. Urządzenie można przywrócić do ustawień fabrycznych za pomocą załączonej karty bezpieczeństwa.
- Sygnalizator dźwiękowy potwierdzający do sygnalizacji dla użytkownika lub instalatora.
- Dźwiękowy alarm przy nieuprawnionym odłączeniu modułu czytnika odcisków palców w celu wykrycia sabotażu. Obwód sabotażowy z przekaźnikiem w systemie komunikacji drzwiowej.
- Wejścia i wyjścia: listwa złączy kabla połączeniowego do systemu komunikacji drzwiowej Gira.

Moduł stacji drzwiowej Gira System 106 - 5565 920, zamontowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł audio z wbudowanym przyciskiem dzwonka do komunikacji między wnętrzem a zewnątrz.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą zrozumiałość rozmów.
- Zasilanie przez 2-żyłową magistralę. Dodatkowe złącze dla ZV (np. konieczne od 3. modułu kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły System 106 (oprócz modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji drzwiowej.

Stacja wewnętrzna Gira Video AP 7 1209xx, dołączona

- Stacja wideo z 17,78 cm (7") kolorowym wyświetlaczem TFT i wygodną funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub ściennego z puszką do montażu podtynkowego lub puszką do ścianek działowych. Z opcjonalną podstawą (zob. Akcesoria) nadaje się również do ustawienia na meblach. W zestawie karta pamięci SD 32 GB do wewnętrznej pamięci obrazów. Pełna szklana przednia część z funkcją dotykową i dotykowym sprzężeniem zwrotnym.

Sterownik Video REG Gira 1288 00, dołączony

- Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo magistrali komunikacji drzwiowej Gira.
- Zasilanie odpornej na odwrócenie polaryzacji i zabezpieczonej przed zwarciem 2-żyłowej magistrali przy użyciu komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa czy kolorowy wyświetlacz TFT.
- Poprzez sterownik Video można zasilić do 2 stacji drzwiowych z kamerą kolorową oraz 28 stacji wewnętrznych z kolorowym wyświetlaczem TFT.
- Łącznie do 15 kamer kolorowych może być sterowanych przez sterownik Video (5 stacji drzwiowych Video i 10 bramek kamery TKS), przy czym dwie stacje drzwiowe z kamerą kolorową mogą być zasilane przez sterownik Video. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane każdorazowo własnym zasilaniem do komunikacji drzwiowej.
- Samo-resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarć i przeciążeń napięć zasilających oraz przyłącza magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i funkcji otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED sygnalizujące stan działania, przeciążenie, programowanie systemu oraz programowanie funkcji otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozamka.
- Wyjście przekaźnikowe do sterowania otwieraczem drzwi z własnym zasilaniem.
- Czas załączenia otwieracza regulowany płynnie od 1 do 10 s.

Zasilacz DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, dołączony

- Zasilanie DC 24 V do komponentów systemu komunikacji drzwiowej.
- Zasilanie modułu Keyless In.

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub interkom

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez instalatora elektrycznego. W celu planowania, montażu i instalacji prosimy zwrócić się do zaufanego instalatora elektrycznego.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka na listy lub system skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie włożona korespondencja umożliwia przedostawanie się wilgoci i zabrudzeń do skrzynki. Ta instalacja jest chroniona przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wniknięcie wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	16,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 652,0 | Wymiar monta?owy 620,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 450,0 | Wymiar monta?owy 420,0
Całkowita szerokość w mm	450,0
Głębokość w mm	100,0 | Wymiar monta?owy 103,5
Waga w kg	17
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



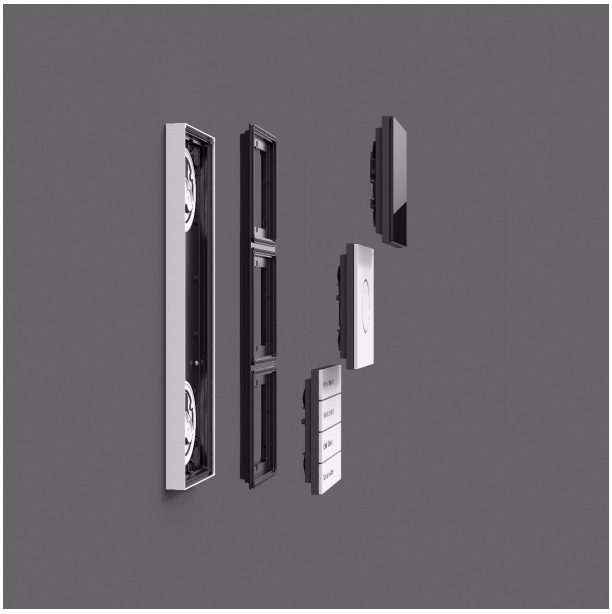





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618