
Gira stacja wewn?trzna Video IP z WLAN w kolorze czarnym | Czarny

Product number 123705

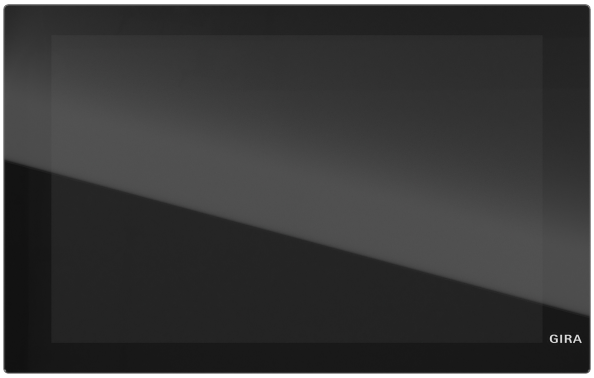

Product description

Stacja lokatorska wideo IP z WLAN w kolorze czarnym

Stacja lokatorska wideo IP Gira z WLAN jest przeznaczona do komunikacji wewnętrznej w ramach systemu Gira Türkommunikation IP. Łączy 7-calowy kolorowy ekran HD z nowoczesną obsługą dotykową i nadaje się do wysokiej jakości rozwiązań komunikacji drzwiowej w budynkach mieszkalnych i obiektowych. Stacja jest wykonana jako wstępnie zmontowana jednostka i przeznaczona do montażu ściennego w podwójnej puszce.

Duży wyświetlacz z frontem szklanym umożliwia wygodną obsługę i zapewnia, dzięki szerokiemu kątowi widzenia, dobrą czytelność z różnych perspektyw. Zintegrowana funkcja głośnomówiąca wspiera komfortową komunikację w codziennym użytkowaniu. Dzięki połączeniu klienta SIP, interfejsu WLAN i złącza sieciowego stację lokatorską można elastycznie integrować z nowoczesnymi, opartymi na IP systemami komunikacji drzwiowej.

Stacja lokatorska jest przeznaczona do systemu Gira Türkommunikation IP oraz do zastosowania z TKS-IP-Gateway. Dodatkowo dostępne jest wejście bezpotencjałowe do podłączenia przycisku wezwania na kondygnacji. Dzięki temu urządzenie nadaje się do zastosowań, w których oprócz wideokomunikacji drzwiowej wymagana jest także bezproblemowa integracja z istniejącymi strukturami budynku.

Zasilanie odbywa się przez Power over Ethernet (PoE). Alternatywnie dostępne jest dodatkowe 2-biegunowe złącze do zasilania. Dzięki obsłudze WLAN zgodnego z IEEE 802.11b/g/n/ac w paśmie 2,4 i 5 GHz stacja lokatorska została zaprojektowana z myślą o stabilnej integracji w nowoczesnych infrastrukturach sieciowych.

Cechny

- Stacja lokatorska do systemu Gira Türkommunikation IP w kolorze czarnym
- Przeznaczona do zastosowania z TKS-IP-Gateway
- Wstępnie zmontowana jednostka z 7-calowym kolorowym wyświetlaczem HD
- Komfortowa funkcja głośnomówiąca
- Pełnopowierzchniowy front szklany z funkcją dotykową
- Szeroki kąt widzenia z różnych kierunków
- Wejście bezpotencjałowe do podłączenia przycisku wezwania na kondygnacji
- Montaż ścienny w podwójnej puszce
- Interfejs WLAN
- Zintegrowany klient SIP

Dane techniczne

Zasilanie PoE	Klasa zasilania PoE 0, DC 48 V, IEEE 802.3af
Maksymalny pobór mocy	8 W
Typowy pobór mocy	4 W
Złącze sieciowe	RJ45
Złącze zasilania	Zacisk 2-biegunowy
Złącze przycisku wezwania na kondygnacji	Zacisk 2-biegunowy
Wyświetlacz	17,78 cm (7?)
Liczba kolorów	16,7 mln.
Rozdzielczość	800 x 1280 px, 216 ppi
Standard WLAN	IEEE 802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz + 5 GHz
Temperatura otoczenia	+5 °C do +40 °C
Stopień ochrony	IP3XD

Product properties

Technologia połączeń	LAN

Dimensions

Szerokość w mm	181
Wysokość w mm	114
Całkowita szerokość w mm	181
Głębokość w mm	15 (wysoko?? zabudowy)
Waga w kg	1

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618