Stacja ?adowania ?cienna Grimm BASIC Charge 1 - 11 kW/16 A z kablem ?adowania Typ 2 | ? RAL do wyboru | Zamek po lewej * Zawias drzwi po prawej | Natynkowy



Product number 90010-BC1P-AP-SL-RAL

Product description

Stacja ładowania Wallbox Close BASIC Charge 1 - 11kW/16A z kablem ładowania typu 2

Wysokiej jakości stacja ładowania Wallbox z wewnętrznym kablem ładującym (7,5 m) jest idealna do obszarów o wysokich wymaganiach w zakresie wzornictwa, funkcjonalności i bezpieczeństwa. Dzięki Wallbox Close kabel ładujący może być przechowywany wewnątrz i chroniony przed kradzieżą, wandalizmem i wpływem warunków atmosferycznych. Kompletna stacja ładowania jest wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i jest szlifowana z ziarnem 240 lub malowana proszkowo w kolorze RAL.

Wybrane materiały gwarantują wysoką trwałość i łatwość konserwacji. Prosty design i funkcjonalna konstrukcja sprawiają, że słupek do ładowania jest łatwy w pielęgnacji, czyszczeniu i konserwacji. BMLsystems kładzie również nacisk na najwyższą jakość przy wyborze odpowiedniego materiału. Materiał ze stali nierdzewnej spełnia wszystkie warunki w wyjątkowy sposób i ma wyjątkowo wysoką odporność na korozję oraz zawsze efektowne wykończenie powierzchni.

Opcjonalnie możliwe jest etykietowanie za pomocą naszego wysokiej jakości grawerowania laserowego, dzięki czemu można laserowo nanieść numery parkingów, nazwy lub piktogramy. Prosimy o kontakt w tej sprawie.

Funkcja

Kabel jest wyprowadzany z dolnego otworu podczas użytkowania, dzięki czemu drzwi można ponownie zamknąć. Gwarantuje to elegancki i nowoczesny wygląd, a skrzynka ścienna jest doskonale chroniona.

Prosta instalacja przez wyspecjalizowaną firmę elektryczną

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stacja Wallbox Close jest wstępnie zainstalowana i gotowa do podłączenia. Wszystko, co musi zrobić elektryk, to podłączyć kabel zasilający i dodać podrozdzielnicę, a następnie można od razu rozpocząć ładowanie. Modułowa konstrukcja oznacza, że wszystkie komponenty, od panelu po jednostkę ładującą, można wymienić w dowolnym momencie.

System ładowania - BASIC Charge 1

BC1 jest wstępem do prostego ładowania. Podłącz i ładuj!

Idealna do użytku domowego, ponieważ wszystkie komponenty można elastycznie wymieniać. Oznacza to, że ta stacja ładowania może być używana przez długi czas. Dzięki elastycznej mocy ładowania do 11kW/16A 3-fazowego, BC1 jest kompatybilna ze wszystkimi samochodami elektrycznymi typu 2. BC1 to proste rozwiązanie do ładowania zgodnego ze standardami.

Cechy

- Stacja ładowania do montażu podtynkowego lub natynkowego z panelem przednim wykonanym z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301.
- Panel przedni/skrzynka natynkowa (tylko w wersji natynkowej) opcjonalnie w kolorze 240 lub RAL/DB do wyboru.
- Wysoka jakość produkcji - Made in Germany - BMLsystems.
- Przednie drzwiczki do wyjmowania 365 mm x 637 mm, otwierane od lewej do prawej lub od prawej do lewej.
- Drzwiczki do wyjmowania są wyposażone w amortyzowane zawiasy ze stali nierdzewnej zapewniające wyjątkowo długą trwałość.
- Opcjonalnie z blokadą dźwigni, blokadą przełącznika, blokadą Bluetooth lub blokadą RFID.
- Zintegrowany system ładowania AC BC1 do szybkiego ładowania z mocą 11 kW (do 5x szybciej niż zwykłe gniazdko domowe).
- Wysokiej jakości system ładowania - wyprodukowany w Niemczech - zintegrowany Phoenix Contact (CHARX).
- Zintegrowane wykrywanie prądu zwarciowego AC/DC.
- Zawiera drukowaną instrukcję instalacji, instrukcję obsługi i deklarację zgodności.
- Wysoki stopień ochrony, dzięki czemu może być używany w każdych warunkach pogodowych (stopień ochrony IP54).

Wymiary

- Wymiary panelu przedniego: wys. 750 mm x szer. 450 mm x gł. 2 mm.
- Wymiary puszki podtynkowej: wys. 710 mm x szer. 410 mm x gł. 150 mm.
- Wymiary puszki natynkowej: wys. 760 mm x szer. 460 mm x gł. 150 mm.
- Waga: podtynkowa ok. 22 kg; natynkowa ok. 30 kg.

Ważne informacje

Należy pamiętać, że do korzystania z dołączonej skrzynki ściennej wymagany jest profesjonalny montaż przez elektryka.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Urządzenie ochronne	Pr?d b??du AC/DC 30mA/6mA, Typ A (do zapewnienia po stronie instalacji)
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GRIMM
Licznik energii	bez
Przełącznik obciążenia	Stycznik instalacyjny, 4-biegunowy, 25 A
Częstotliwość nominalna	50 / 60 Hz
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Kategoria przepięcia	III
Ochrona dostępu	RFID, Aplikacja (Bluetooth), Blokada d?wigni, Blokada prze??czania
Temperatura otoczenia Przechowywanie	-35 °C do +70 °C
Fazy	3
Tryb ładowania	Tryb 3
Klasa ochrony	IP54
Typ połączenia	Kabel do ?adowania typu 2
Temperatura otoczenia Działanie	-25 °C do +40 °C
Interfejsy	RS-485 (licznik energii, czytnik RFID)
Napięcie nominalne	220 ... 240 V / 380 ... 415 V
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Tryb pracy	Samodzielny
Maks. moc ładowania	11kW
Kontroler ładowania	Kontroler ?adowania CHARX firmy Phoenix Contact
Klasa ochrony	I
Prąd znamionowy	16A
Długość kabla	7,5m
Standard ładowania	IEC 61851-1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	UP 710.0 | 750.0 | AP 760.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	UP 410.0 | 450.0 | AP 460.0
Głębokość w mm	150,0
Waga w kg	22,0 - 30,0
Warunki dostawy	Dostarczany w pe?ni zmontowany


Dimension drawing

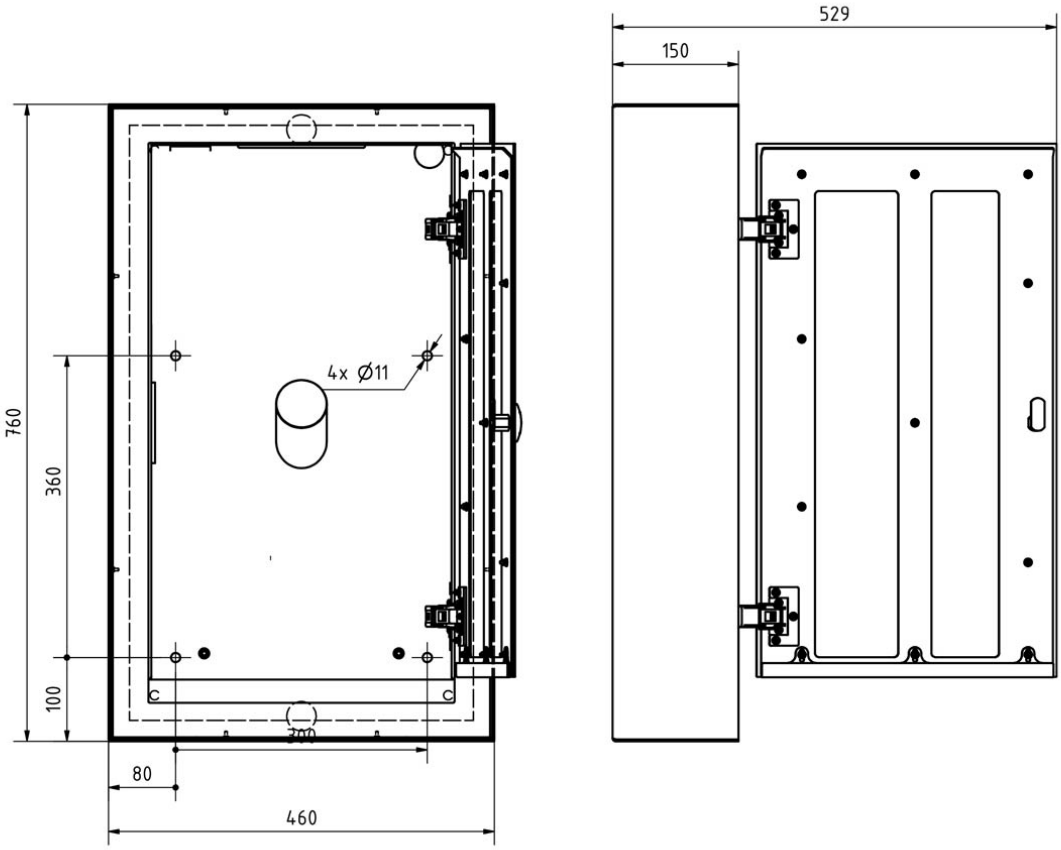

More images





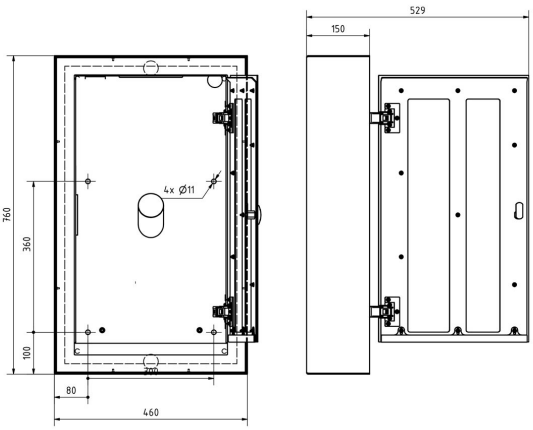




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



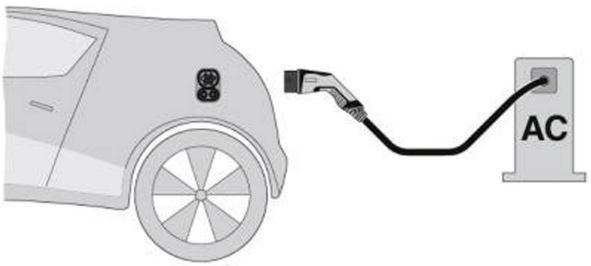





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618