
Modu? kamery Gira System 106 - K ?t wykrywania 100° - Czarne szk?o

Product number S106-5561000

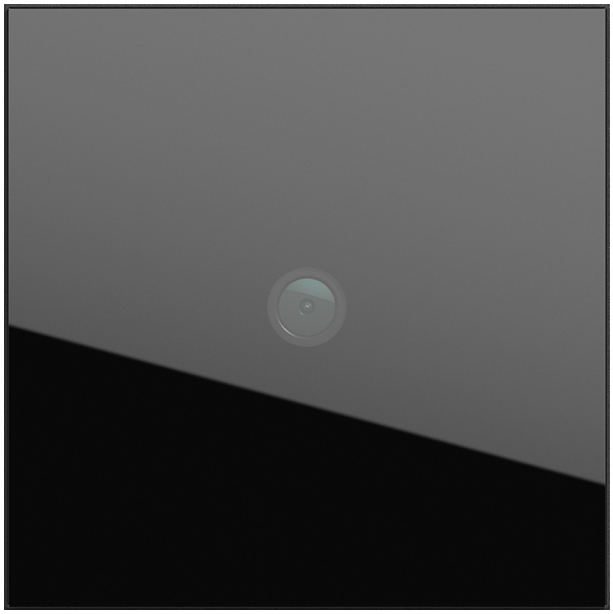

Product description

Moduł kamery Gira System 106 - Kąt wykrywania 100° - Czarne szkło

Wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło jest ukryta za wymienną szybką z czarnego szkła. Dzięki kątowi detekcji 100° użytkownik jest zawsze świadomy tego, co dzieje się przed jego drzwiami wejściowymi.

Gira System 106 to system instalacyjny z prawdziwego metalu o purystycznym, eleganckim wzornictwie bez ramki, oparty na podstawowym wymiarze 106,5 × 106,5 mm. Dzięki modułowemu bramofonowi Gira System 106 gościnność zaczyna się od drzwi wejściowych. Od przycisku wywołania, przez moduł głosowy i moduł kamery, aż po moduł informacyjny i moduł żaluzjowy - wszystkie funkcje są prezentowane w harmonijnej całości. W ciemności podświetlane przyciski wywołania z polem opisowym zapewniają dobrą czytelność i atrakcyjny wygląd.

System 106 może być stosowany w domach jednorodzinnych i blokach mieszkalnych, a także w budynkach biurowych, obiektach przemysłowych i hotelach. Modułowa konstrukcja umożliwia dostosowanie systemu pod względem rozmiaru, wyglądu i funkcjonalności do indywidualnych wymagań. Rozbudowę i zmiany można łatwo wprowadzić w dowolnym momencie poprzez wymianę modułów. System umożliwia nawet zmianę samego frontu. Oznacza to, że wygląd systemu można później zmienić, na przykład z białego na wykończenie ze stali nierdzewnej, bez konieczności wymiany modułów elektronicznych.

Prosta instalacja i montaż krok po kroku

System może być instalowany w różnych etapach równolegle z postępem budowy. Na przykład możliwe jest zainstalowanie najpierw tylko dolnej części obudowy natynkowej podczas budowy powłoki, a następnie dodanie kabli i modułów, gdy są one potrzebne.

Dane techniczne

Zasilanie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

System: przez kabel taśmowy, 10-stykowy
Do 2 modułów kamer: przez jednostkę sterującą wideo
od 3. modułu kamery: dodatkowo przez zasilacz do komunikacji domofonowej DC 24 V 300 mA

Pobór mocy

Maksymalnie: 2,7 W (kamera aktywna w trybie nocnym)
Tryb gotowości: 80 mW

Połączenia

System (kabel taśmowy, 10-stykowy): 2 x listwa połączeniowa
Wideo (analogowe): 1 x listwa połączeniowa

Czujnik kamery

Typ: CMOS 1/3″ Rozdzielczość:2 MP

Widoczny zakres detekcji:100°

Wyświetlany obszar detekcji (na ekranie)

Pokrętło w pozycji 9:100°
z normalnym wyjściem 4:3:85°

System kolorów: rozdzielczość PAL

Sygnał wideo: Analogowy CVBS, 50 Hz/625 linii

Próg przełączania z trybu dziennego na nocny: 1 lx

Czułość na światło w trybie czarno-białym: 0,1 lx

Elektroniczna przysłona Czas otwarcia migawki: do 1/60 000 s

Zalecana wysokość montażu: 1,50 m

Temperatura otoczenia: od -25 °C do +70 °C

Stopień ochrony: IP54

Uwagi

- Kamery kolorowej nie wolno umieszczać bezpośrednio pod oświetleniem.


Dimensions

Szerokość w mm	106,5
Wysokość w mm	106,5
Głębokość w mm	20,0
Waga w kg	0,5

More images





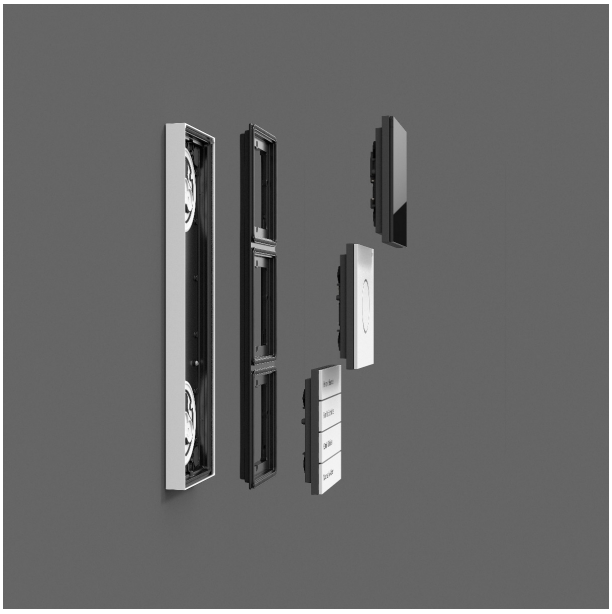



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618