Modu? bramofonu Gira System 106 z przyciskiem rozruchowym - stal szlachetna V2A | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number S106-5569920-VA

Product description

Moduł bramofonu Gira System 106 z przyciskiem uruchamiania

UWAGA bez przycisku! Patrz niezbędne akcesoria!

Kompaktowy moduł głosowy z przyciskiem wywołania przygotowany do komunikacji między wnętrzem a otoczeniem. Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację. Zasilanie przez magistralę 2-przewodową. Dodatkowe połączenie dla ZV (np. konieczne z 3. modułem kamery). Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 (z wyjątkiem modułu głosowego) są zasilane przez moduł bramofonu.

Gira System 106 to system instalacyjny wykonany z prawdziwego metalu o purystycznym, eleganckim wzornictwie bez ramki, oparty na podstawowym wymiarze 106,5 × 106,5 mm. Dzięki modułowemu bramofonowi Gira System 106 gościnność zaczyna się już przy drzwiach wejściowych. Od przycisku wywołania, przez moduł głosowy i moduł kamery, aż po moduł informacyjny i moduł żaluzjowy - wszystkie funkcje są prezentowane w harmonijnej całości. W ciemności podświetlane przyciski wywołania z polem opisowym zapewniają dobrą czytelność i atrakcyjny wygląd.

System 106 może być stosowany w domach jednorodzinnych i blokach mieszkalnych, a także w budynkach biurowych, obiektach przemysłowych i hotelach. Modułowa konstrukcja umożliwia dostosowanie systemu pod względem rozmiaru, wyglądu i funkcjonalności do indywidualnych wymagań. Rozszerzenia i zmiany można łatwo wprowadzić w dowolnym momencie poprzez wymianę modułów. Możliwa jest nawet prosta zmiana przedniej części systemu. Oznacza to, że wygląd systemu można później zmienić, na przykład z białego na wykończenie ze stali nierdzewnej, bez konieczności wymiany jednostek elektronicznych.

Prosta instalacja i montaż krok po kroku

System może być instalowany w różnych etapach równolegle z postępem budowy. Na przykład możliwe jest zainstalowanie najpierw tylko dolnej części obudowy natynkowej podczas budowy powłoki, a następnie dodanie kabli i modułów, gdy są one potrzebne.

Dane techniczne

Zasilanie

System: przez kabel taśmowy, 10-pinowy
Magistrala 2-przewodowa: przez jednostkę sterującą lub przez ZV (DC 24 V 300 mA)

Pobór mocy

Maksymalnie: 1 W
Tryb gotowości: 240 mW

Połączenia

Magistrala 2-przewodowa: 1 x zacisk wtykowy

ZV: 1 x złącze wtykowe

System: 2 x listwa połączeniowa

Wideo (analogowe): 1 x listwa przyłączeniowa

Temperatura otoczenia: -25 °C do +70 °C

Stopień ochrony: IP54

Product properties

Technologia połączeń	2-przewodowy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Dimensions

Szerokość w mm	106,5
Wysokość w mm	106,5
Głębokość w mm	20,0
Waga w kg	1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

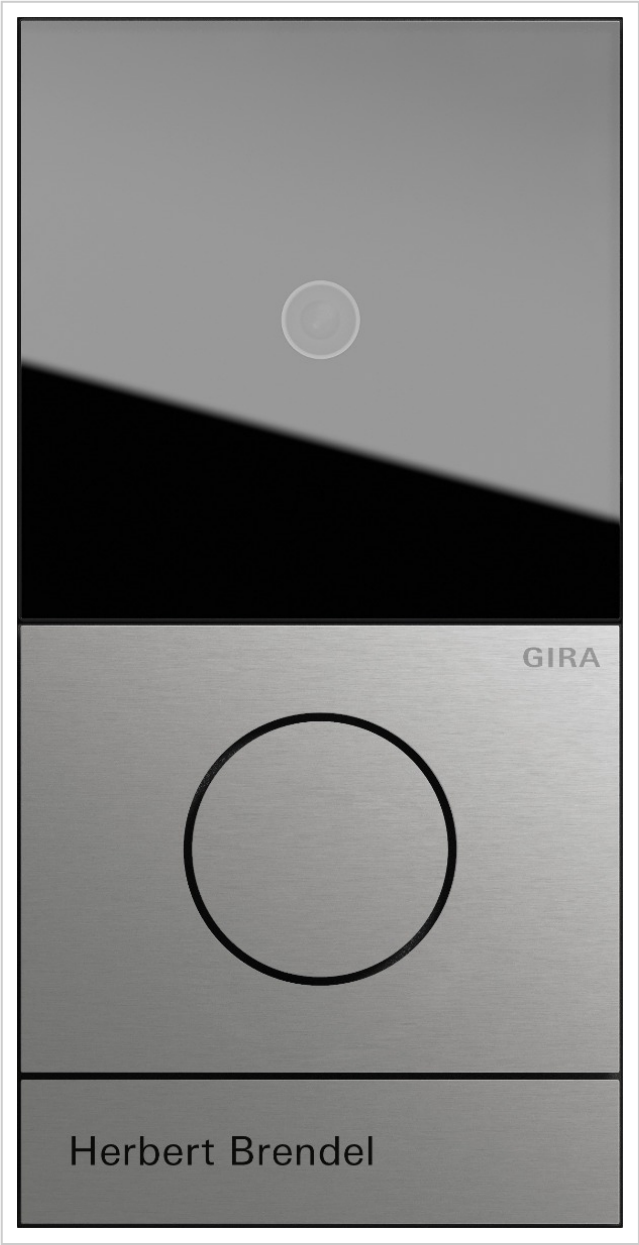



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618