DoorBird IP E/A sterownik drzwiowy A1081

Product number 1298-A1081



Product description

DoorBird IP E/A kontroler drzwi A1081

DoorBird IP E/A kontroler drzwi A1081 umożliwia sterowanie odporne na manipulacje do maksymalnie trzech drzwi lub bram przez sieć. Montowany jest w chronionym wnętrzu, na przykład w szafie rozdzielczej, i łączy się przez Ethernet, PoE lub WLAN ze stacją wideo DoorBird IP.

Dzięki odsuniętemu montażowi elektryczne otwieracze drzwi, bramy lub inne styki nie są bezpośrednio dostępne z zewnątrz. Transmisja sygnału między stacją drzwi a kontrolerem E/A jest szyfrowana. Dzięki temu A1081 jest szczególnie odpowiedni do instalacji, w których otwieracze drzwi nie powinny być podłączane bezpośrednio do stacji zewnętrznej.

Zdalne sterowanie drzwiami, bramami i czujnikami

DoorBird A1081 posiada trzy dowolnie konfigurowalne bistabilne, samopodtrzymujące przekaźniki. Mogą one być ustawione jako stale otwarte, stale zamknięte lub w trybie przełączania (toggle) i zachowują swój stan także przy zaniku zasilania. Dodatkowo można podłączyć dwa zewnętrzne bezpotencjałowe wejścia, na przykład czujniki ruchu, czujniki wibracji lub przełączniki stykowe. Zdarzenia mogą być przesyłane jako powiadomienia push na smartfon lub tablet.

Technische Daten

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stromversorgung	15 V DC lub Power over Ethernet (PoE) 802.3af tryb A
Betriebsbedingungen	-5 °C do +55 °C Wilgotno?? wzgl?dna 10 % do 85 %, bez kondensacji
Anschlüsse	SMA RJ45 10/100 Base-T do LAN/PoE 12-pinowy zacisk ?rubowy
Schaltrelais	3 x bistabilne, samopodtrzymuj?ce przeka?niki Na przeka?nik maks. 24 V DC/AC, 1 A Konfigurowalne jako stale otwarte, stale zamkni?te lub w trybie prze??czania (toggle)
Externe Eingänge	2 x wej?cie zewn?trzne, bezpotencja?owe Odpowiednie dla zewn?trznych czujników, np. czujników ruchu, czujników wibracji lub prze??czników stykowych
WLAN	2,4 GHz, 802.11 b/g/n, zewn?trzna antena
PoE	IEEE 802.3af/at, tryb A
Netzwerk	Ethernet 10/100 Base-T lub WLAN 2,4 GHz, oba z obs?ug? DHCP
Systemanforderungen	Urz?dzenie mobilne z aktualnym iOS lub Android Szybkie stacjonarne ??cze szerokopasmowe przez DSL, kabel lub ?wiat?owód Brak serwera SOCKS lub proxy
Montage	Nadaje si? do monta?u na ?cianie, suficie oraz w szafie rozdzielczej
Zulassungen	CE, FCC, UL, RoHS, IP50, IEC/EN18031
Wetterfest	Nie
Gewicht	174 g
EAN	4260423860346
Lieferumfang	1 x kontroler drzwi E/A 1 x zasilacz sieciowy 100 - 240 V AC na 15 V DC z maksymalnie 4 adapterami krajowymi 1 x adapter na szyn? DIN 1 x szablon monta?owy 1 x elementy monta?owe 1 x instrukcja instalacji
Kompatibilität	Kompatybilny ze wszystkimi DoorBird IP stacjami wideo do drzwi


Hinweise

- DoorBird A1081 nie jest odporny na warunki atmosferyczne i musi być zainstalowany w odpowiednim, chronionym pomieszczeniu wewnętrznym.
- Trzy bistabilne przekaźniki zachowują swój stan także przy zaniku zasilania.
- W jednej sieci można połączyć kilka kontrolerów DoorBird IP E/A z jedną DoorBird IP stacją wideo.
- Instalacja powinna być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka.

Dimensions

Szerokość w mm	122
Wysokość w mm	32
Całkowita szerokość w mm	122
Głębokość w mm	86,0
Waga w kg	0,18

More images

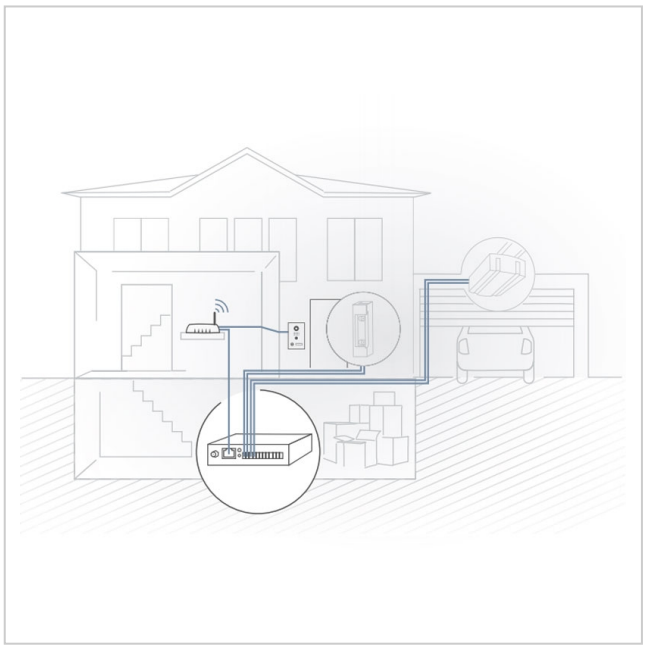

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618