Designowa skrzynka wrzutowa na listy GOETHE MDW - RAL do wyboru - GIRA System 106 Keyless In - kompletny zestaw wideo | G?? boko?? 390-560 mm | Gira System 106 kompletny zestaw wideo 2DB z czytnikiem linii papilarnych



Product number 215-MDW-1-SP-KSGI106FP-56

Product description

Designowa skrzynka pocztowa wrzutowa GOETHE MDW - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 Keyless In - komplet wideo

Nowoczesna skrzynka pocztowa wrzutowa GOETHE z bezszwowo zintegrowanym systemem Gira System 106 z czytnikiem linii papilarnych w płaskim, wpuszczanym designie jest idealna do wymagającego wejścia. Surowa, prostoliniowa forma nadaje skrzynce wyjątkowej elegancji. Dzięki zmiennej długości szybu od 300 mm do 390 mm oraz od 390 mm do 560 mm skrzynka może być montowana w praktycznie każdym murze. Zawarte są 3 moduły systemu GIRA, dzięki czemu skrzynka może być użyta od razu. Dołączona jest odpowiednia stacja wewnętrzna GIRA oraz sterownik do kompletacji tej skrzynki. Moduły można następnie dowolnie wymieniać dzięki prostemu systemowi mocowania.

Wymiary pojedynczych skrzynek zapewniają pojemność około 24–44 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że nawet przy kopertach DIN C4 i czasopismach lub po wielodniowej nieobecności poczta nie będzie pogięta. Dzięki krawędzi odpływowej umieszczona wewnątrz poczta jest optymalnie chroniona przed wpływem warunków atmosferycznych. Klapa wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości tłumiki osiowe, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje uciążliwe stukanie spowodowane warunkami pogodowymi.

Instalacje skrzynek z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważenie. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich instalacji GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

Chroniony wzorem użytkowym zgodnie z sygn. akt DPMA DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Wysokiej jakości skrzynka pocztowa wrzutowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Szyb wykonany ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal), surowy.
- Korpus ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal), malowany proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Wysoka jakość wykonania – produkcja w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Wymiar wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 poziomo, dzięki czemu duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Wrzut i drzwi do odbioru korespondencji ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowane proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Wrzut i odbiór odbywają się od frontu. Klapa wrzutowa z wysokiej jakości tłumikami osiowymi zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Drzwi do odbioru otwierane są od góry ku dołowi. Dzięki temu poczta nie wypadnie Państwu wprost na nogi.
- Kaseta funkcjonalna (WxH 400x200 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Tabliczka z nazwiskiem ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w kolorze RAL. Państwa nazwisko i/lub dzwonek zostaną opcjonalnie wygrawerowane laserowo na tabliczce.
- Opcjonalnie z numerem domu, wygrawerowanym laserowo (tutaj można również umieścić napis z nazwiskiem).
- W zestawie: stacja wewnętrzna GIRA, zasilanie i sterownik, zainstalowane moduły systemu 106: moduł stacji drzwiowej, moduł Keyless In z czytnikiem linii papilarnych oraz moduł kamery.
- Rama kryjąca z profilu kątowego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- Zmienne długości szybu 300–390 mm lub 390–560 mm. Wymiary zewnętrzne szybu B 380 mm x H 180 mm.
- Wymiary zewnętrzne frontu B 450 mm x H 450 mm; tyłu B 450 mm x H 250 mm.

GIRA

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000, zainstalowany bez okablowania

- Za wymienną czarną szybą kryje się wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło. Dzięki polu widzenia 100° użytkownik zawsze ma obraz tego, co dzieje się przy jego drzwiach.

Moduł Keyless In z czytnikiem linii papilarnych Gira System 106 - 5551 920, zainstalowany

Moduł odcisków palców GIRA jako profesjonalny system kontroli dostępu oparty na technologii skanowania powierzchni nowej generacji. Uruchomienie i zarządzanie użytkownikami odbywa się za pomocą aplikacji Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Możliwość użycia jako urządzenie autonomiczne z przekaźnikami Gira TKS lub w połączeniu z systemem komunikacji drzwiowej Gira jako system wywołania drzwi dla budynków wielomieszkaniowych.
- Skanowanie najniższej warstwy skóry przy pomocy wysokiej częstotliwości. Wysoki współczynnik rozpoznawania i odporność na manipulacje.
- Analiza unikalnych charakterystycznych cech żywego palca ludzkiego.
- Do 99 odcisków palców można zarządzać za pomocą jednostki czytającej odciski.
- Wiarygodne rozpoznawanie palców, które np. w wyniku prac ogrodowych mają drobne uszkodzenia (uszkodzona została jedynie wierzchnia warstwa skóry).
- Ochrona danych dzięki procedurom szyfrowania.
- Szybki czas reakcji od przyłożenia palca do autoryzacji: przy zapamiętanych do 30 palcach około 1 s, przy do 99 palcach około 3 s.
- Nocne podświetlenie pola czytnika odcisków dla orientacji za pomocą białych diod LED.
- Możliwość przykładania palca pod kątem 360°.
- Trójkolorowy wskaźnik LED sygnalizujący optycznie podczas programowania i obsługi.
- Numer PIN administratora na dołączonej zapieczętowanej karcie bezpieczeństwa na wypadek, gdy palec administratora nie będzie dostępny. Urządzenie można przywrócić do ustawień fabrycznych za pomocą dołączonej karty bezpieczeństwa.
- Sygnał dźwiękowy potwierdzający do akustycznej sygnalizacji dla użytkownika lub instalatora.
- Dźwiękowy alarm przy nieuprawnionym zdjęciu modułu czytnika, wykrywający sabotaż. Funkcja sabotażu współpracuje z aktorem przełączającym w systemie komunikacji drzwiowej.
- Wejścia i wyjścia: listwa wtykowa kabla połączeniowego do systemu komunikacji drzwiowej Gira.

Moduł stacji drzwiowej Gira System 106 - 5565 920, zainstalowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł dźwiękowy z wbudowanym przyciskiem wywołania do komunikacji między wnętrzem a zewnętrzem.
- Wysokiej jakości mikrofon oraz odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą zrozumiałość rozmów.
- Zasilanie przez 2-żyłową magistralę. Dodatkowe przyłącze dla ZV (np. wymagane od 3. modułu kamery).
- Wszystkie inne moduły System 106 (oprócz modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji drzwiowej.

Stacja wewnętrzna Gira Video AP 7 1209xx, w zestawie

- Stacja wewnętrzna wideo z 17,78 cm (7") kolorowym wyświetlaczem TFT i wygodną funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub montażu ściennego z puszką podtynkową albo puszką do ściany działowej. Z opcjonalną podstawą (patrz Akcesoria) nadaje się także do ustawienia na meblu. W zestawie znajduje się karta pamięci SD 32 GB do wewnętrznego zapisu obrazu. Całopowierzchniowa szklana przednia płyta z funkcją dotykową i sprzężeniem zwrotnym dotykowym.

Sterownik wideo REG Gira 1288 00, w zestawie

- Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo magistrali systemu komunikacji drzwiowej Gira.
- Zasilanie polaryzacyjnie zabezpieczonej i odpornej na zwarcia 2-żyłowej magistrali przy użyciu komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, wyświetlacz TFT.
- Do 2 stacji drzwiowych z kamerą kolorową i 28 stacji wewnętrznych z wyświetlaczem TFT może być zasilanych przez sterownik wideo.
- Łącznie do 15 kamer kolorowych może być sterowanych przez sterownik wideo (5 stacji drzwiowych wideo i 10 bramek kamer TKS), z których dwie stacje drzwiowe z kamerą kolorową mogą być zasilane przez sterownik wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane każdorazowo własnym zasilaniem do komunikacji drzwiowej.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarć i przeciążeń napięć roboczych oraz połączenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i zwalniacza drzwi.
- Wskaźniki LED sygnalizujące stan pracy, przeciążenie, programowanie systemu i programowanie zwalniacza drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego zwalniacza drzwi.
- Wyjście przekaźnikowe do sterowania zwalniaczem drzwi z własnym zasilaniem.
- Czas załączenia zwalniacza drzwi regulowany płynnie od 1 do 10 s.

Zasilacz DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, w zestawie

- Zasilacz DC 24 V do zasilania komponentów systemu komunikacji drzwiowej.
- Zasilanie modułu Keyless In.

Ważne informacje

Przygotowanie pod kamerę lub zestaw głośnomówiący

Systemy komunikacji drzwiowej muszą być podłączone przez wykwalifikowanego elektryka. W celu planowania, montażu i instalacji prosimy o kontakt z zaufanym instalatorem elektrycznym.

Ochrona przed wodą

Aby uzyskać optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka pocztowa lub zestaw skrzynek powinny się, o ile to możliwe, znajdować pod daszkiem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy zostanie całkowicie umieszczona w skrzynce i klapa wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie włożona poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i zabrudzeń do skrzynki. Ta instalacja jest zabezpieczona przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Jumbo > 30 litrów
Typ montażu	Penetracja ?ciany
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	200,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Całkowita szerokość w mm	450,0
Głębokość w mm	BK 300.0 - 390.0 | BK 390.0 - 560.0 | FK 100.0
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostarczany cz??ciowo zdemontowany

Dimension drawing

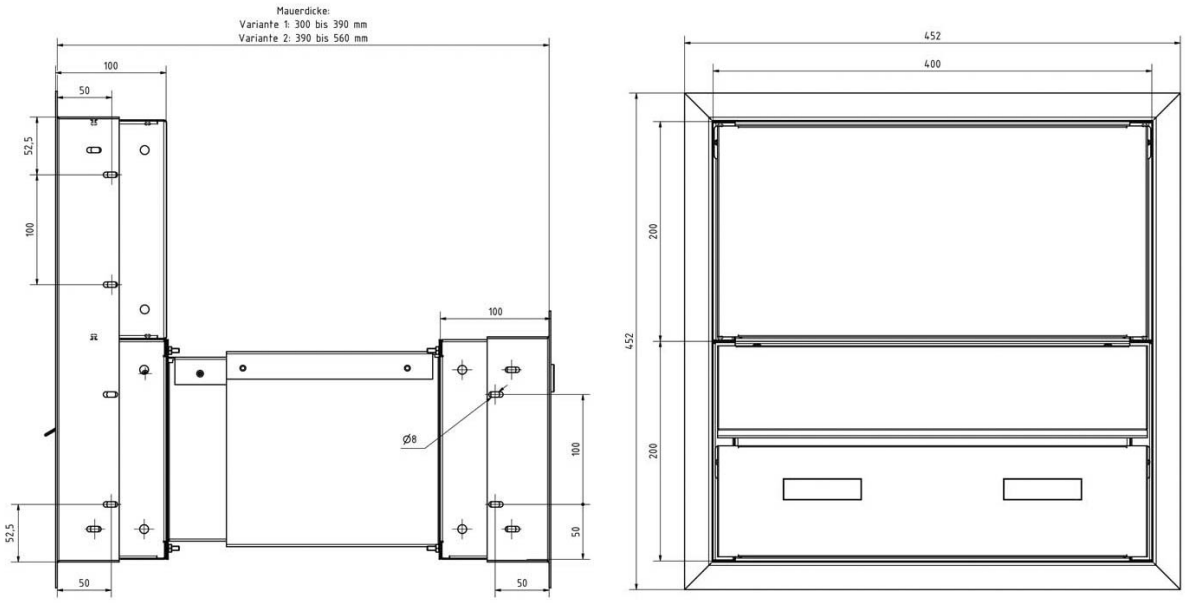

More images





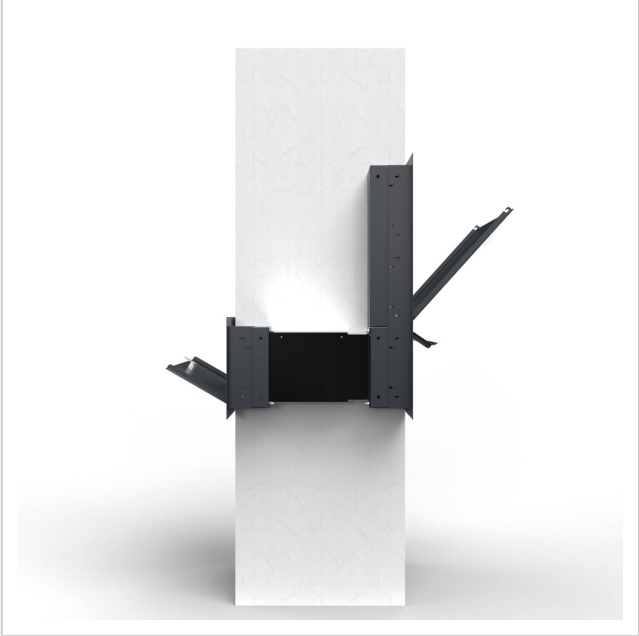



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

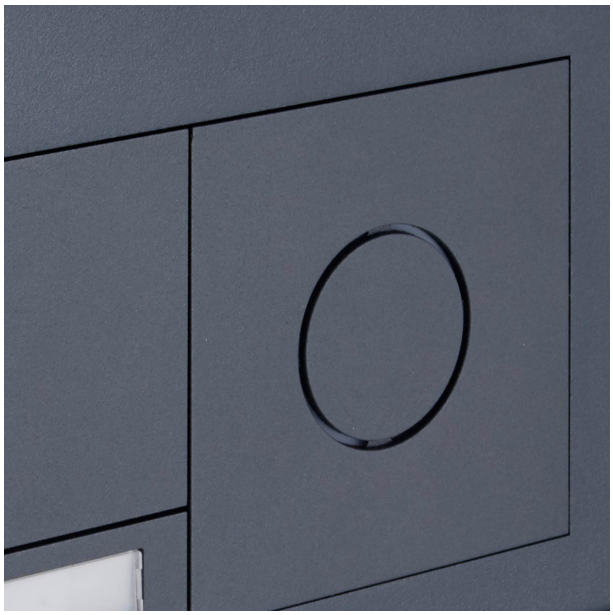



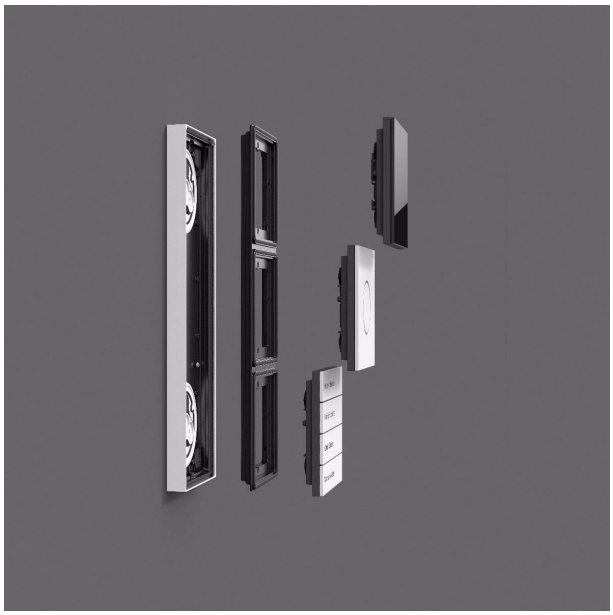



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



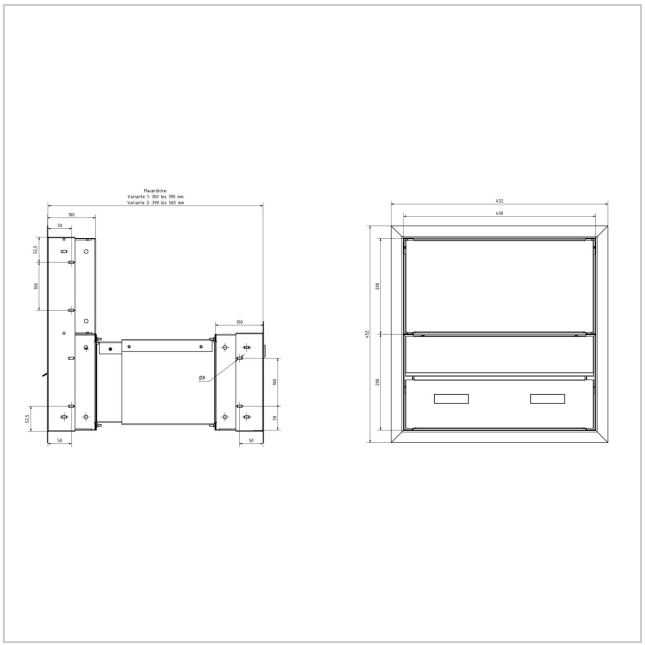

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618