
Gira System 106 modu? kamery Full-HD IP - k?t widzenia 126° - czarne szk?o

Product number S106-5562000

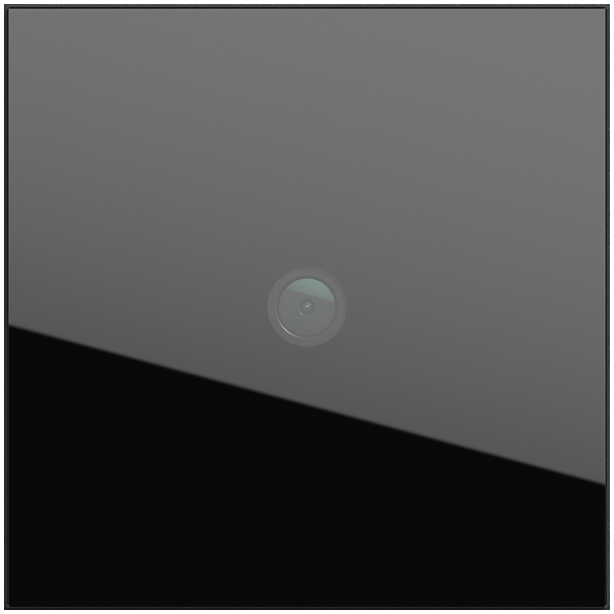

Product description

Moduł kamery IP Gira System 106

Moduł **Gira System 106 Kameramodul IP** rozszerza **Gira Türkommunikation IP** o wydajną funkcję wideo dla strefy wejściowej. Moduł został zaprojektowany do zastosowania w ramach **Gira System 106** i umożliwia wysokiej jakości transmisję obrazu dla nowoczesnych stacji drzwiowych w budynkach mieszkalnych i obiektowych.

Za wymienną **czarną szybką** pracuje wysokiej klasy **kamera Full HD** o dużej czułości na światło. Dzięki temu moduł kamery dostarcza wyraźne i szczegółowe obrazy nawet przy trudnych warunkach oświetleniowych. Przy szerokim **poziomym kącie widzenia 126°** moduł zapewnia szeroki przegląd strefy wejściowej i wspiera niezawodną identyfikację odwiedzających.

Po zmroku kamera automatycznie przełącza się w **tryb nocny** i zapewnia stabilną transmisję obrazu nawet przy ograniczonej widoczności. Dzięki temu **moduł kamery IP** jest szczególnie odpowiedni do wymagających instalacji, w których wymagana jest niezawodna nadzór wideo przy wejściu do budynku.

Moduł jest podłączany do systemu za pomocą **płaskiego kabla taśmowego, 10-pinowego** i może harmonijnie zostać zintegrowany z modułową konstrukcją **Gira System 106**. W połączeniu z odpowiednim **Gira Sprachmodul IP** powstaje wysokiej klasy stacja drzwiowa z funkcją audio i wideo.

Cechy

- Moduł kamery do **Gira Türkommunikation IP**
- Wysokiej jakości **kamera Full HD** o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli
- Wymienna **czarna szyba**
- Wysoka czułość na światło dla wyraźnych obrazów przy trudnych warunkach oświetleniowych
- Szeroki kąt widzenia **126° poziomo**
- Automatyczny **tryb nocny** przy zmroku
- Odpowiedni do modułowej zabudowy w **Gira System 106**

Dane techniczne

Złącza	Zasilanie przez p?aski kabel ta?mowy, 10?pinowy Wideo: 1 x listwa wtykowa System: 2 x listwa wtykowa
Pobór mocy w stanie spoczynku	130 mW
Pobór mocy w stanie spoczynku z ogrzewaniem	1,36 W
Pobór mocy w stanie aktywnym (dzień)	1,53 W
Pobór mocy w stanie aktywnym (noc)	3,32 W
Matryca kamery	CMOS
Rozdzielczość	Full HD 1920 x 1080p, 16:9, przy 2 MP
Widoczny obszar rejestracji	67° pionowo, 126° poziomo
Kontrast	800:1
Temperatura otoczenia	-20 °C do +50 °C
Stopień ochrony	IP54
Wymiary	Szer. 106,5 x Wys. 106,5 x G?. 28,7 mm

Do instalacji potrzebna jest odpowiednia **obudowa System 106** oraz **Gira Sprachmodul IP**.


Product properties

Technologia połączeń	LAN

Dimensions

Szerokość w mm	106,5
Wysokość w mm	106,5
Całkowita szerokość w mm	106,5
Głębokość w mm	20,0
Waga w kg	0,5

More images

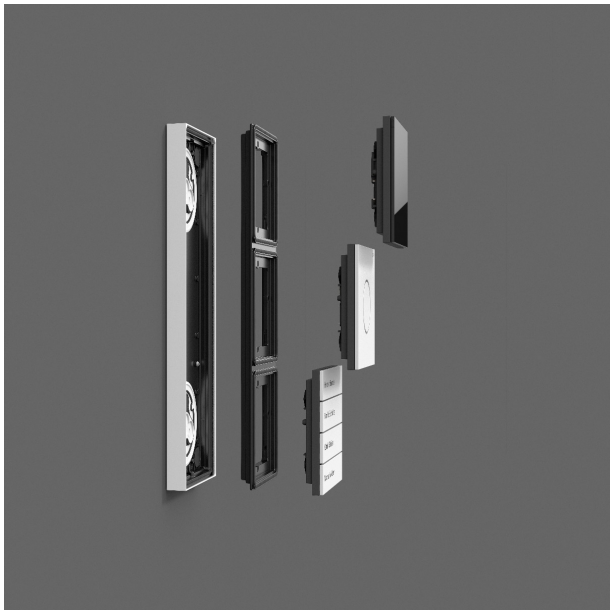







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618