6-komorowy natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385 A 220, poziomy - stal nierdzewna V2A, szczotkowana | z 6 skrzynkami pocztowymi (3x2) | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 385A220-6W

Product description

Szeroki natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A 220 dla 6 lokali – 25 litrów na skrytkę – stal nierdzewna V2A szczotkowana

Natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 6 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, mniejszych osiedli mieszkaniowych oraz obiektów biurowych i praktyk. Szersze wykonanie W rozdziela skrytki na wielokolumnowy front, dzięki czemu cała instalacja jest proporcjonalnie niższa i bardziej przejrzysta.

System wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej V2A w wykończeniu szczotkowanym. Skrzynki pocztowe, obudowa i daszek przeciwdeszczowy tworzą ponadczasową, łatwą w pielęgnacji i trwałą jednostkę ze stali nierdzewnej.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwiczki otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrytki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowej instalacji BASIC 385A 220 na pierwszy rzut oka

Daszek przeciwdeszczowy i obudowy boczne

Daszek przeciwdeszczowy i osłony boczne łączą pojedyncze skrytki w zamknięty system natynkowy. Dopasowana obudowa zapewnia spójny front i estetyczne wykończenie na elewacji.

25 litrów pojemności na skrytkę

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Skrytki o wymiarach 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści także większe przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej.

Cichy wrzut i pewna identyfikacja

Gumowa listwa tłumi dźwięk klapki wrzutowej. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne przypisanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu na ścianie

System natynkowy przeznaczony jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia instalację; materiał montażowy ze śrubami i kołkami rozporowymi jest częścią opisanego wykonania.

W całości ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Wykonanie V2A łączy wysokiej jakości powierzchnię metalową z solidną konstrukcją, tworząc trwałe natynkowe systemy skrzynek pocztowych. System jest produkowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie systemu skrzynek pocztowych BASIC 385A 220

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek pocztowych 6 osobno zamykanych skrytek pocztowych
Pojedyncza skrytka 300 × 220 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 25 litrów na skrytkę
Materiał Stal nierdzewna V2A 1.4301, szczotkowana
Powierzchnia Stal nierdzewna V2A 1.4301, szczotkowana
Norma DIN EN 13724

Korespondencja i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 w orientacji pionowej
Klapki wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż na ścianie

Obudowa boczna Przylegające wykonanie
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do systemu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
Materiał montażowy Śruby i kołki rozporowe w zestawie; przed montażem sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Produkcja Wyprodukowane w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy ustalić odpowiednie rozwiązania montażowe na budowie.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Korespondencja jest jak najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	440,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Całkowita szerokość w mm	908,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	34
Warunki dostawy	Dostarczany cz??ciowo rozmontowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





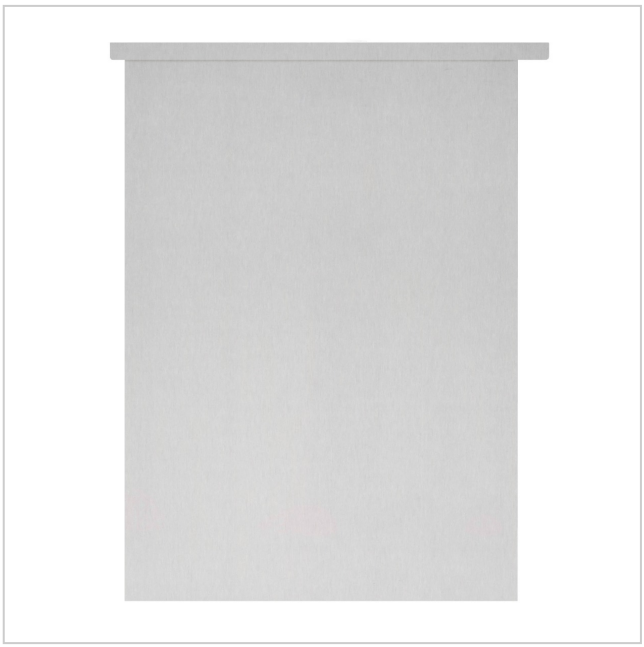



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618