1-komorowa wolnostoj?ca skrzynka na listy Design BASIC 385-VA ST-R z puszk? na dzwonek - stal nierdzewna V2A, szczotkowana | Powy?ej | Stal nierdzewna, szczotkowana | z 1 skrzynk? na listy



Product number 385-VA-1-SP

Product description

Wolnostojąca skrzynka na listy BASIC 385 dla 1 lokalu z panelem dzwonkowo-interkomowym – stal nierdzewna V2A szlifowana

Dzięki 1 oddzielnie używalnej skrytce wolnostojąca BASIC 385 oferuje przejrzyste rozwiązanie pocztowe dla domów jednorodzinnych, biur i pojedynczych jednostek komercyjnych. Montaż na słupkach umożliwia elastyczne umiejscowienie tam, gdzie urządzenie jest dobrze dostępne dla mieszkańców i doręczycieli.

Konfiguracja urządzenia jest dopasowana do liczby lokali i tworzy z daszkiem przeciwdeszczowym oraz obudową boczną zamkniętą całość.

Skrzynki wykonane są z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301 i mają wysokiej jakości szlifowaną powierzchnię. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym łączy poszczególne skrzynki w zamkniętą całość.

Każde pole posiada wrzut o wymiarach 35 × 265 mm przystosowany do przesyłek DIN-C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca redukuje hałas uderzeń, a frontowe drzwi do odbioru otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem oraz wymienne pole na nazwisko pod klapką wrzutową.

Zintegrowany panel dzwonkowo-interkomowy łączy funkcję dzwonka i przygotowanie do instalacji interkomu bezpośrednio w zabudowie skrzynek.

Zalety BASIC 385 w skrócie

Solidne słupy nośne ze stali nierdzewnej

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Elementy stojakowe z rury okrągłej o śr. ok. 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą stabilną podstawę dla wolnostojącej zabudowy skrzynek. Solidna konstrukcja została zaprojektowana do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Duży wrzut zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN-C4 w orientacji pionowej. Również większe koperty można wrzucać bez zaginania.

Cichy wrzut i wygodny odbiór

Gumowa listwa tłumiąca zmniejsza hałas zamykania klap wrzutowych. Odbiór poczty odbywa się od przodu przez drzwi otwierane od lewej do prawej.

W całości ze szlifowanej stali nierdzewnej

Wykonanie ze stali nierdzewnej łączy skrzynki, obudowę i słupy w wysokiej jakości, łatwej w pielęgnacji instalacji.

Panel dzwonkowo-interkomowy bezpośrednio zintegrowany

Panel dzwonkowo-interkomowy jest zintegrowany bezpośrednio w zabudowie skrzynek.

Wyposażenie skrzynki BASIC 385

Zabudowa skrzynek

Konstrukcja Konfiguracja urządzenia zgodna z artykułem
Liczba skrzynek 1 oddzielnie używalne pole
Materiał skrzynek stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Daszek przeciwdeszczowy / obudowa boczna stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Od przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Słupy nośne i wyposażenie

Słupy nośne Rura okrągła ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana
Sposoby montażu Do wyboru montaż na śruby lub do osadzenia w betonie
Mocowanie Kotwy rozporowe przy montażu na śruby nie są dołączone; dobrać odpowiednie do fundamentu oddzielnie
Panel dzwonkowo-interkomowy Zintegrowane pole funkcjonalne

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przygotowanie pod interkom Otworowanie pod głośnik z adapterem uniwersalnym do powszechnie stosowanych głośników do zabudowy
Przycisk dzwonkowy Okrągły przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej dopasowany do wykonania artykułu

Wymiary skrzynek i pojemno??

BASIC 385 dostępna jest w różnych rozmiarach skrzynek w zależności od konfiguracji produktu. Wersja standardowa 300 × 110 × 385 mm oferuje ok. 12 litrów pojemności; w zależności od wariantu dostępna jest także 300 × 220 × 385 mm z ok. 25 litrów pojemności.

Monta? przez osadzenie w betonie

Dla wolnostojącej instalacji zalecamy odpowiednio wymiarowane fundamenty betonowe. Przy osadzaniu w betonie słupy ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale zakotwione w fundamencie. Rozmiar fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do rodzaju podłoża, masy urządzenia i warunków lokalnych.

Monta? ?rubowy na fundamencie

Do montażu śrubowego wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe lub środki mocujące należy dobrać stosownie do podłoża i obciążenia instalacji. W wersjach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie wchodzą w zakres dostawy podstawowej.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniami tylko przy całkowitym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych mimo zgodnego z normą wykonania do skrzynki może przedostać się wilgoć.

Informacja o technice dzwonkowej i interkomowej

Panel dzwonkowo-interkomowy jest przygotowany z otworowaniem pod głośnik i adapterem uniwersalnym do powszechnie stosowanych głośników do zabudowy. System interkomowy ani głośniki do zabudowy nie wchodzą w podstawowe wyposażenie. Planowanie, podłączenie i uruchomienie elementów elektrycznych powinny być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	220,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	16
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa w cz?? ciach

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

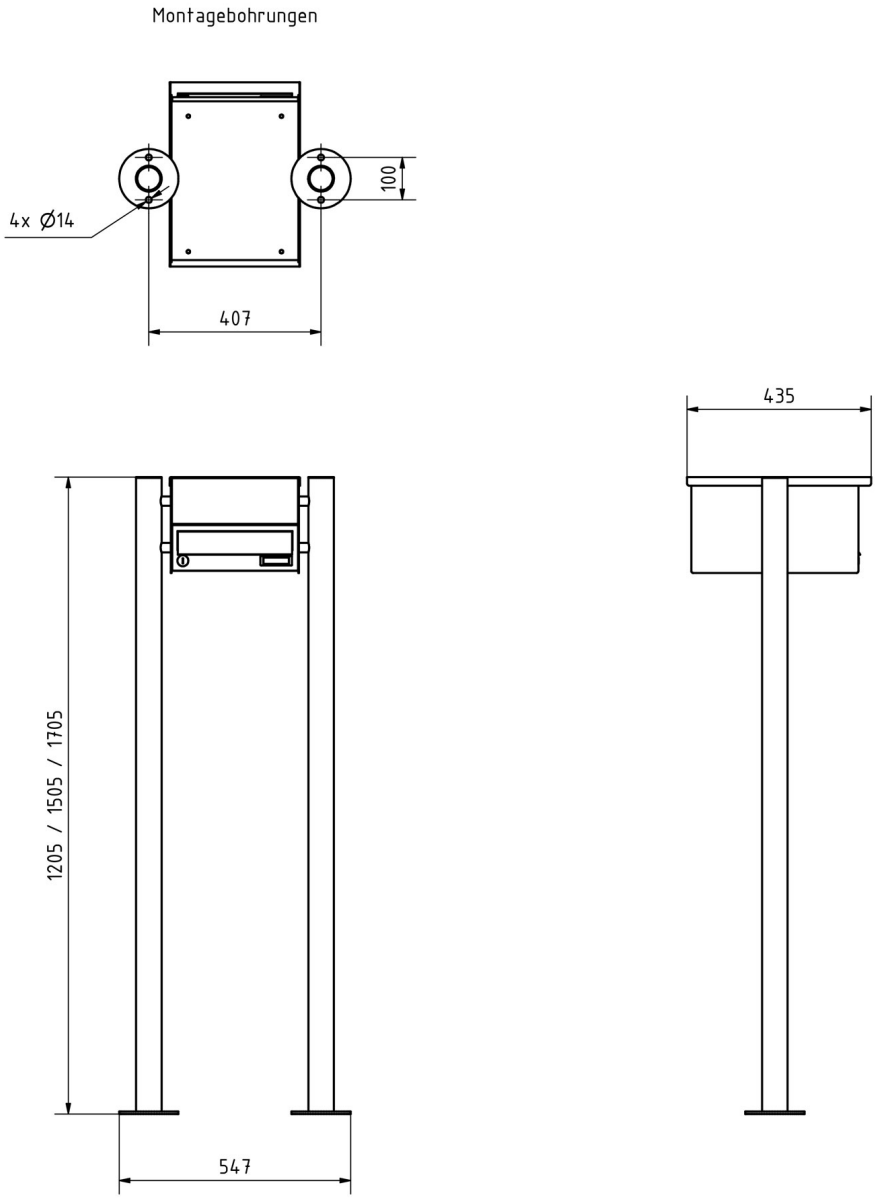

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



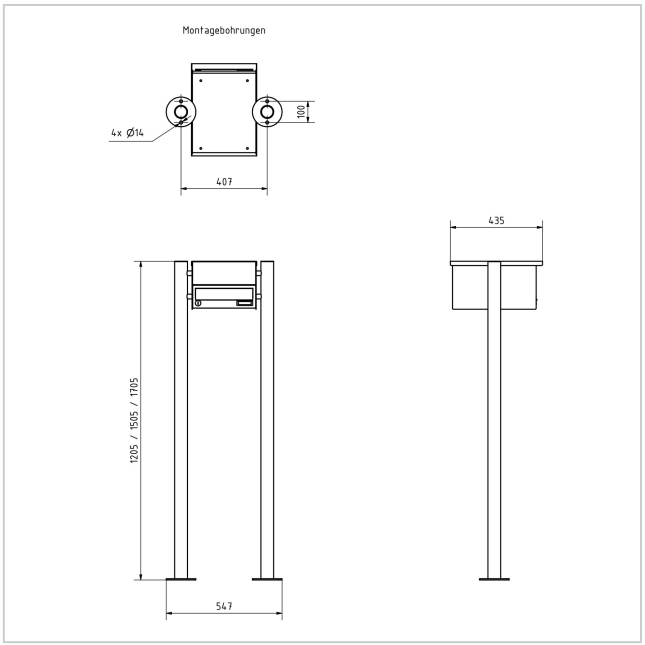

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618