
Stacja bramowa ze stali nierdzewnej BASIC 529 Elegance I z dzwonkiem i perforacj? - RAL do wyboru | ? Kolor do wyboru

Product number 529-E-1

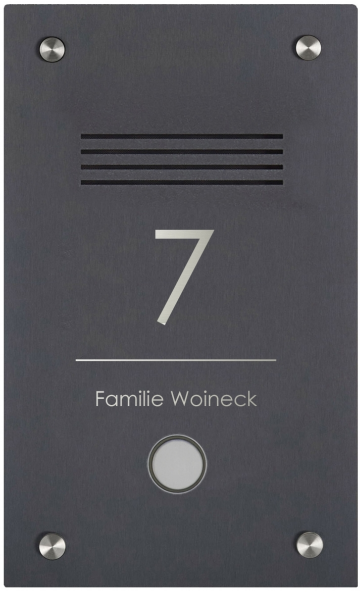

Product description

Stacja zewnętrzna ze stali nierdzewnej BASIC 529 Elegance I z dzwonkiem i perforacją - RAL do wyboru

Ta prosta, ale elegancka płytka dzwonka do drzwi idealnie wtapia się w fasadę budynku. Stacja zewnętrzna jest wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A, a panel przedni jest malowany proszkowo na wybrany kolor. Zawiera dzwonek z podświetleniem LED w kolorze białym oraz otwór na głośnik.

Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i własną tożsamością. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- Stacja bramowa wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo na matowy kolor RAL o drobnej strukturze.
- Panel przedni malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Puszka instalacyjna wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowanych ziaren.
- Wymiary płytki dzwonka szer. 210 mm x wys. 350 mm.
- Korpus ma wymiary: szer. 180 mm x wys. 320 mm x gł. 60 mm.
- W zestawie 4x zaślepki na śruby wykonane ze stali nierdzewnej V2A, polerowane, dzięki czemu śruby mocujące płytę przednią nie są widoczne. Patrz zdjęcia.
- Z perforacją mowy, metalową gazą i uniwersalnym adapterem. Uniwersalny adapter jest odpowiedni dla wszystkich dostępnych na rynku wbudowanych głośników (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Przycisk dzwonkowy o krótkim skoku 8-12 V DC z białym podświetleniem pierścienia LED. Podświetlenie przycisku dzwonkowego nie może być zasilane przez jednostkę sterującą. Musi ono być podłączone do dodatkowego zasilacza 8-12 V DC.
- Opcjonalnie do montażu podtynkowego lub natynkowego.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przed wodą, stację bramową należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia? y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stacja interkomowa
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Typ montażu	Monta? powierzchniowy, Monta? podtynkowy

Dimensions


Szerokość w mm	180 | 210
Wysokość w mm	320 | 350
Głębokość w mm	60,0
Waga w kg	6
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

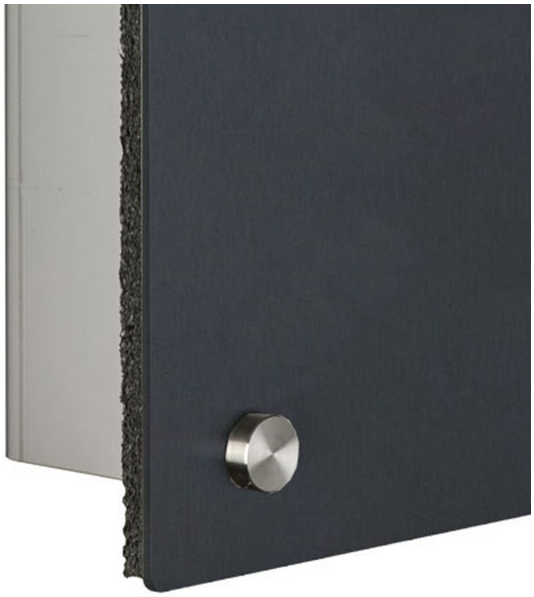







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618