Designowa skrzynka wrzutowa na listy GOETHE MDW - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 Keyless In - kompletny zestaw wideo | G?? boko?? 300-390 mm | Gira System 106 kompletny zestaw wideo 2DB z czytnikiem linii papilarnych



Product number 215-MDW-1-SP-KSGI106FP-39

Product description

Designowy skrzynka na listy z wrzutem GOETHE MDW - RAL do wyboru - GIRA System 106 Keyless In - Kompletny zestaw VIDEO

Nowoczesna skrzynka na listy do wrzutu GOETHE z bezszwowo zintegrowanym systemem Gira System 106 z czytnikiem linii papilarnych w designie pod rastr jest idealna do wymagających stref wejściowych. Prosta, geometryczna forma nadaje tej skrzynce szczególnie elegancki wygląd. Dzięki zmiennej długości tunelu od 300 mm do 390 mm lub od 390 mm do 560 mm skrzynkę można stosować w praktycznie każdym rodzaju muru. W zestawie znajdują się 3 moduły Systemu GIRA, dzięki czemu skrzynka może być wykorzystana od razu. Do kompletu dołączona jest pasująca stacja wewnętrzna GIRA oraz sterownik. Moduły można w prosty sposób wymieniać później dzięki łatwemu systemowi mocowania.

Wymiary pojedynczych skrzynek zapewniają pojemność około 24–44 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty formatu DIN C4 i czasopisma lub przesyłki po kilkudniowej nieobecności nie będą pogniecione. Dzięki krawędzi odpływowej woda nie dostaje się do wnętrza, tak że korespondencja jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje uciążliwe stukania spowodowane czynnikami pogodowymi.

Systemy skrzynek z kolekcji GOETHE wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu własnym. Do wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany.

Chronione wzorem użytkowym zgodnie z sygnaturą DPMA: DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Wysokiej jakości skrzynka na listy do wrzutu wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Tunel wrzutowy ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), surowy.
- Korpus ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Wysokiej jakości wykonanie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 poziomo, dzięki czemu duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Wrzut i drzwi odbioru wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Wrzut i odbiór korespondencji odbywają się od przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami zapewnia bardzo ciche wrzucanie poczty.
- Drzwi odbioru otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie wypadnie na Państwa nogi.
- Skrzynka funkcyjna (SZ 400x200 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Tabliczka z nazwiskiem ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w kolorze RAL. Państwa nazwisko i/lub dzwonek zostaną opcjonalnie wycięte laserowo na tabliczce.
- Opcjonalnie z numerem domu, wyciętym laserowo (można też zamieścić napis z nazwiskiem).
- W zestawie stacja wewnętrzna GIRA, zasilanie & sterownik, zainstalowany moduł stacji drzwi System 106, moduł Keyless In z czytnikiem linii papilarnych oraz moduł kamery.
- Rama maskująca do tynku z profilowanego kątownika ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- Zmienne długości tunelu 300–390 mm lub 390–560 mm. Wymiary zewnętrzne tunelu wrzutowego B 380 mm x H 180 mm.
- Wymiary zewnętrzne frontu B 450 mm x H 450 mm; tył B 450 mm x H 250 mm.

GIRA

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000, zainstalowany bez okablowania

- Za wymienną czarną szybą znajduje się wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło. Dzięki kątowi widzenia 100° użytkownik zawsze ma wgląd w to, co dzieje się przed drzwiami.

Moduł Keyless In z czytnikiem linii papilarnych Gira System 106 - 5551 920, zainstalowany

Moduł odcisku palca GIRA jako profesjonalny system kontroli dostępu biometrycznego oparty na technologii skanowania powierzchni nowej generacji. Uruchomienie i zarządzanie użytkownikami odbywa się za pomocą aplikacji Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Możliwość pracy jako urządzenie samodzielne ze stycznikami Gira TKS lub w połączeniu z systemem komunikacji drzwiowej Gira jako system dzwonienia do budynków wielomieszkaniowych.
- Skanowanie najniższej warstwy naskórka za pomocą technologii wysokiej częstotliwości. Wysoka skuteczność rozpoznawania i odporność na manipulacje.
- Analiza unikalnych cech charakterystycznych żywego ludzkiego palca.
- Możliwość zarządzania do 99 palcami w jednostce czytającej odciski.
- Niezawodne rozpoznawanie palców lekko uszkodzonych np. podczas prac ogrodowych (uszkodzona tylko zewnętrzna warstwa naskórka).
- Ochrona danych przez procedury szyfrowania.
- Szybki czas reakcji od przyłożenia palca do zwolnienia: przy ok. 30 zapisanych palcach około 1 s, przy do 99 zapisanych palcach około 3 s.
- Nocne podświetlenie powierzchni czytnika linii papilarnych dla orientacji za pomocą białych diod LED.
- Możliwość przyłożenia palca pod dowolnym kątem 360°.
- Trójkolorowy wskaźnik LED sygnalizujący status przy programowaniu i obsłudze.
- Numer PIN administratora na dołączonej zaplombowanej karcie bezpieczeństwa, na wypadek gdy palec administratora nie będzie już dostępny. Urządzenie można przywrócić do ustawień fabrycznych za pomocą dołączonej karty bezpieczeństwa.
- Buzzer potwierdzający do sygnalizacji akustycznej dla użytkownika lub instalatora.
- Sygnalizacja akustyczna przy nieuprawnionym zdjęciu nakładki czytnika w celu wykrycia sabotażu. Funkcja sabotażu współpracuje ze stycznikiem w systemie komunikacji drzwiowej.
- Wejścia i wyjścia: listwa złączowa do kabla połączeniowego dla systemu komunikacji drzwiowej Gira.

Moduł stacji drzwiowej Gira System 106 - 5565 920, zainstalowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł audio z zintegrowanym przyciskiem dzwonkowym do komunikacji wewnątrz i na zewnątrz.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą zrozumiałość.
- Zasilanie przez magistralę 2-przewodową. Dodatkowe złącze dla ZV (np. konieczne od trzeciego modułu kamery).
- Wszystkie inne moduły System 106 (z wyjątkiem modułu głosowego) są zasilane poprzez moduł stacji drzwiowej.

Stacja wewnętrzna Gira Video AP 7 1209xx, dołączona

- Stacja wewnętrzna wideo z 17,78 cm (7") kolorowym ekranem TFT i wygodną funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub ściennego z puszką podtynkową lub do ścian gipsowo-kartonowych. Z opcjonalną stopką (patrz Akcesoria) również odpowiednia do ustawienia na meblach. W zestawie karta pamięci SD 32 GB do wewnętrznego zapisu obrazów. Całkowita przeszklona przednia powierzchnia z funkcją dotyku i sprzężeniem haptycznym.

Sterownik wideo REG Gira 1288 00, dołączony

- Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo magistrali systemu komunikacji drzwiowej Gira.
- Zasilanie odpornej na podłączenie odwrotne i zwarcia magistrali 2-przewodowej przy zastosowaniu komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, ekran TFT.
- Do 2 stacji drzwiowych z kamerą kolorową i 28 stacji wewnętrznych z ekranem TFT może być zasilanych przez sterownik wideo.
- Łącznie sterownik wideo może sterować do 15 kamer kolorowych (5 stacji drzwiowych wideo i 10 bram-kamer TKS), z których dwie stacje drzwiowe z kamerą kolorową mogą być zasilane przez sterownik wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane każda osobnym zasilaczem do komunikacji drzwiowej.
- Elektroniczne wykrywanie zwarć i przeciążeń z automatycznym wyzwalaniem i resetowaniem zasilania oraz magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwieracza drzwi.
- Diody LED sygnalizujące pracę, przeciążenie, programowanie systemu i programowanie otwieracza drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego otwieracza drzwi.
- Wyjście przekaźnikowe do sterowania otwieraczem drzwi z własnym zasilaniem.
- Czas sterowania otwieraczem drzwi regulowany płynnie od 1 do 10 s.

Zasilanie DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, dołączone

- Zasilacz DC 24 V do zasilania komponentów systemu komunikacji drzwiowej.
- Zasilanie modułu Keyless In.

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub jednostkę głosową

Systemy domofonowe muszą zostać podłączone przez instalatora elektrycznego. W sprawach planowania, montażu i instalacji prosimy zwrócić się do zaufanego instalatora elektrycznego.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przesyłek przed wodą, skrzynka na listy lub system skrzynek powinny być, jeśli to możliwe, umieszczone pod daszkiem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy została całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niedostatecznie włożona korespondencja umożliwia przedostawanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ta instalacja jest chroniona przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Penetracja ?ciany
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	200,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Całkowita szerokość w mm	450,0
Głębokość w mm	BK 300.0 - 390.0 | BK 390.0 - 560.0 | FK 100.0
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostarczany cz??ciowo zdemontowany

Dimension drawing

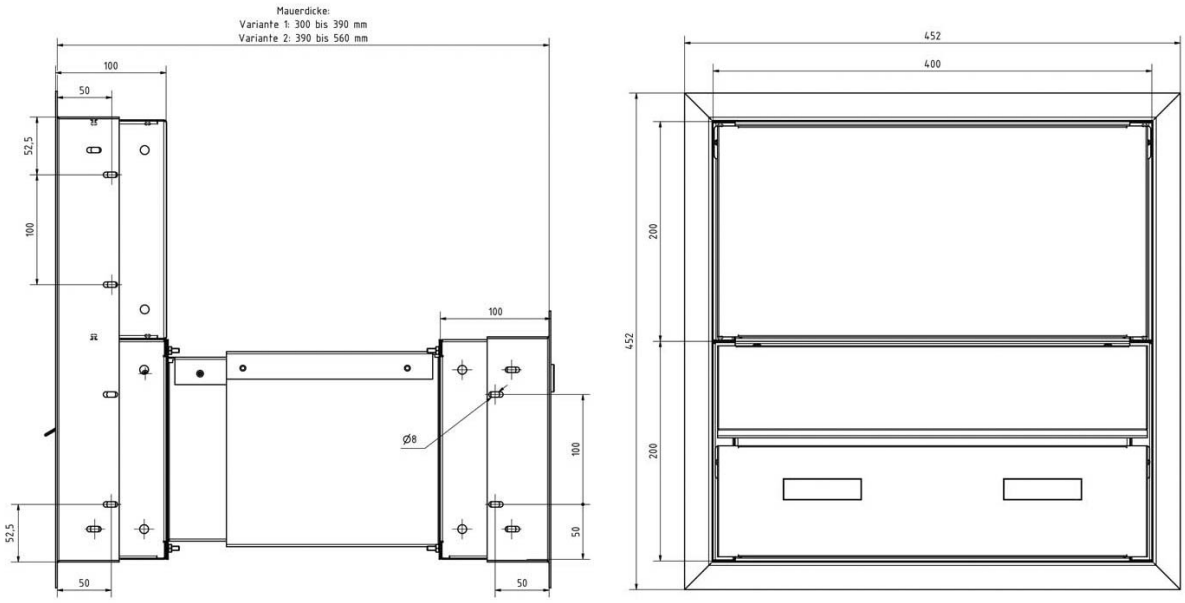


More images







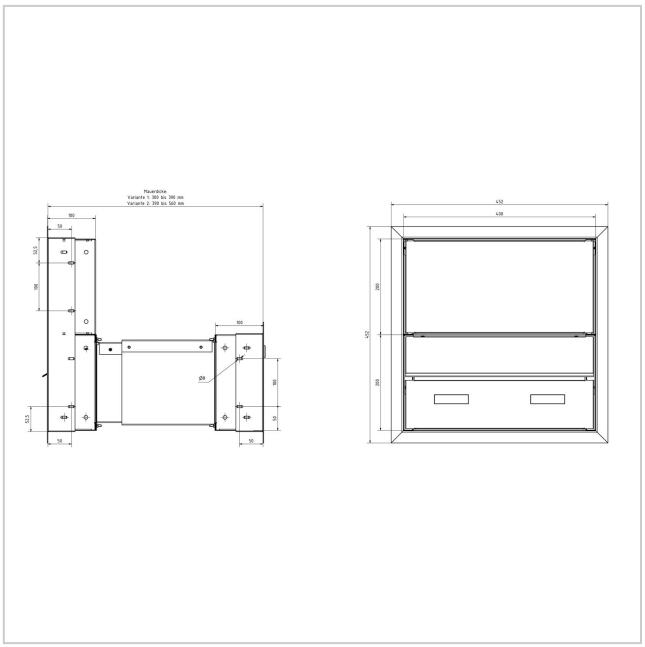

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

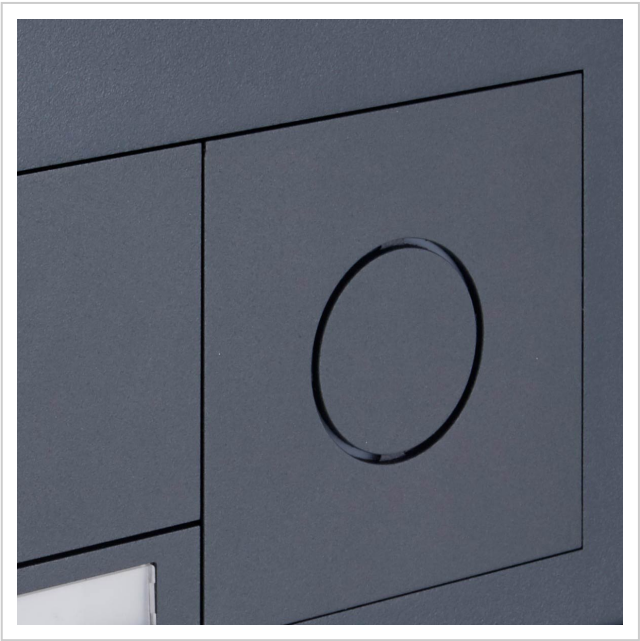

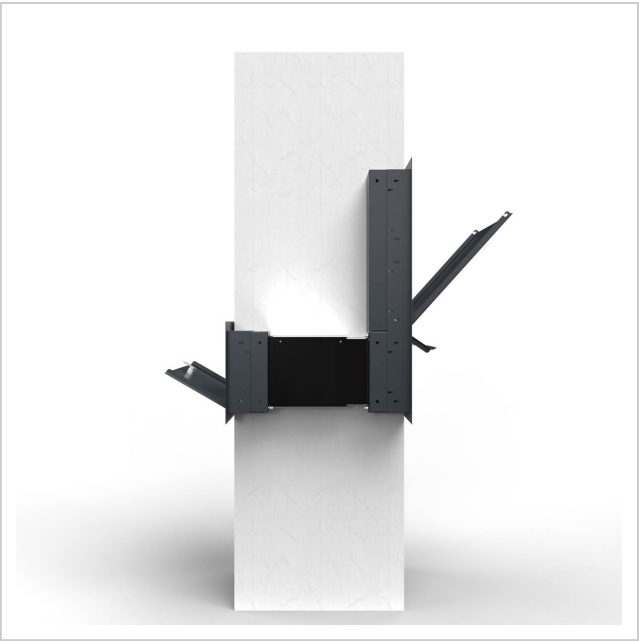

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618