DoorBird brelok-pilot Bluetooth A8007

Product number 1298-A8007



Product description

DoorBird Bluetooth Keyfob brelok zdalnego sterowania A8007 dla komfortowej kontroli dostępu

Brelok zdalnego sterowania DoorBird Bluetooth Keyfob A8007 umożliwia wygodną i elastycznie konfigurowalną kontrolę dostępu w kompatybilnych stacjach drzwiowych DoorBird oraz IP-systemach kontroli dostępu. Za pomocą dwóch dowolnie programowalnych przycisków można np. otwierać drzwi i bramy, włączać oświetlenie, wywoływać windę lub uruchamiać indywidualne akcje w ramach automatyki budynkowej.

Kompaktowy pilot komunikuje się przez Bluetooth Low Energy (BLE) z kompatybilnymi urządzeniami DoorBird i osiąga, w zależności od otoczenia i zastosowania, zasięg do 15 metrów. Dodatkowo zintegrowany jest tag NFC-A o częstotliwości 13,56 MHz. Dzięki temu DoorBird A8007 nadaje się zarówno do budynków mieszkalnych, jak i do budynków wielorodzinnych, biurowych oraz obiektów komercyjnych.

Indywidualnie programowalne funkcje dostępu

Dwa przyciski breloka DoorBird Bluetooth Keyfob A8007 mogą być przypisane do indywidualnych funkcji. Oprócz sterowania wbudowanymi przekaźnikami urządzeń DoorBird możliwe jest także przełączanie przekaźników podłączonego kontrolera drzwi DoorBird A1081 IP E/A lub wysyłanie poleceń HTTP(s) do systemów zewnętrznych. Dzięki temu pilot można elastycznie zintegrować z różnymi rozwiązaniami kontroli dostępu i automatyki budynkowej.

Elastyczne zarządzanie uprawnieniami i profilami czasowymi

Poprzez aplikację DoorBird można indywidualnie definiować zdarzenia przycisków, uprawnienia i profile czasowe. Pozwala to na przykład na przyznanie czasowo ograniczonych praw dostępu dla pracowników, najemców, zarządców nieruchomości, serwisantów lub innych uprawnionych osób. W przypadku zgubienia odpowiedni brelok Bluetooth można usunąć w panelu zarządzania DoorBird.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Możliwość użycia z wieloma dostępami DoorBird

Jeden brelok DoorBird A8007 można sparować z maksymalnie siedmioma kompatybilnymi urządzeniami DoorBird z integracją Bluetooth. Dzięki temu ten sam pilot może być używany np. do drzwi wejściowych, bocznych wejść, bramy wjazdowej lub innych obszarów budynku i konfigurowany indywidualnie dla każdego dostępu.

Kompaktowy i zaprojektowany do codziennego użytku

Dzięki wymiarom zaledwie 65 x 26 x 7 mm i wadze ok. 11,3 g bez baterii A8007 można wygodnie nosić na breloku do kluczy. Solidna obudowa z aluminium zapewnia wysoką jakość wykonania. Alternatywnie można użyć dołączonego uchwytu, aby przymocować pilot np. do osłony przeciwsłonecznej w pojeździe.

Dane techniczne

Produkt	DoorBird Bluetooth Keyfob brelok zdalnego sterowania A8007
Zastosowanie	Oparty na Bluetooth system sterowania dost?pem i budynkiem dla kompatybilnych systemów DoorBird
Obsługa	2 dowolnie programowalne przyciski
Funkcje	Sterowanie wbudowanymi przeka?nikami kompatybilnych urz?dze? DoorBird Sterowanie przeka?nikami pod??czonego kontrolera drzwi DoorBird A1081 IP E/A Wysy?anie polece? HTTP(s) do sterowania systemami zewn?trznymi
Bluetooth	2,4 GHz, Bluetooth Low Energy (BLE)
Zasięg Bluetooth	Do 15 m, zale?nie od otoczenia i zastosowania
RFID / NFC	Zintegrowany tag NFC-A 13,56 MHz
Przyciski	2 x dowolnie programowalne przyciski, np. do: otwierania drzwi otwierania bramy sterowania o?wietleniem sterowania wind? sterowania przeka?nikami polece? HTTP(s)
Konfiguracja	Zarz?dzanie przez aplikacj? DoorBird Indywidualne zdarzenia przycisków Indywidualne uprawnienia Indywidualne profile czasowe
Wskaźnik stanu	Wielokolorowa dioda LED sygnalizuj?ca status po??czenia i wykonywanych polece?
Kompatybilne urządzenia DoorBird	DoorBird D11x seria DoorBird D22x seria DoorBird D31x seria DoorBird D1812 seria DoorBird A1121 seria DoorBird A1122 seria
Maks. liczba sparowanych urządzeń	Do 7 kompatybilnych urz?dze? DoorBird z integracj? Bluetooth
Wymiary	65 x 26 x 7 mm (D x S x W)
Waga	Ok. 11,3 g bez baterii
Materiał	Solidna ramka z aluminium
Zasilanie	1 x bateria CR1632, nie do??czona do zestawu
Stopień ochrony	IP56
Warunki pracy	0 °C do +55 °C Wilgotno?? wzgl?dna 0% do 85%, bez kondensacji
Możliwości montażu	U?ycie jako brelok do kluczy Uchwyt samochodowy na os?on? przeciws?oneczn?
Wymagania systemowe	Kompatybilne urz?dzenie DoorBird z integracj? Bluetooth i aktualnym firmware Urz?dzenie mobilne z aktualnym iOS lub Android do konfiguracji i zarz?dzania
Certyfikaty	CE, FCC, IC, RoHS, UKCA, WEEE
EAN	4260423873216
Numer katalogowy producenta	423873216

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Zawartość zestawu	1 x DoorBird Bluetooth Keyfob brelok zdalnego sterowania A8007 1 x uchwyt samochodowy na os?on? przeciws?oneczn? 1 x instrukcja instalacji Bateria CR1632 nie jest do??czona do zestawu

Zalety DoorBird Bluetooth Keyfob A8007

- Dwa dowolnie programowalne przyciski do indywidualnych funkcji dostępu i przełączania.
- Bezdotykowa komunikacja przez Bluetooth Low Energy z zasięgiem do 15 m.
- Zintegrowany tag NFC-A 13,56 MHz.
- Możliwość sparowania z maksymalnie siedmioma kompatybilnymi urządzeniami DoorBird.
- Indywidualne uprawnienia i profile czasowe konfigurowalne przez aplikację DoorBird.
- Sterowanie drzwiami, bramami, oświetleniem, windami i innymi funkcjami.
- Możliwość sterowania systemami zewnętrznymi przez polecenia HTTP(s).
- Wielokolorowa dioda LED zapewniająca bezpośrednią informację zwrotną.
- Kompaktowa konstrukcja z solidną ramką z aluminium.
- Stopień ochrony IP56 odpowiedni do stosowania w typowych strefach dostępu.
- W zestawie uchwyt samochodowy na osłonę przeciwsłoneczną.
- Zgubione piloty można usunąć w panelu zarządzania DoorBird.

Uwagi

- Do działania wymagana jest bateria typu CR1632. Nie jest ona dołączona do zestawu.
- Aby korzystać z funkcji Bluetooth, wymagane jest kompatybilne urządzenie DoorBird z integracją Bluetooth i aktualnym firmware.
- Rzeczywisty zasięg Bluetooth zależy od lokalnych warunków, przeszkód budowlanych i konkretnego zastosowania.
- Aby realizować funkcje takie jak sterowanie drzwiami, bramami, oświetleniem czy windą, wymagane są odpowiednie przekaźniki, interfejsy lub systemy zewnętrzne zainstalowane i poprawnie skonfigurowane na miejscu.
- Konfiguracja uprawnień, profili czasowych i zdarzeń przycisków odbywa się przez aplikację DoorBird.

Dimensions

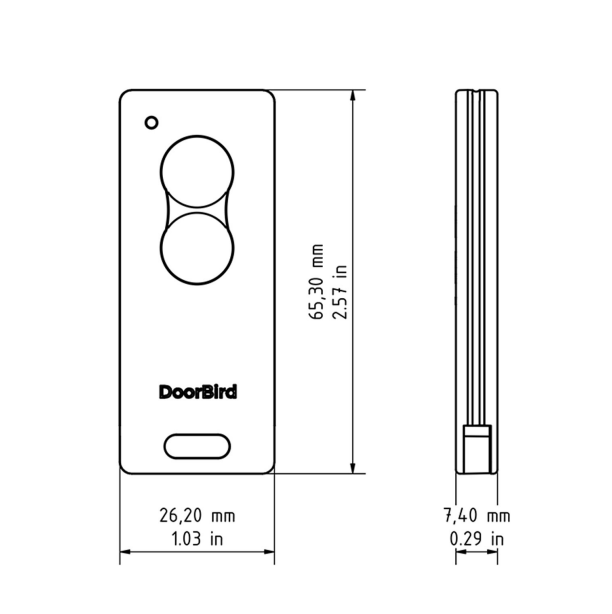
Szerokość w mm	26
Wysokość w mm	65
Całkowita szerokość w mm	26
Głębokość w mm	7,0
Waga w kg	0,01

More images


DoorBird


DoorBird


DoorBird


DoorBird
65,30 mm
2.57 in
26,20 mm
1.03 in
7,40 mm
0.29 in