
Gira stacja mieszkaniowa wideo IP z WLAN w kolorze bia?ym | Bia?y

Product number 123712

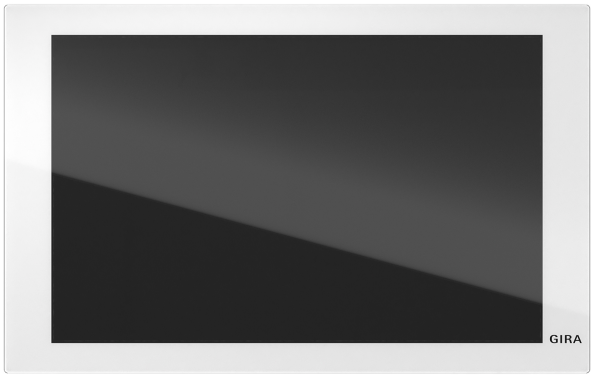

Product description

Stacja wewnętrzna wideo IP z WLAN w kolorze białym

Stacja wewnętrzna wideo IP Gira z WLAN jest przeznaczona do komunikacji wewnętrznej w ramach systemu Gira Türkommunikation IP. Łączy 7-calowy kolorowy wyświetlacz HD z nowoczesną obsługą dotykową i nadaje się do wysokiej klasy rozwiązań komunikacji drzwiowej w budynkach mieszkalnych i użytkowych. Jednostka jest wstępnie zmontowana i przeznaczona do montażu ściennego w podwójnej puszce instalacyjnej.

Duży wyświetlacz z frontem szklanym umożliwia komfortową obsługę i dzięki szerokiemu kątowi widzenia zapewnia dobrą czytelność z różnych perspektyw. Wbudowana funkcja głośnomówiąca wspiera wygodną komunikację w codziennym użytkowaniu. Dzięki połączeniu klienta SIP, interfejsu WLAN i złącza sieciowego stacja wewnętrzna może być elastycznie integrowana z nowoczesnymi, opartymi na protokole IP systemami komunikacji drzwiowej.

Stacja wewnętrzna jest przewidziana do systemu Gira Türkommunikation IP oraz do stosowania z bramką TKS-IP-Gateway. Dodatkowo dostępne jest wejście bezpotencjałowe do podłączenia przycisku wywołania na piętrze. Dzięki temu urządzenie nadaje się do zastosowań, w których oprócz wideo-komunikacji drzwiowej wymagana jest także estetyczna integracja z istniejącą strukturą budynku.

Zasilanie odbywa się przez Power over Ethernet (PoE). Alternatywnie dostępne jest dodatkowe dwubiegunowe złącze do zasilania. Przy wsparciu dla WLAN zgodnie z IEEE 802.11b/g/n/ac w pasmach 2,4 i 5 GHz stacja wewnętrzna została zaprojektowana z myślą o stabilnym włączeniu do nowoczesnej infrastruktury sieciowej.

Cechy

- Stacja wewnętrzna do systemu Gira Türkommunikation IP w kolorze białym
- Przeznaczona do współpracy z TKS-IP-Gateway
- Wstępnie zmontowana jednostka z 7-calowym kolorowym wyświetlaczem HD
- Komfortowa funkcja głośnomówiąca
- Całopowierzchniowy front szklany z funkcją dotykową
- Duży kąt widzenia z różnych kierunków
- Wejście bezpotencjałowe do podłączenia przycisku wywołania na piętrze
- Montaż ścienny w podwójnej puszce instalacyjnej
- Interfejs WLAN
- Wbudowany klient SIP

Dane techniczne

Zasilanie PoE	Klasa mocy PoE 0, DC 48 V, IEEE 802.3af
Pobór mocy maksymalny	8 W
Typowy pobór mocy	4 W
Złącze sieciowe	RJ45
Złącze zasilania	Zacisk 2-polowy
Złącze przycisku wywołania na piętrze	Zacisk 2-polowy
Wyświetlacz	17,78 cm (7?)
Liczba kolorów	16,7 mln.
Rozdzielczość	800 x 1280 px, 216 ppi
Standard WLAN	IEEE 802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz + 5 GHz
Temperatura otoczenia	od +5 °C do +40 °C
Stopień ochrony	IP3XD

Product properties

Technologia połączeń	LAN

Dimensions

Szerokość w mm	181
Wysokość w mm	114
Całkowita szerokość w mm	181
Głębokość w mm	15 (wysoko?? zabudowy)
Waga w kg	1

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618