Designowa podtynkowa skrzynka pocztowa GOETHE UP - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 - system domofonowy - kompletny zestaw audio | bez skrytki na gazety | G??boko?? 100 mm | Gira System 106 Komplettset Audio 2DB



Product number 215-UP-1-SP-KSAGI106

Product description

Design podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 - wideodomofon - kompletny zestaw AUDIO

Wysokiej jakości wykonana podtynkowa skrzynka na listy z bezszwowo zintegrowanym Gira System 106 o zlicowanym designie. Nowoczesna skrzynka GOETHE jest idealna do reprezentacyjnego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka sprawia, że skrzynka prezentuje się wyjątkowo elegancko. W zestawie znajdują się 3 moduły System 106 firmy GIRA, dzięki czemu skrzynkę można od razu wykorzystać. Do zestawu dołączona jest odpowiednia stacja wewnętrzna GIRA oraz sterownik niezbędne do kompletacji tej skrzynki. Moduły można w każdej chwili wymienić dzięki prostemu systemowi mocowania.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność ok. 16 litrów, a duży wrzut zapewnia, że koperty formatu DIN-C4 oraz czasopisma albo poczta po kilku dniach nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz należy jedynie włożyć w dostępną szczelinę (nie jest wymagane obracanie), a drzwi otwierają się. Dzięki umiejscowieniu zamka skrzynka zaprojektowana jest tak, aby klapa odbiorcza zapobiegała wypadaniu poczty. Dzięki krawędzi odpływowej woda nie dostaje się do wnętrza, a przechowywana poczta jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, co gwarantuje ciche zamykanie i eliminuje uciążliwe stukanie spowodowane warunkami pogodowymi.

Skrzynki z kolekcji GOETHE wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo długa żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, prostym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich systemów GOETHE części zamienne dostępne są bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki zastosowanej konstrukcji samodzielny montaż jest prosty i bezproblemowy.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Chronione wzorem użytkowym zgodnie z DPMA, sygnatura akt DE: 20 2021 101 679.5

- Podtynkowa skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Produkcja wysokiej jakości - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna), lakierowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór korespondencji odbywają się od przodu. Klapka wrzutowa wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory zawiasu dla bardzo cichego wrzutu poczty.
- Skrzynka spełnia normę DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla formatu C4 ustawionego poziomo — duże listy mieszczą się bez zginania.
- Drzwi odbiorcze otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie wypada na zewnątrz.
- Pudełko funkcjonalne (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna), lakierowane proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Tabliczka dzwonkowa ze stali nierdzewnej, lakierowana proszkowo w kolorze RAL. Dla lepszej rozpoznawalności na tabliczce wygrawerowano symbol dzwonka.
- Opcjonalnie z opisem nazwiska, wygrawerowanym laserowo (możliwe też umieszczenie numeru domu).
- Opcjonalnie z numerem domu, wygrawerowanym laserowo (możliwe też umieszczenie opisu nazwiska).
- Ramka maskująca z profilu kątowego ze stali nierdzewnej 2 mm, 25 x 58 mm, lakierowana proszkowo w kolorze RAL.
- W zestawie stacja wewnętrzna GIRA i sterownik, zamontowano moduł stacji bramowej System 106 oraz moduł informacyjny lub zaslepiający.

GIRA

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zamontowany

- Do wyraźnego wyeksponowania numeru domu.

Moduł stacji bramowej Gira System 106 - 5565 920, zamontowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głosowy z zintegrowanym przyciskiem dzwonka do komunikacji pomiędzy wnętrzem a zewnątrz.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą zrozumiałość.
- Zasilanie przez 2-żyłową magistralę. Dodatkowe złącze dla ZV (np. konieczne od 3. modułu kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły System 106 (oprócz modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Stacja wewnętrzna natynkowa Gira 1250XX, w zestawie

- Całkowicie wstępnie zmontowana stacja wewnętrzna natynkowa, co umożliwia szybki i estetyczny montaż.
- Różnorodność wzornicza dzięki integracji z programem osprzętu, zapewniająca jednolity wygląd systemu komunikacji drzwiowej i instalacji elektrycznej.
- Montaż możliwy zarówno z ramką, jak i bez niej.
- Łatwy montaż dzięki odłączalnym zaciskom śrubowym na płycie montażowej. Po nasunięciu stacji na płytę następuje jej połączenie stykowe.
- Prosty demontaż stacji wewnętrznej podczas prac remontowych.
- Otwory montażowe do przytwierdzenia.
- Przesył sygnału i zasilanie stacji wewnętrznej odbywa się przez 2-żyłową magistralę bez ryzyka odwrotnej polaryzacji i zabezpieczoną przed zwarciami.
- Możliwe równoległe podłączenie do trzech stacji wewnętrznych (przy zasilaniu przez 2-żyłową magistralę).
- Możliwość uruchomienia przez jedną osobę dzięki prostej procedurze uruchomieniowej.
- Rozróżnianie dźwięków dzwonka pomiędzy dzwonkiem drzwiowym, połączeniem wewnętrznym i połączeniem piętrowym.
- Wybór pięciu różnych melodii dzwonka, które można indywidualnie przypisać do poszczególnych przycisków dzwonka.
- Funkcja głośnomówiąca (dwukierunkowa rozmowa sterowana głosem z tłumieniem echa i szumów tła).
- Funkcja wzmocnienia przekazu w hałaśliwym otoczeniu.
- Blokada podsłuchu.
- Przyciski obsługi z wbudowanymi diodami LED do sygnalizacji stanu.

Sterownik audio REG Gira 128700, w zestawie

- Zasilanie 2-żyłowej magistrali zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarciem.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarć i przeciążeń zasilania oraz przyłącza magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwieracza drzwi.
- Diody LED sygnalizujące stan zasilania, przeciążenia, programowania systemu oraz programowania otwieracza drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Stałe wyjście AC 12 V do zasilania bramki TKS-TK.
- Wyjście przekaźnikowe do sterowania elektrozaczepem z własnym zasilaniem.
- Czas zwolnienia elektrozaczepu płynnie regulowany od 1 do 10 s.

Ważna informacja

Przygotowanie kamery lub stanowiska rozmów

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez instalatora elektrycznego. W sprawie planowania, montażu i instalacji prosimy zwrócić się do zaufanego instalatora elektrycznego.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę korespondencji przed wodą, skrzynka lub system skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Korespondencja jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy znajduje się całkowicie wewnątrz skrzynki, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i zabrudzeń do skrzynki. Ten system jest chroniony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16,0 | ZF 8,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 852,0 | Wymiar monta?owy 820,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 450,0 | Wymiar do zabudowy 420,0
Całkowita szerokość w mm	450,0
Głębokość w mm	100,0 | Wymiar monta?owy 103,5
Waga w kg	17
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w stanie zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

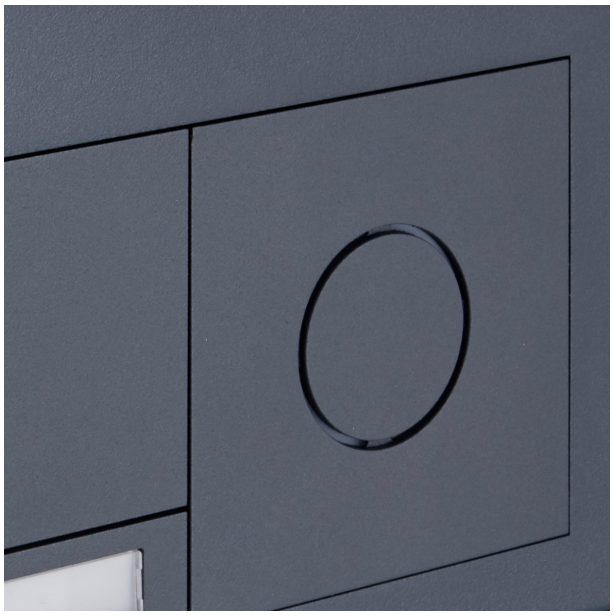





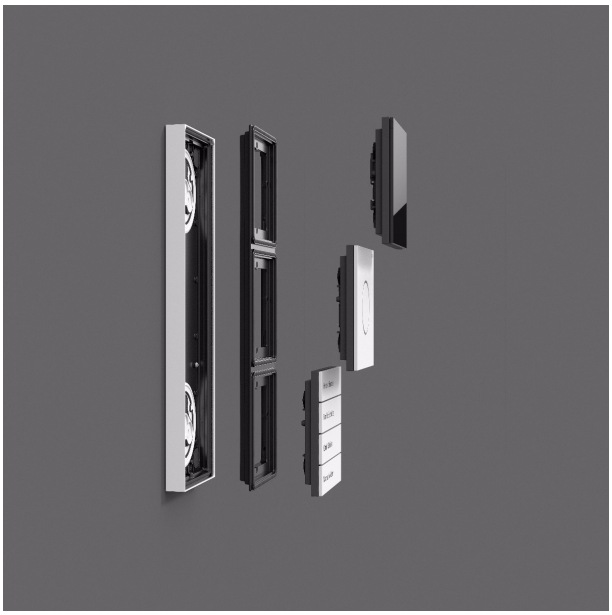

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618