Wolnostoj?ca, dwukomorowa skrzynka na listy Design BASIC 385-9016 ST-R - RAL 9016 bia?y | RAL 9016 bia?y drogowy, drobna struktura, mat | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 2 skrzynkami na listy (1x2)



Product number 385-9016-2S

Product description

Wolnostojąca 2-skrzynkowa instalacja pocztowa BASIC 385 dla 2 użytkowników – wąskie, pionowe wykonanie – RAL 9016 biel drogowa

Wolnostojąca BASIC 385 z 2 oddzielnie użytkowanymi skrytkami oferuje przejrzyste rozwiązanie pocztowe dla budynków dwurodzinnych, domów z lokalem dodatkowym oraz mniejszych obiektów usługowych. Montaż wolnostojący umożliwia elastyczne ustawienie tam, gdzie instalacja jest dobrze dostępna dla mieszkańców i doręczycieli.

Wersja S ma orientację pionową i szczególnie efektywnie wykorzystuje dostępną szerokość instalacji – idealne przy węższych dojazdach do posesji.

Skrzynki wykonane są z ocynkowanej stali i pokryte powłoką proszkową w kolorze RAL 9016 (biel drogowa) o drobnej strukturze, matowej. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym scala poszczególne skrzynki w zamkniętą całość.

Każda skrytka posiada otwór wrzutowy 35 × 265 mm przeznaczony dla przesyłek formatu DIN C4 w układzie pionowym. Tłumiąca hałas listwa gumowa redukuje odgłosy uderzeń, a drzwi do odbioru poczty otwierają się od lewej do prawej. Na każdą skrzynkę przewidziano po dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem pod klapą wrzutową.

Zalety BASIC 385 w skrócie

Masywne, stalowe elementy stojące

Elementy stojące z rury okrągłej o średnicy ok. 60 mm, wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 w wykończeniu szlifowanym, stanowią stabilną podstawę dla wolnostojącej instalacji pocztowej. Solidna konstrukcja przeznaczona jest do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Duży wrzut zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przystosowany jest do przesyłek formatu DIN C4 w układzie pionowym. Również większe koperty można wrzucać bez zaginania.

Cichy wrzut i wygodny odbiór

Tłumiąca hałas listwa gumowa ogranicza stukanie klap wrzutowych. Odbiór poczty odbywa się od frontu przez drzwi otwierane od lewej do prawej.

Jasna powierzchnia w RAL 9016

Kolor RAL 9016 (biel drogowa) o drobnej strukturze i wykończeniu matowym zapewnia klarowną, jasną estetykę oraz długotrwałą ochronę ocynkowanej konstrukcji stalowej.

Sprawdzona jakość BASIC – produkcja w Niemczech

Połączenie solidnego doboru materiałów, skrytek zgodnych z DIN EN 13724 oraz konstrukcji ułatwiającej montaż sprawia, że BASIC 385 to trwałe rozwiązanie do codziennego użytku.

Wyposażenie instalacji pocztowej BASIC 385

Instalacja pocztowa

Konstrukcja Wąskie, pionowo zorientowane wykonanie
Liczba skrzynek pocztowych 2 oddzielnie użytkowane skrytki pocztowe
Materiał skrzynek Ocynkowana stal
Powierzchnia RAL 9016 (biel drogowa), drobna struktura, matowa
Daszek przeciwdeszczowy / obudowa boczna Ocynkowana stal, powłoka proszkowa w RAL 9016 (biel drogowa), drobna struktura, matowa
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z tłumiącą hałas listwą gumową
Odbiór poczty Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapą wrzutową
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Elementy stojące i wyposażenie

Elementy stojące Rura okrągła ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, wykończenie szlifowane
Opcje montażu Do wyboru: montaż na śruby lub do zatopienia w betonie
Mocowanie Kotwy rozporowe przy montażu na śruby nie są dołączone; dobrać odpowiednio do fundamentu

Rozmiar skrzynki pocztowej i pojemno??

W zależności od konfiguracji produktu dostępne są różne rozmiary skrzynek. Standardowe wykonanie 300 × 110 × 385 mm oferuje około 12 litrów pojemności; w niektórych wariantach dostępna jest także wersja 300 × 220 × 385 mm o pojemności około 25 litrów.

Monta? przez zatopienie w betonie

Dla instalacji wolnostojącej zalecamy odpowiednio wymiarowany fundament betonowy. Przy zatapianiu w betonie elementy stojące ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale zakotwione w fundamencie. Rozmiar fundamentu i głębokość osadzenia należy dopasować do warunków gruntowych, ciężaru instalacji i lokalnych warunków.

Monta? na ?ruby na fundamencie

Do montażu na śruby wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe lub środki mocujące należy dobrać do podłoża i obciążenia instalacji. W wariantach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie są częścią podstawowego zakresu dostawy.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami pogodowymi

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniami tylko przy pełnym wrzuceniu i zamkniętej klapie wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapy. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych może się zdarzyć, że mimo zgodnego z normą wykonania wilgoć dostanie się do wnętrza skrzynki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	220,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	16
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane oddzielnie.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

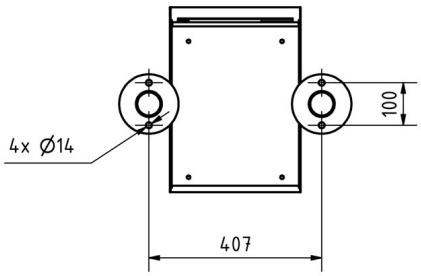


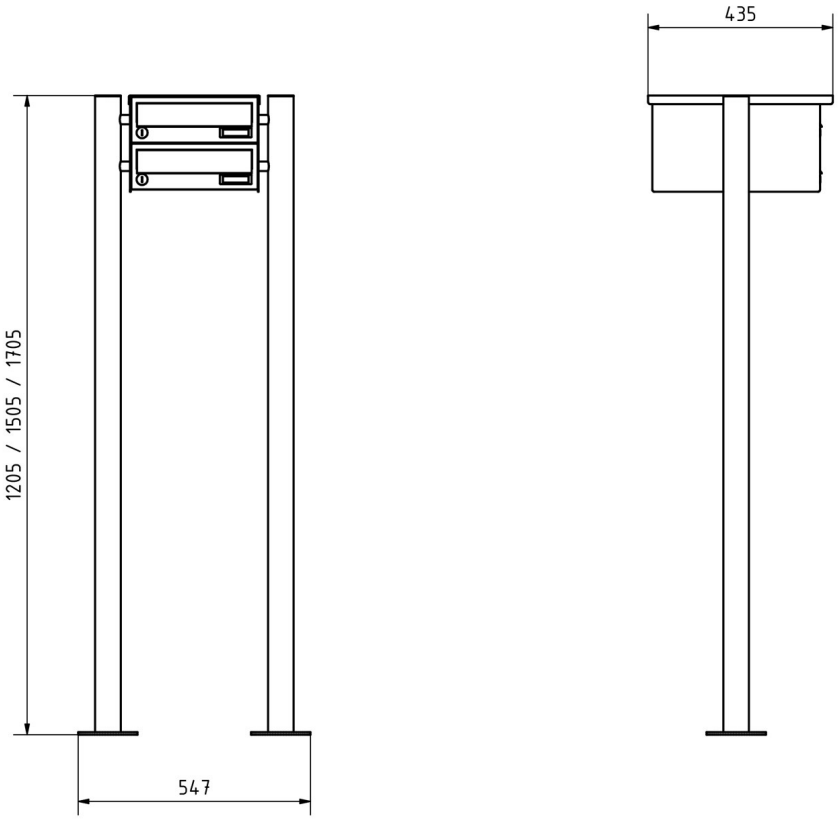

More images





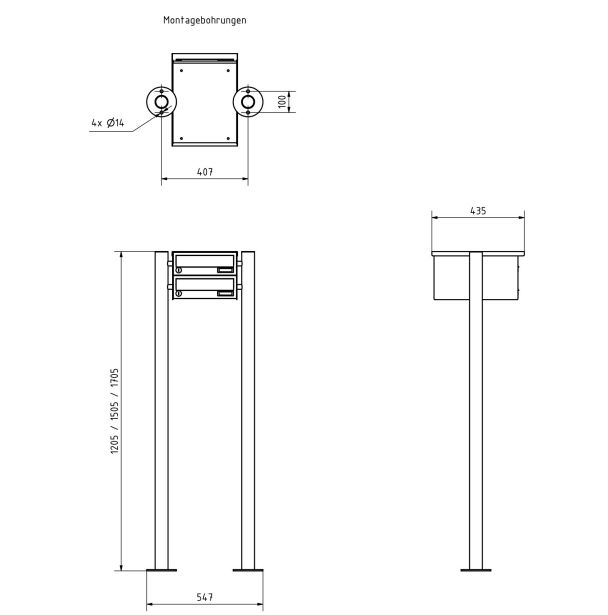



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618