Designerska stacja drzwiowa podtynkowa GOETHE UP z GIRA System 106 - kompletny zestaw wideo - kolor RAL do wyboru

Product number 215-SP-UP-1-KSGI106



Product description

Designowa podtynkowa stacja drzwiowa GOETHE UP z GIRA System 106 - komplet wideo - RAL do wyboru

Wysokiej jakości stacja drzwiowa z bezszwowo zintegrowanym Gira System 106 w designie równo z powierzchnią. Odpowiednia stacja wewnętrzna GIRA oraz jednostka sterująca do skompletowania tej stacji drzwiowej są dołączone. Moduły można w prosty sposób wymieniać później dzięki łatwemu systemowi mocowania.

Skrzynki pocztowe z kolekcji GOETHE wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważenie. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu własnym. Dla wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki zastosowanej konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany.

Chronione wzorem użytkowym zgodnie z DPMA, sygn. akt DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Podtynkowa stacja drzwiowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wykonanie jakościowe - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka funkcyjna (szer. x wys. 200x400 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Panel przedni otwierany jest od góry do dołu.
- Tabliczka z nazwiskiem/przycisk dzwonka ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w kolorze RAL. Państwa nazwisko i/lub symbol dzwonka zostaną opcjonalnie wygrawerowane laserowo na tabliczce.
- Opcjonalnie z numerem domu, grawerowanym laserowo (tu można też umieścić napis z nazwiskiem).
- Ramka maskująca z kątownika ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- W zestawie: stacja wewnętrzna GIRA oraz jednostka sterująca, zamontowane moduły System 106: moduł stacji drzwiowej, moduł informacyjny i moduł kamery.

GIRA

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000, zamontowany bez okablowania

- Za wymiennym czarnym szkłem kryje się wysokiej klasy kamera o dużej czułości na światło. Dzięki kątowi widzenia 100° użytkownik zawsze ma obraz tego, co dzieje się przed drzwiami.

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zamontowany

- Przeznaczony do wyraźnego oznaczenia numeru domu.

Moduł stacji drzwiowej Gira System 106 - 5565 920, zamontowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł rozmów zintegrowany z przyciskiem wywołania do komunikacji wewnątrz i na zewnątrz.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą rozpoznawalność mowy.
- Zasilanie przez 2-przewodową magistralę. Dodatkowe złącze dla ZV (np. wymagane przy więcej niż 3 modułach kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły System 106 (oprócz modułu rozmów) są zasilane przez moduł stacji drzwiowej.

Stacja wewnętrzna Gira Video AP 7 1209xx, w zestawie

- Stacja wewnętrzna wideo z kolorowym wyświetlaczem TFT o przekątnej 17,78 cm (7") oraz wygodną funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub naściennego z użyciem puszki podtynkowej lub puszki do ścianek gipsowo-kartonowych. Z opcjonalną podstawą (zob. Akcesoria) nadaje się także do postawienia na meblach. W zestawie karta pamięci SD 32 GB do wewnętrznego zapisu obrazów. Całopowierzchniowy front szklany z funkcją dotykową i haptycznym sprzężeniem zwrotnym.

Jednostka sterująca Video REG Gira 128800, w zestawie

- Jednostka sterująca do zasilania komponentów audio i wideo magistrali komunikacji drzwiowej Gira.
- Zasilanie 2-przewodowej magistrali odpornej na odwrotną polaryzację i krótkie zwarcia przy użyciu komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa i kolorowy wyświetlacz TFT.
- Za pomocą jednostki sterującej Video można zasilić do 2 stacji drzwiowych z kamerą kolorową oraz do 28 stacji wewnętrznych z kolorowym wyświetlaczem TFT.
- Łącznie jednostka sterująca Video może obsłużyć do 15 kamer kolorowych (5 stacji drzwiowych wideo i 10 bramek kamer TKS), z których dwie stacje drzwiowe z kamerą kolorową mogą być zasilane bezpośrednio przez jednostkę sterującą Video. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane własnym źródłem zasilania przeznaczonym do komunikacji drzwiowej.
- Samoczynne elektroniczne wykrywanie zwarć i przeciążeń z automatycznym resetem dla napięć roboczych i przyłącza magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i zwalniacza drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przeciążenia, programowania systemu i programowania zwalniacza drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyjście przekaźnikowe do załączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania zwalniacza drzwiowy regulowany płynnie od 1 do 10 s.

Ważna informacja

Przygotowanie do kamery lub stacji rozmów

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez instalatora elektrycznego. W sprawie planowania, montażu i instalacji prosimy zwrócić się do wybranego przez Państwa instalatora elektrycznego.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przesyłek przed wodą, skrzynka pocztowa lub zespół skrzynek powinny się znajdować, o ile to możliwe, pod zadaszeniem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy zostały całkowicie umieszczone w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i zabrudzeń do skrzynki pocztowej. Ten system jest zabezpieczony przed przedostawaniem się wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Szerokość w mm	Wymiar zewn?trzny 250 | wymiar monta?owy 203
Wysokość w mm	Wymiar zewn?trzny 450 | wymiar monta?owy 403
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1500,0 - 1700,0
Całkowita szerokość w mm	Außenmaß 250 | Einbaumaß 220
Głębokość w mm	100,0 | wymiar instalacji 98,5
Waga w kg	5
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Dimension drawing

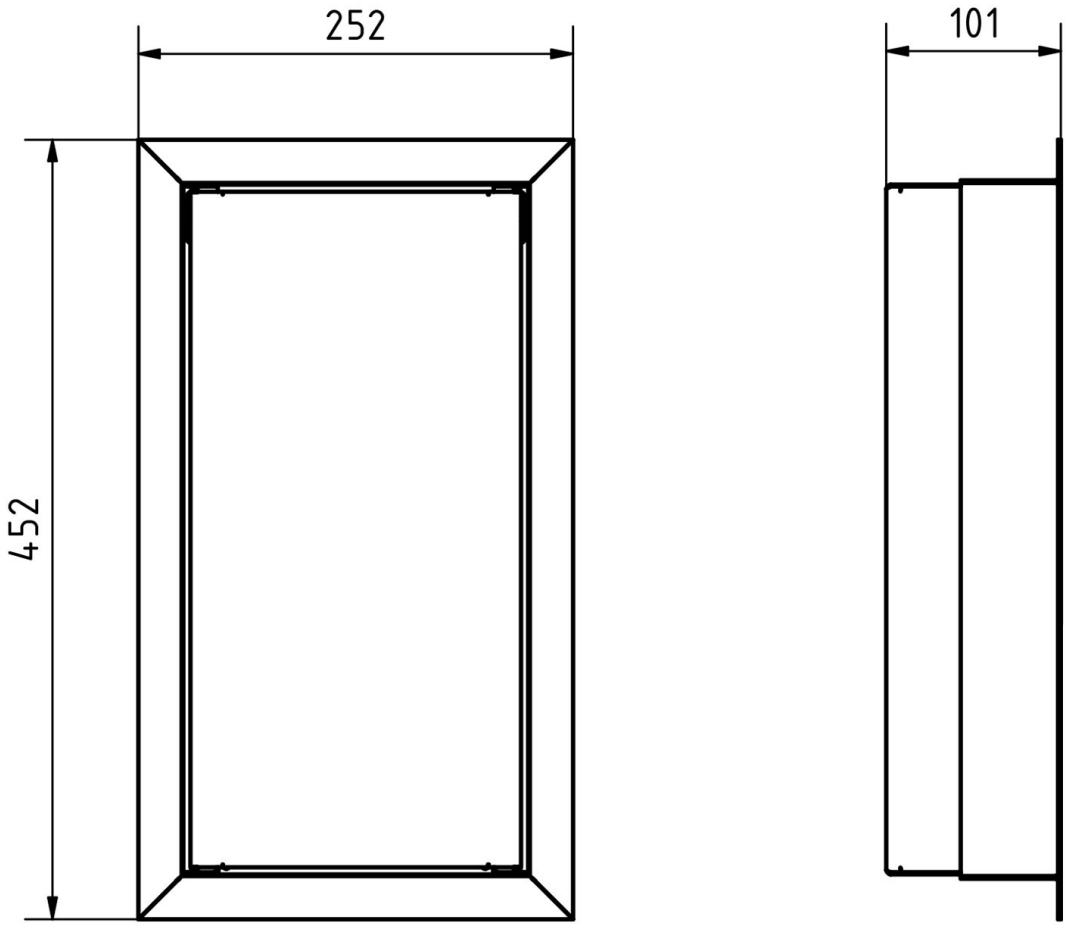

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





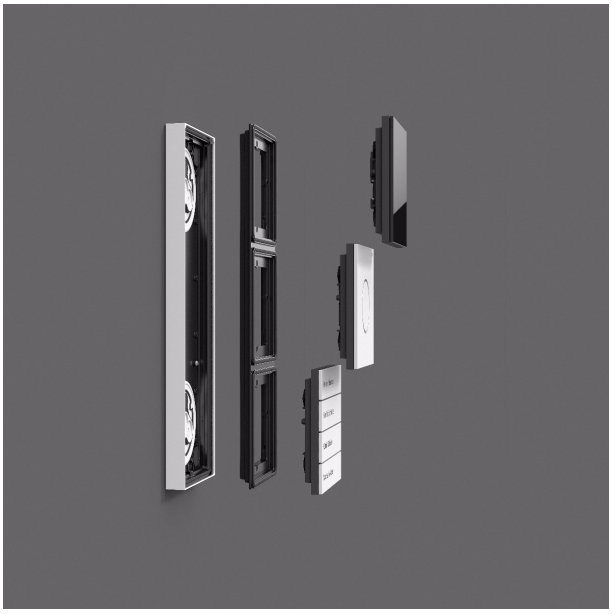

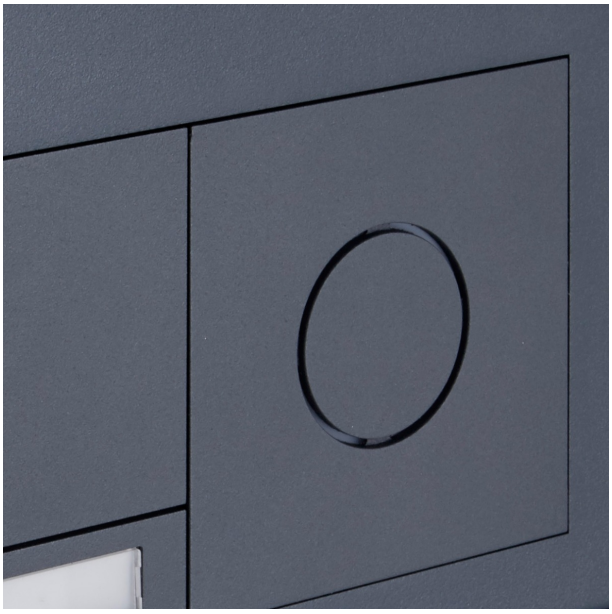


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



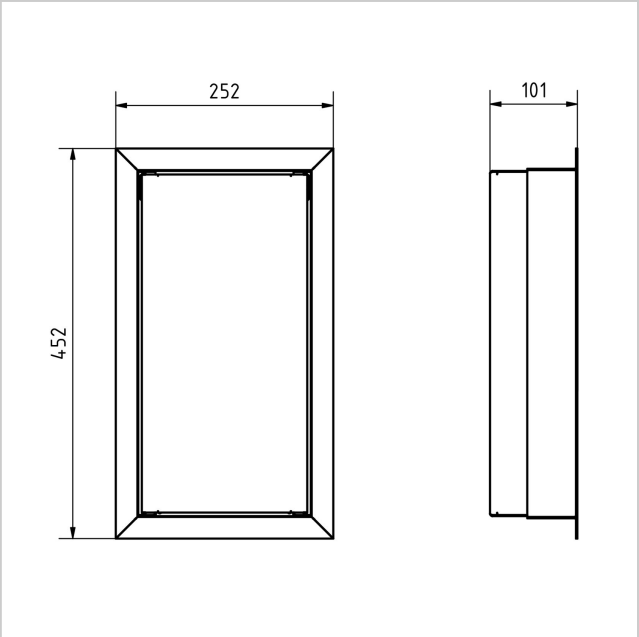





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618