
DoorBird stacja wewn?trzna wideo IP A1101 | Bia?y

Product number 1298-A1101-WH

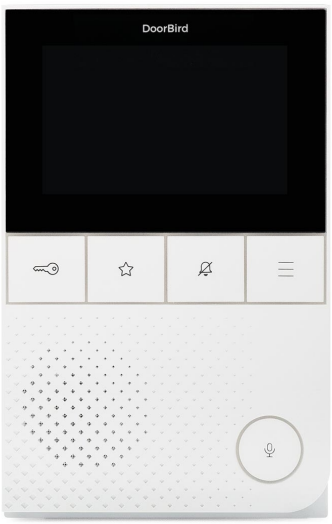

Product description

DoorBird stacja wewnętrzna wideo IP A1101 White Edition

DoorBird stacja wewnętrzna wideo IP A1101 White Edition jest komfortowym uzupełnieniem stacji wideo IP DoorBird dla domów jedno- i wielorodzinnych oraz budynków komercyjnych i użyteczności publicznej. Umożliwia wideo na żywo, dwukierunkowe audio oraz sterowanie drzwiami, bramami lub innymi podłączonymi funkcjami bezpośrednio wewnątrz budynku.

Dyskretna obudowa z białego poliwęglanu harmonijnie wpasowuje się w nowoczesne przestrzenie mieszkalne i obiektowe. 4-calowy wyświetlacz dotykowy True Color z odpornym na zarysowania szkłem ochronnym Gorilla® zapewnia wyraźny obraz i intuicyjny interfejs obsługi. Dodatkowo najważniejsze funkcje można wywołać za pomocą pięciu przycisków sprzętowych, bez użycia ekranu dotykowego.

Komunikacja drzwiowa z wideo, audio i wskaźnikiem stanu

Indywidualne dzwonki umożliwiają rozróżnienie między połączeniem do drzwi wejściowych, wezwania na kondygnację lub dzwonkiem bramowym. Konfigurowalny pasek stanu LED RGB na spodzie stacji wspiera sygnalizację optyczną. Przy kilku stacjach wewnętrznych możliwe jest także wykorzystanie komunikacji pomiędzy pomieszczeniami.

Elastyczne łączenie z siecią przez WLAN, Ethernet lub PoE

Stację wewnętrzną można podłączyć do sieci przez WLAN lub kabel sieciowy. Przy instalacji przewodowej zasilanie możliwe jest przez Power over Ethernet. W przypadku awarii połączenia internetowego funkcje w ramach lokalnej sieci z podłączonymi stacjami DoorBird pozostają dostępne.

Dane techniczne

Produkt	DoorBird stacja wewn?trzna wideo IP A1101 White Edition
Wykonanie	Poliw?glan, bia?y
Sposób montażu	Natynkowy Stojak sto?owy A8003 dost?pny oddzielnie
Zasilanie	15 - 48 V DC, max. 15 W, lub Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Pobór mocy	5 W
Warunki pracy	0 °C do +55 °C Wilgotno?? wzgl?dna 0 % do 85 %, bez kondensacji
Złącza	LAN/PoE (T+, T-, R+, R-) Wej?cie cyfrowe nr 1, 0 V, 0 A (NO), np. dla przycisku wywo?ania na kondygnacji Wej?cie cyfrowe nr 2, 0 V, 0 A (NO), np. dla drugiego przycisku wywo?ania na kondygnacji Bistabilny, samopodtrzymuj?cy si? przeka?nik #1, max. 24 V DC / AC, 1 A Bistabilny, samopodtrzymuj?cy si? przeka?nik #2, max. 24 V DC / AC, 1 A Bistabilny, samopodtrzymuj?cy si? przeka?nik #3, max. 24 V DC / AC, 1 A Wej?cie 15 - 48 V DC (+, -), max. 15 W
Przekaźniki	3 x dowolnie konfigurowalne bistabilne przeka?niki, np. do otwierania drzwi, sterowania bram? lub windy
Wyświetlacz	4-calowy LCD True Color
Ekran dotykowy	Tak, pojemno?ciowy
Rozdzielczość	800 x 480 px
IPS	Tak
Szkło	Odporne na zarysowania szk?o ochronne Gorilla®
Audio	G?o?nik i mikrofon Eliminacja echa i szumów, AEC i ANR Dwukierunkowe audio
Głośność	HD Audio, do 102 dB
Dzwonki	Ponad 50 dzwonków
Obsługa	Ekran dotykowy 5 przycisków sprz?towych do g?ównych funkcji Konfigurowalny pasek stanu LED RGB
Ethernet	PoE 802.3af Mode-A
WLAN	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Moduły radiowe	WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Funkcje IP	Otwieranie drzwi i wezwanie windy Historia odwiedzin z bezp?atnym nagrywaniem w chmurze Komunikacja pomi?dzy pomieszczeniami przy kilku stacjach wewn?trznych Obs?uga SIP, np. do po??cze? z konsjer?em lub dozorc? Prognoza pogody Sterowanie automatyk? domu i budynku przez IP, TCP, HTTPS i przeka?niki Konfiguracja przez aplikacj? DoorBird
Wymagania systemowe	Urz?dzenie mobilne z aktualnym iOS lub Android Szybkie stacjonarne ??cze szerokopasmowe przez DSL, kabel lub ?wiat?owód Brak serwera SOCKS ani proxy Sie? Ethernet z DHCP
Obsługiwane stacje bramowe	Ka?da stacja wideo IP DoorBird

Certyfikaty	CE, FCC, IC, RoHS, IP50
Waga	430 g
EAN	4260423860902
Numer artykułu producenta	423860902
Zawartość opakowania	1 x stacja wewn?trzna wideo IP 1 x uchwyt monta?owy 1 x adapter RJ45 1 x zasilacz sieciowy 100 - 240 V AC na 15 V DC z maks. 4 adapterami krajowymi 1 x instrukcja instalacji 1 x instrukcja szybkiego startu z Digital Passport 1 x drobne elementy

Uwagi

- Stacja wewnętrzna wideo IP DoorBird A1101 White Edition przeznaczona jest do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Podłączenie może być wykonane przez WLAN lub Ethernet; przy połączeniu Ethernet możliwe jest także zasilanie przez PoE.
- W przypadku braku połączenia z Internetem funkcje w ramach lokalnej sieci z podłączonymi stacjami DoorBird pozostają dostępne.
- Stojak stołowy A8003 jest dostępny opcjonalnie i nie jest częścią zestawu.
- Instalacja powinna być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka.


Dimensions

Szerokość w mm	115
Wysokość w mm	185
Całkowita szerokość w mm	115
Głębokość w mm	25,0
Waga w kg	0,4

More images





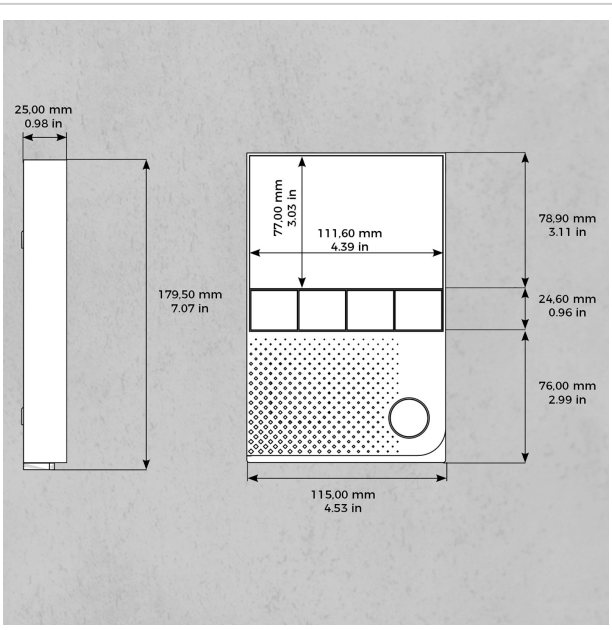



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618