

Designerska podtylnkowa skrzynka na listy GRIMM - kolor do wyboru z wideodomofonem Ekinex Dico IP lewa | Linki | Kolor do wyboru | Ekinex DICO | Monta? podtylnkowy

Numer artyku?u 562-UP-SPL-1-SF-EKX



Opis produktu

Designerska skrzynka na listy GRIMM z wideodomofonem Ekinex Dico IP - arcydzie?o produkcji skrzynek na listy

Designerska podtylnkowa skrzynka na listy GRIMM ??czy w sobie nowoczesne wzornictwo z pierwszor?dn? jako?ci? wykonania - idealna dla wymagaj?cych klient?w i architekt?w. Wykonany z wysokiej jako?ci stali nierdzewnej i w ca?o?ci "Made in Germany" przez producenta skrzynek na listy Lippe, model ten oznacza trwa?o??, funkcjonalno?? i stylowy wygl?d. Malowany proszkowo panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A zachwyca ponadczasowym wygl?dem i wysok? odporno?ci? na korozj?.

Na szczególn? uwag? zas?uguje p?ynna integracja systemu wideodomofonowego Ekinex IP Dico z panelem Del?go w rozmiarach 4, 8 lub 10 cali. To wysokiej jako?ci rozwi?zanie oferuje nowoczesn?, opart? na protokole IP komunikacj? domofonow? z obs?ug? dotykow?, inteligentnym sterowaniem oraz doskona?? jako?ci? obrazu i d?wi?ku. Precyzyjna integracja z panelem przednim tworzy harmonijny wygl?d - idealnie dopasowany do architektury nowoczesnych budynk?w mieszkalnych i komercyjnych. Panele Del?go umo?liwiaj? wygodne sterowanie bezpo?rednio przy drzwiach lub centralnie w budynku i oferuj? szerok? gam? opcji tworzenia sieci budynk?w.

Skrzynka na listy GRIMM to nie tylko atrakcja wizualna, ale tak?e czo??wka pod wzgl?dem funkcjonalno?ci i jako?ci. Dzi?ki innowacyjnemu zamkowi z przyciskiem, skrzynk? na listy mo?na ?atwo i wygodnie obs?ugiwa? jedn? r?k?. Wystarczy jedno naci?ni?cie, aby otworzy? drzwiczki i zamkn?? je bez u?ycia klucza. Zamek jest optymalnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi. Skrzynka na listy oferuje r?wnie? inteligentny system wyjmowania: drzwiczki otwieraj? si? od g?ry do do?u, zapewniaj?c, ?e poczta pozostanie bezpiecznie w skrzynce i nie spadnie na Ciebie. Poczta jest r?wnie? wygodnie wk?adana od przodu, a wysokiej jako?ci amortyzatory osi zapewniaj? delikatne zamykanie klapy. GRIMM jest szczeg?lnie wyj?tkowy dzi?ki podw?jnemu systemowi skrzynek: podtylnkowa skrzynka mo?e by? zainstalowana podczas fazy budowy skorupy, podczas gdy przedni panel jest montowany dopiero po zako?czeniu prac budowlanych - dla maksymalnej elastyczno?ci w przysz?o?ci i ochrony przed brudem i kurzem podczas fazy budowy. Puszka wykonana jest ze stali nierdzewnej i posiada wst?pnie wyci?te otwory na kable ze wszystkich stron, aby umo?liwi? ?atw? instalacj? elektryczn?.

Dzi?ki normie DIN/EN 13724 skrzynka GRIMM jest idealna do du?ych list?w w formacie C4, kt?re mo?na wk?ada? bez zagniece?. Skrzynka na listy GRIMM zachwyca trwa?? jako?ci?, ponadczasowym wzornictwem i wyrafinowan? funkcjonalno?ci?.

- Wysokiej jako?ci skrzynka na listy wykonana w ca?o?ci ze stali nierdzewnej do monta?u podtynkowego.
- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo na wybrany kolor.
- Wysokiej jako?ci produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Zintegrowany system wideodomofonowy Ekinex Dico IP 5" (Artn.Nr. EK-5DP-VI) z panelem Delégo, dost?pny w rozmiarach 4, 8 lub 10 cali.
- Innowacyjny zamek przyciskowy z 2 kluczami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwiczki wrzutowe z ogranicznikiem otwarcia otwieraj? si? od góry do do?u, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku u?ytkownika.
- Przednia szczelina wrzutowa z wysokiej jako?ci amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z norm? DIN/EN 13724, rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet du?e listy pozostaj? nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyj?ciem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzi?ki przesuni?tej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: idealny do monta?u podtynkowego. Pokryw? mo?na ?atwo zamontowa? po zako?czeniu prac budowlanych.
- Skrzynka do monta?u podtynkowego wykonana ze stali nierdzewnej ##### (stal nierdzewna, magnetyczna stal nierdzewna) ze wst?pnie wyci?tymi wlotami kablowymi ze wszystkich stron.

Wa?ne informacje:

Aby uzyska? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynk? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie umieszczona w skrzynce, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z norm? DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GRIMM
Technologia po??cze?	LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski, 4 przyciski, 5 przycisków, 6 przycisków, 7 przycisków, 8 przycisków, 9 Przycisk, 10 przycisków, 11 Przycisk, 12 przycisków, Do 100 przycisków dzwonka, 13 Przycisk, 14 Przycisk, 15 przycisków, 16 przycisków, 17 Przycisk, 18 Przycisk, 19 Przycisk, 20 przycisków, 21 Przycisk, 22 Przycisk, 23 Przycisk, 24 przyciski
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Klawiatura, Monitor, Czujnik ruchu
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	Ekinex
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pude?ek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litrów
Typ monta?u	Monta? podtynkowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	460,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	410,0
Pojemność w litrach	26,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 500,0 Wymiar montażowy 460,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 600,0 Wymiar montażowy 560,0
Głębokość w mm	150,0
Waga w kg	19
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic

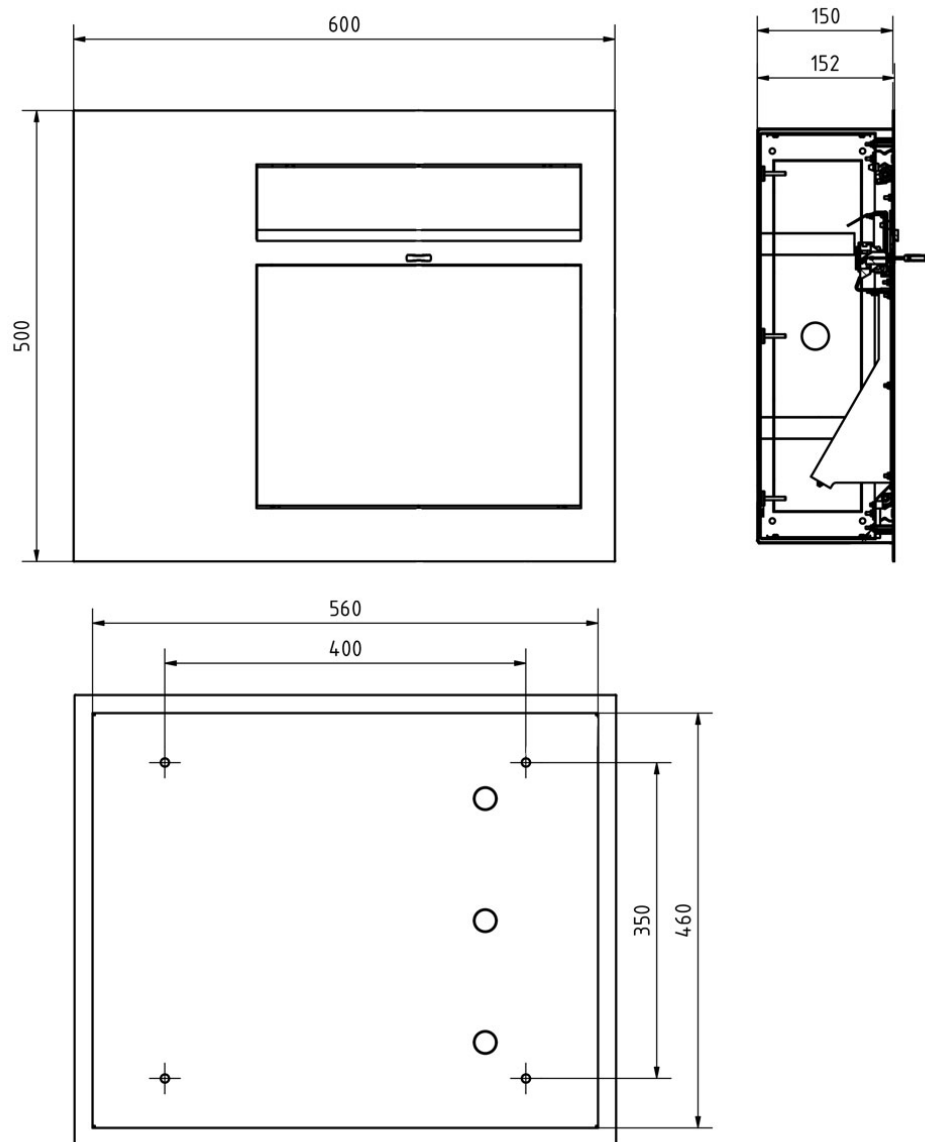

Wi?cej zdj??

