


Modu? video Ultra z atrap? przycisku do ramki tylnej z przyciskami zewn?trznymi wraz z zasilaczem 1210A - RAL do wyboru

Numer artyku?u 1299-KSUT2020-HB-MP

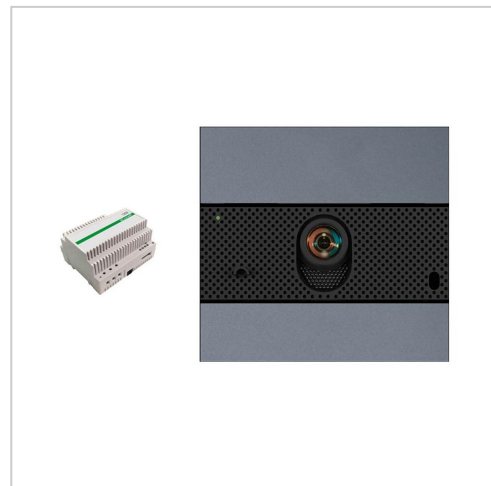

Opis produktu

Modu? video Ultra z atrap? przycisku do monta?u z ty?u z przyciskami zewn?trznymi wraz z zasilaczem 1210A - RAL do wyboru

Modu? video Comelit Ultra do monta?u tylnego w systemach skrzynek na listy z przyciskami zewn?trznymi (wymagany interfejs przycisk?w Ultra 3063U, nie wchodzi w sk?ad zestawu), modu?em wywo?ania cyfrowego Ultra lub modu?em ekranu dotykowego Ultra.

- Modu? audio/video w wybranym kolorze RAL/DB.
- System 2-przewodowy, wystarczy pod??czy? 2 przewody i rozpocz?? prac?.
- Kamera szerok?tna (pole widzenia H120° x V90°) o wysokiej rozdzielczo?ci (1288 x 968 pikseli).
- O?wietlenie LED kamery. Dzi?ki zintegrowanym diodom LED na podczerwie? pod obiektywem kamery, wszyscy odwiedzaj?cy s? optymalnie widoczni nawet w nocy.
- Wielokierunkowy mikrofon cyfrowy i dwa g?o?niki zapewniaj?ce d?wi?k hi-fi.
- Dodatkowe wska?niki wizualne i d?wi?kowe dla os?b niepe?nosprawnych, regulowane w programie.
- Dzi?ki zintegrowanemu przeka?nikowi, otwieracze drzwi lub bram mog? by? pod??czone bezpo?rednio przez modu?. Otwieraczami drzwi i bram mo?na sterowa? za po?rednictwem stacji wewn?trznej lub za pomoc? aplikacji na smartfonie lub tablecie.
- Stopie? ochrony IP65 i IK08.
- Modu? do monta?u tylnego w naszych panelach i systemach skrzynek na listy.
- Zawiera zasilacz 1210A (wymagane akcesoria opcjonalne: interfejs przyciskowy Ultra 3063U, modu? wywo?ania cyfrowego Ultra, modu? ekranu dotykowego Ultra, stacja domowa video 6741W, 6721W lub 6801W).
- Zalecana wysoko?? instalacji: 1350-1600 mm.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub stacji interkomowej

Systemy interkomowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czerw?, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Typ monta?u	Tylny koniec
Technologia po??cze?	2-przewodowy
Materia? bazowy	Aluminium AlMg3 W19

Wymiary

Szeroko?? w mm	Stacja zewn?trzna 100 Jednostka zasilaj?ca 141
Wysoko?? w mm	Stacja drzwi przednich 90 Zasilacz 89
G??boko?? w mm	Stacja przednia 35,0 Zasilacz 62,0
Waga w kg	2
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Wi?cej zdj??

Hinterbaufähig in Briefkastenanlagen

